


siegmund

HITSAUSPÖYDÄT JA KIINNITYSJÄRJESTELMÄT



**TÄYDELLINEN TARKKUUS:
HITSAUSPÖYDÄT
KORKEIMPIIN
VAATIMUKSIIN**

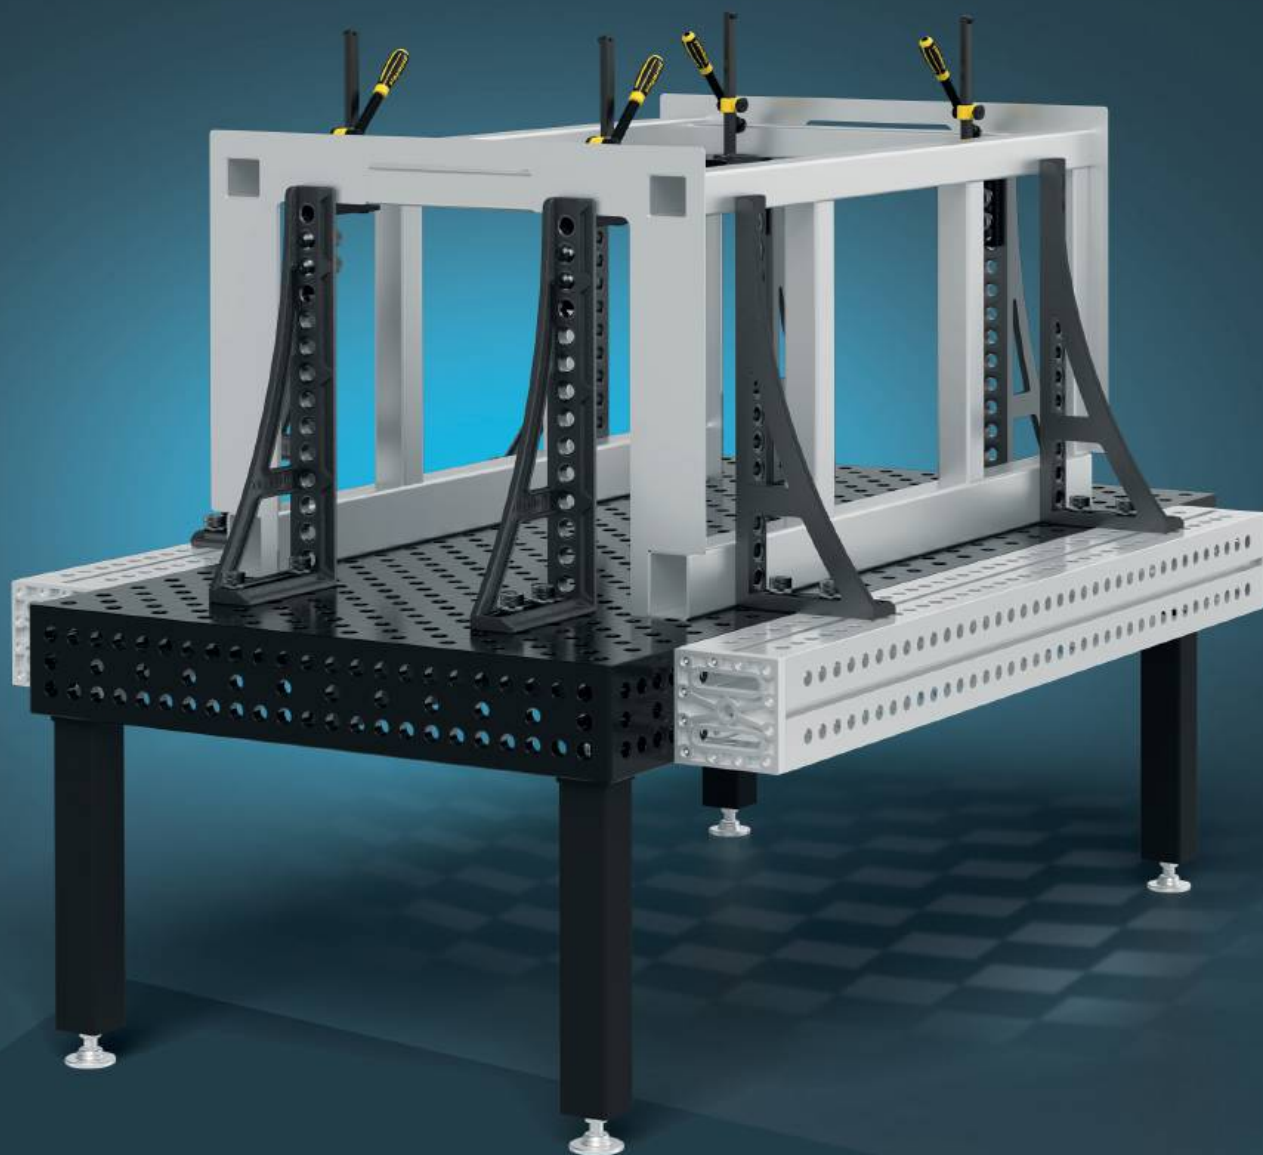

Ikonihakemisto

Siegmund järjestelmät

- 28

System 28
Kevyet ja raskaat rakenteet
- 22

System 22
Keskikokoiset rakenteet
- 16

System 16
Kevyet rakenteet

Materiaalit

- AL-TI

Alumiini-titaani
kevyt ja luja materiaali, nitraturun valuteräksen kovuutta ei saavuteta
- AL

Alumiini
ruostumattoman teräksen käsittelyyn
- PA

Polyamidi
ruostumattoman teräksen ja alumiinin käsittelyyn pintavaurioiden estämiseksi
- E

Ruostumatton teräs
naarmuuntuville pinnoille (ruosteen estämiseksi)
- X8.7

Karkaistu työkaluteräs X8.7
- X8.8

Karkaistu työkaluteräs X8.8
- 750

Korkealuokkainen teräs S355J2+N

Materiaalin ominaisuudet

- DIAMOND

Naarmunkestävä & Korroosiosuojattu
Työtaso takaa suhteellisen hyvän korroosiosuojan kuivissa olosuhteissa
- N

Nitraus
parantaa iskunkestävyyttä ja suojaa hitsausroiskeiden tarttumiselta
- BAR

BAR-pinnoitus (Black-Anti-Rust-coating)
tasoittaa pintaa ja lisää ruosteenestokykyä
- B

Sinistys
Suojaus korroosiota vastaan

Tuotteen ominaisuudet

- 100

Mitta-asteikko
- GRID

Pöydän seinämä
- GRID+

Erikoiskorkea sivuseinä
- HEX

Hexagon urat
- CROSS

Kuusiohylys
- CORNER

Ulkoinen kuusikulmio

Kiinnityskisko

- DIAG

Diagonaalinen Ruudukko
- GRID

25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Ruudukko

Uusi versio suosituista alumiiniprofiileistamme

Siegmundin alumiiniprofiilit vakuuttavat ihanteellisellavakauden ja keveyden yhdistelmällään, mikä on keskeinen syy niiden suosioon käyttäjien keskuudessa. Tämän menestyksen pohjalta olemme parantaneet profiileja edelleen uusilla, käytännöllisillä ominaisuuksilla.



Todistettujen etujen, kuten alhaisen painon, käytön pöydän jatkeena tai pystysuorana kiinnityspinnana, lisäksi alumiiniprofiileissa on nyt integroidut neliömuotoiset kiinnityslevyt etupäissä erityisen nopeaa ja helppoa asennusta varten. Tätä täydentää uusi kuusikulmainen ura, joka avaa lisää joustavia kiinnitysvaihtoehtoja.

- 1

Kiinnityslevy
- 2

Hexagon urat
- 3

Järjestelmäreiät

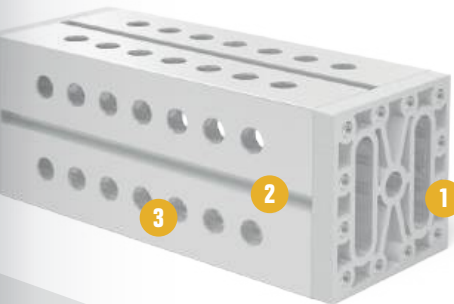

Nostokorva

Nostokorvake tarjoaa luotettavan ja yksinkertaisen ratkaisun Siegmund-hitsauspöytien ja U-kulmakappaleiden turvalliseen kuljetukseen.

www.siegmund.com/
lifting-lug

siegmund

Tuotetiedot

	SYSTEM	i	28	22	16
Siegmund hitsauspöydät Täydellinen työalusta		010	042	098	134
Hexagon-urapöytä Yhdistää hitsaus- ja urapöydän edut yhteen tuotteeseen			050		
Nostoalustat Nosta raskaimmat kuormat helposti			052	104	142
Pyörítettävä korkeussäädettävä pöytä Helposti ja nopeasti ihanteelliseen työkorkeuteen			054	106	144
Liikkuva nostopöytä Ergonominen työskentely			055	107	145
Siegmund Workbench Käänteentekevä työpöytä		028			
Siegmund Workstation Jokapaikanhöylä kaikille työpaikoille		030	056	108	146
Kahdeksankulmaiset pöydät Hitsauspöydät käsittelylaitteisiin			060	110	150
Siegmund hitsaussolu Aloita automatisointi		036			
Modular laser welding cell Tehokasta ja turvallista laserhitsausta manuaalisesti		034			
Zero point kiinnitysjärjestelmä Vaihda hitsausjigejä helposti ja joustavasti		037			
Kiinnitysjärjestelmä sarjatuotantoa mallinteilla		037			
Johdejärjestelmä Standardi sama raideleveys kaikille pöydille		032	092		

Sisällys

	SYSTEM	28	22	16
Vasteet Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet		062	112	152
Kulmavasteet Työskentely kolmiulotteisesti		064	114	154
Alumiiniprofiilit Kevyet kiinnitystyökalut		070	116	158
Pultit Kiinnitys ja yhdistäminen		072	118	160
Puristimet & Tarvikkeet Työkappaleiden kiinnitys		076	120	164
Prismat & Tuet Tukevat tukipinnat		080	122	168
Tarvikkeet Käytännön ratkaisuja jokapäiväiseen työhön		084	124	170
Sub Table Box Lukittava säilytystila		086	126	172
Ruuvipenkit Työkappaleiden turvallinen kiinnittäminen		088	128	174
Pöytäprässi Esijännitys ja suoritust		090	130	176
Magneettinen kiinnitysteknologia Kiinnitys ilman häiriöitä		180		
Yhdyskappaleet Järjestelminen väliset sovellukset		180		
Huoltotarvikkeet Puhdistus ja huolto		184		
Käsittelylaitteet Helppo paikoitus		186		

HITSAUSPÖYDÄT MAAILMAN MARKKINAJOHTAJALTA

Menestystarina Oberottmarshausenista

Bernd Siegmund perusti yrityksen yli 30 vuotta sitten, ja sitä johtaa nykyään hänen poikansa Daniel Siegmund toisessa sukupolvessa. Maailman johtavana hitsauspöytien valmistajana olemme edustettuina maailmanlaajuisesti viidellä Euroopan toimipisteellä ja myyntiverkostolla yli 60 maassa.

Tuotteemme edustavat maksimaalista toimivuutta ja eksklusiivista muotoilua, ja niitä käytetään lähes kaikilla teollisuudenaloilla. Kone-, laitos-, metalli- ja ajoneuvorakentamisen lisäksi ne ovat erityisen suosittuja prototyyppirakentamisessa ja sarjatuotannossa robottiliitännällä ja ilman. Hitsaus- ja kiinnityspöytäjärjestelmät perustuvat hyvin harkittuun ja joustavaan modulaarijärjestelmään. Yhdessä laajan lisävarustevalikoimamme kanssa tarjoamme yksinkertaisen ja aikaa säästävän ratkaisun jokaiseen haasteeseen.

Asiakkaidemme innostus rohkaisee meitä uusiin kehityssuuntiin ja innovatiivisiin ratkaisukonsepteihin. Tavoitteenamme on pitää kiinni tästä visiosta ja kehittää jatkuvasti itseämme ja tuotteitamme. Pystymme tekemään tämän työntekijöidemme avulla, jotka ovat sitoutuneet yritykseen joka päivä sydämellä, mielellä ja voimalla.

Innovatiivisella vahvuudella, päättäväisyydellä ja johdonmukaisella visiomme saavuttamisella emme halua vain säilyttää menestystämme ja maailmanmarkkinajohtajuuttamme, vaan jatkaa sen laajentamista.

Tärkeimmät paikat hitsauspöydän ja tarvikkeiden valmistukseen

Siegmund-konsernilla on käytettävissään noin 75000 neliometriä toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa yhteensä 160000 neliometrillä.



Deggingen (D)

Hitsauspöytien, valukappaleiden ja alumiiniprofiilien mekaaninen valmistus.



Skawina (PL)

Hitsattujen osien ja hitsauspöytien valmistus.



Lublin (PL)

Hitsauspöytien ja tarvikkeiden valmistus.



Oberottmarshausen (D)

Noin 4.000 hitsaus- ja kiinnityspöytää ja n. 18.000 neliometrillä hallissa on 1 miljoonaa tarviketta.


MIKSI SIEGMUND?

Säästä aikaa ja rahaa Siegmundin hitsauspöydällä

Valitse Siegmund-pöytä ja säästä rahaa. Hitsauspöytämme huippulaadun ansiosta saat työkalun, jolla voit työskennellä paljon tarkemmin ja pienemmällä virheprosentilla. Modulaarisen järjestelmän avulla voit yhdistää hitsauspöydät, U-palkit, pysäyttimet jne. hyvin lyhyessä ajassa ja tuottaa niistä lukemattomia laitteita. Tämä lyhentää asennusaikaa ja säästää säilytystilaa ja kustannuksia.

Siksi Siegmund:


- ✓ 100.000 kertaa käytössä maailmanlaajuisesti
- ✓ korkea asiakastytyväisyys
- ✓ 100% toistettavuus
- ✓ alhainen asetus aika / ajansäästö
- ✓ Ei hitsauksen aiheuttamia vääristymiä
- ✓ Merkittävästi vähemmän uudelleen työstämistä
- ✓ Erittäin joustava
- ✓ Nopea reagointi muutoksiin
- ✓ Sama pohja jokaiseen projektiin

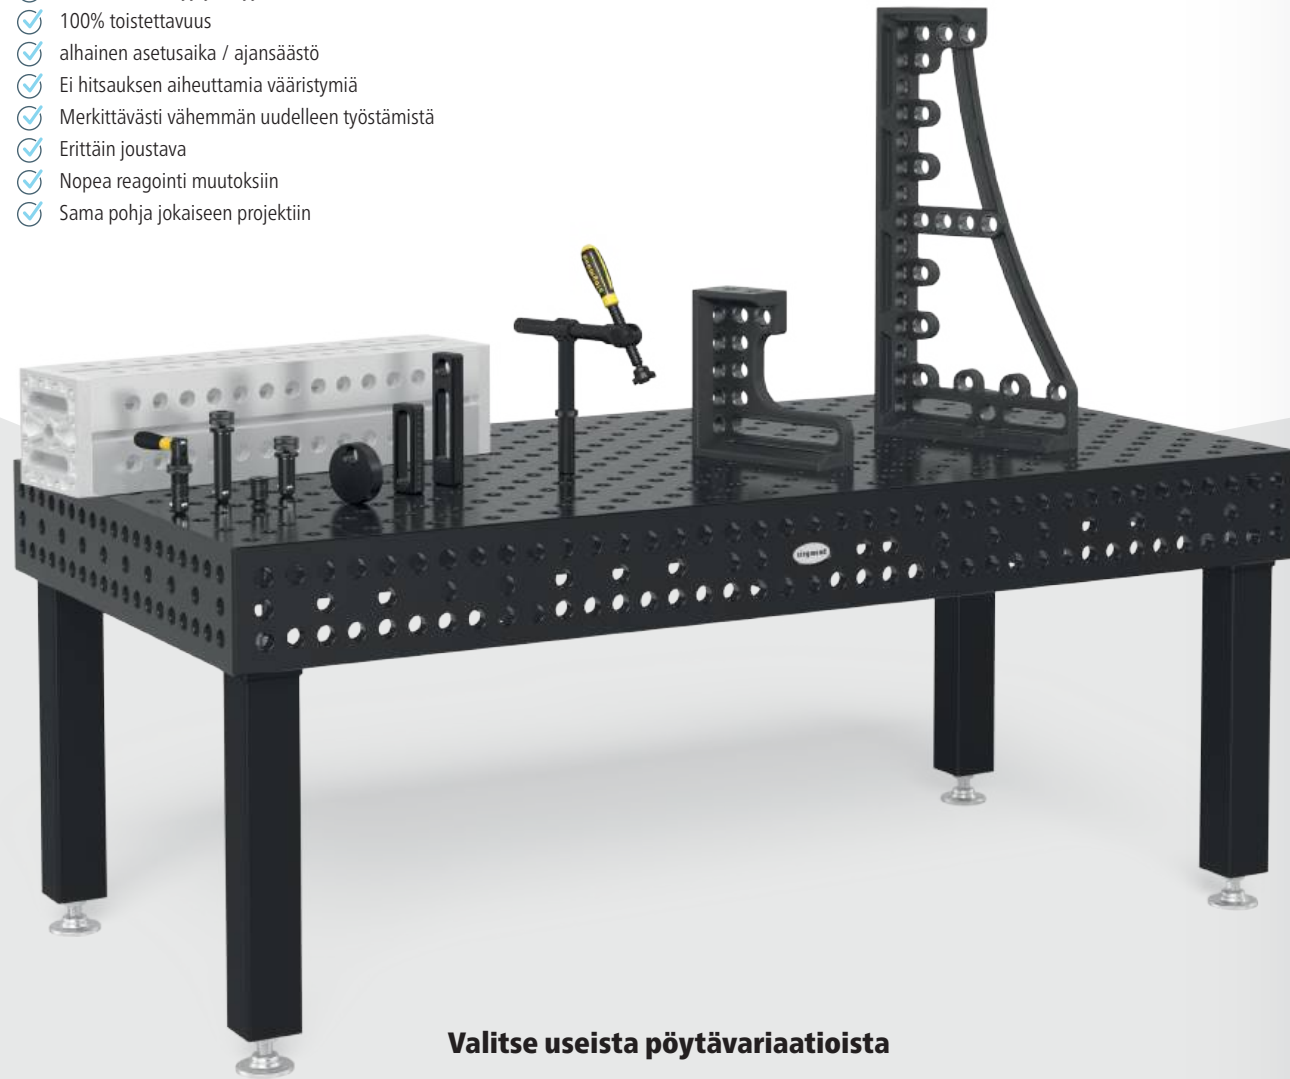

Valitse useista pöytävariaatioista

Hitsaus- ja kiinnityspöytäme on saatavana kolmessa koossa: System 16 (reiän halkaisija 16 mm), System 22 (reiän halkaisija 22 mm) ja System 28 (reiän halkaisija 28 mm). Näiden perusversioiden perusteella voit valita laajasta materiaalivalikoimasta, mitoista, ristikkotyypeistä ja pöydän jaloista. Tarjoamme jokaiseen sovellukseen oikean pohjan.

Miksi Siegmund?



Siegmund

Maailman markkinajohtajana hitsauspöytien alalla, jolla on jälleenmyyjäverkosto yli 60 maassa, pöytäme ovat käytössä 100.000 kertaa.



Laatu

Siegmund edustaa tuoteinnovaatioita, korkealaatuisia materiaaleja ja tarkkaa käsittelyä. Laaja kehitystiimimme työskentelee yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittämään tuotteitamme jatkuvasti.



Varastokapasitetti

Tavoitteemme: Nykyaikainen toimitusketju! Noin 4.000 hitsaus- ja kiinnityspöytää ja n. 18.000 neliömetrillä hallissa on 1 miljoonaa tarviketta.



Kovimmat hitsauspöydät

Extreme-pöytien poikkeuksellinen kovuus saavutetaan erityisesti kehitetyillä erikoiseksilla ja sitä seuranneella plasmanitruksella ja BAR-pinnoitteella. Pinnan tasaisuus säilyy jopa vuosien käytön jälkeen.



Karkaistut tarvikkeet

Plasmanitruksemme on ainutlaatuinen pintakäsittely, joka suojaa tarvikkeita paremmin ruosteelta, naarmuilta ja hitsausroiskeilta.



Innovatiivinen modulaari rakenne

Modulaarinen, yhteensopiva, yksilöllinen: työpöydät, hitsauspöydät ja kiinnitysjärjestelmät tarpeidesi mukaan.



OLEMME GLOBAALI TAVARANTOIMITTAJA

Maailman markkinajohtajan perustana on tiivis yhteistyö valittujen kauppakumppaneiden kanssa.

Maailmanlaajuisen myyntiverkostomme ansiosta alueellasi on myös pätevä yhteyshenkilö, joka työskentelee kanssasi – ja henkilökohtaisessa konsultaatiossa – kehittääkseen räätälöityjä ratkaisuja omalla kielelläsi. Eri mediamme ovat nyt saatavilla myös yli 36 kielellä. Yli 60 maassa tuotantohenkilöt ja tehtaat luottavat Siegmundin hitsauspöytien laatuun joka päivä.

MEIDÄT ON PALKITTU

Maksimaalinen toiminnallisuus ja erinomainen muotoilu

Kaikki suunnittelukilpailuista voittamamme palkinnot ovat tunnustuksia ja samalla kannustavat meitä jatkamaan innolla tällä luovalla ja innovatiivisella polulla. Kutsumme sinut liittymään meihin!



WS161208
Siegmond Workbench



reddot winner 2024

160130.SE.RC1
Hitsaussolu 2400 –
Black Edition



reddot winner 2023
industrial design

Yrityksemme

Olemme yrityksenä myös saaneet useita palkintoja keskikokoisena yrityksenä, jolla on korkea innovaatiovoima ja vahva kasvu.

BAYERN
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Viimeisimmät palkinnot

Olemme erittäin tyytyväisiä, että tuotteemme ovat säännöllisesti voittaneet palkintoja kansainvälisiltä asiantuntija-tuomaristoilta vuodesta 2012 lähtien. Olemme koonneet nähtäväksi viimeisimmät palkinnot tänne.

OLEMME URHEILULLISIA

Vahvat urheilukumppanit vievät nimeämme maailmalle, antavat brändillemme entistä enemmän merkitystä ja luovat innostusta sekä tunteellisia hetkiä.



BASKETBALL

Saksan koripalloliiga
EuroLeague



Saksan jääkiekoliiga



2. Saksan koripalloliiga



Saksan jalkapalloliiga




PIENET TAI SUURET HITSATTAVAT OSAT?

Hitsauspöydillämme voit suorittaa työsi nopeasti ja tarkasti.


Hitsauspöytämme porareikien ansiosta syntyy erittäin joustava ja monipuolinen puristuspinna. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden valmistaa nopeasti ja helposti monenlaisia rakenteita neliöillä, rajoittimilla ja puristimilla. Hitsauspöytämme erinomaisen tarkkuuden ansiosta voit sijoittaa komponentit tarkasti ja saavuttaa siten erittäin hyvän toistettavuuden. Tarjoamme jokaiseen käyttötarkoitukseen täydellisesti koordinoitun modulaarisen järjestelmän, jonka kanssa voit työskennellä kätevästi ja tehokkaasti.

- ✓ modulaarinen järjestelmä kaikille
- ✓ komponenttien tarkka kiinnitys
- ✓ kätevää ja tehokasta työtä
- ✓ Säästää aikaa helpon käsittelyn ansiosta

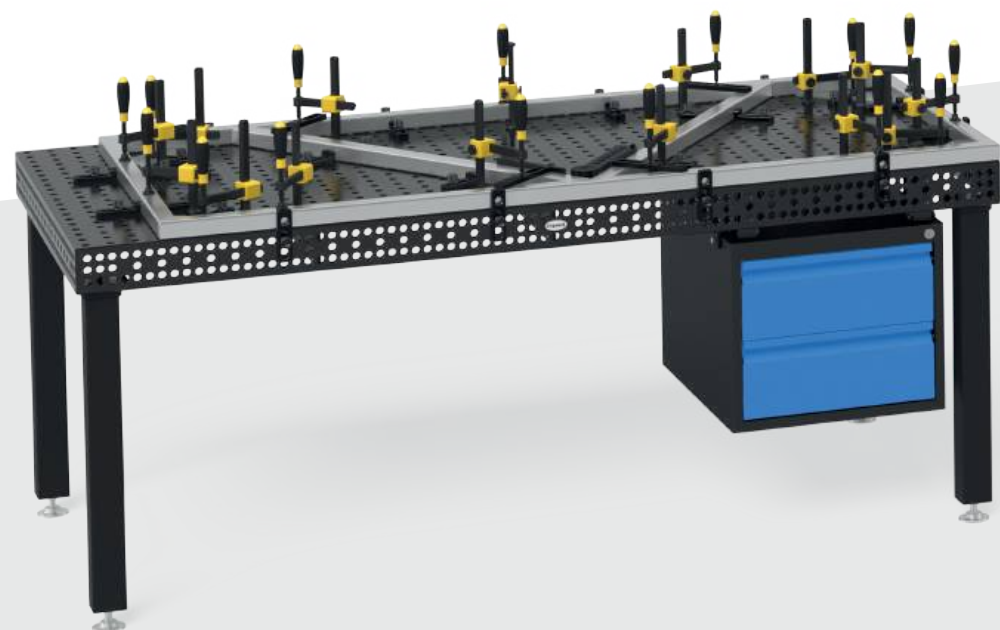

Joustavuus, joka inspiroi

Siegmond-hitsauspöydällä olet hyvin varustettu kaikenkokoisiin tehtäviin. Riippumatta siitä, onko kyseessä yksittäistuotanto, sarjatuotanto tai tilaustuotteet, tarjoamme sinulle koordinoitun ja modulaarisen järjestelmän kaikille parhaalla laadulla ja mahdollisimman joustavasti.

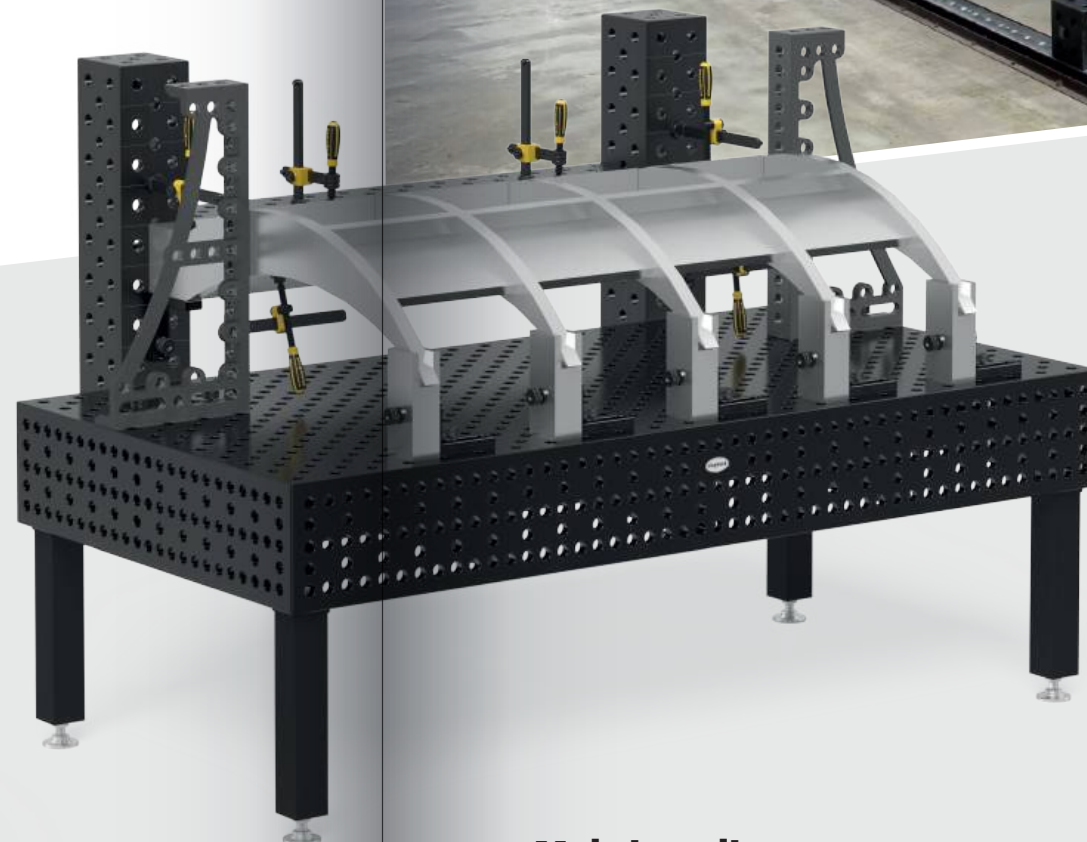

Maksimaalinen vapaus

Modulaarisen järjestelmämme ansiosta Siegmund-pöytäsi kasvavat helposti tehtäviesi ja tarpeidesi mukaan. Laajenna työtasoasi kaikissa ulottuvuuksissa, esim. yhdistämällä pöytiä U-neliöillä tai alumiiniprofiileilla.




Rajattomat mahdollisuudet

Kiskojärjestelmiemme, alustajärjestelmiemme tai manipulaattoreiden avulla mikään projekti ei ole liian suuri sinulle. Siltojen tai vuoristoratojen rakentamisesta linja-autojen valmistukseen ja paljon muuta, olemme iloisia voidessamme työskennellä kanssasi kehittääksemme erityisratkaisuja yksilöllisten tarpeidesi ja haasteidesi mukaan.

VALITSE JÄRJESTELMÄSI

Siegmond-moduulijärjestelmämme perustuu kolmeen eri porauskokoan. Reiän koko määrittelee järjestelmän. Kaikkia työkaluosia ja -sarjoja voidaan käyttää kaikissa pöytäsarjoissa yhdessä järjestelmässä. Jos haluat työskennellä useiden järjestelmien välillä, tarjoamme myös laajan valikoiman liitoselementtejä.



Kevyet ja raskaat rakenteet

Suurin järjestelmämme sopii erinomaisesti kevyille ja raskaille työkappaleille korkean kestävyytensä ja jäykkyytensä ansiosta. Kiinteät kiinnityslaitteet pitävät myös suuret komponentit kunnossa ja estävät vääristymisen yksittäisiä kokoonpanoja hitsattaessa.

Suositteltu kantavuus 6000 kg asti*
max. 2000 kg per jalka
max. 3000 kg per jalka perusvarusteet PLUS



Saatavilla olevat pöytäsarjat:

Basic (X8,7) Basic (750)
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,8) PLUS

Kiinnityskisko:



www.siegmond.com/
F-tables

SYSTEM



Keskikokoiset rakenteet

Suosittelomme System 22:ta kevyempiin ja keskiraskaisiin hitsattuihin rakenteisiin. Kaikille, jotka eivät osaa päättää.

Suositteltu kantavuus 3000 kg asti*
max. 1500 kg per jalka perusvarusteet




Saatavilla olevat pöytäsarjat:

Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Kiinnityskisko:



SYSTEM



Kevyet rakenteet

Järjestelmämme 16 on oikea ratkaisu kevyihin rakenteisiin, kuten kaiteisiin tai runkorakenteisiin.

Suositteltu kantavuus 2000 kg asti*
max. 1000 kg per jalka perusvarusteet



Saatavilla olevat pöytäsarjat:

Basic
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Kiinnityskisko:




SIEGMUNDIN AINUTLAATUISET HITSAUSPÖYDÄT

Todettu 100.000 kertaa maailmanlaajuisesti

Hitsaus- ja kiinnityspöydillemme on ominaista korkea laatu, joustavuus ja tarkkuus. Pöydillämme voidaan tehdä paitsi hitsaustöitä, myös kaikenlaisia kiinnitys- ja asennustöitä puun ja muovin kaltaisilla materiaaleilla. Olemme panostaneet paljon kehitystyötä hitsauspöytiimme, jotta voimme tarjota sinulle erittäin tehokkaan työskentelyn tänään.

- ✓ pitkä elinkaari
- ✓ ainutlaatuisia materiaaleja
- ✓ suuret kuormat
- ✓ korkea tarkkuus ja tarkka kiinnitys
- ✓ samat perusteet kaikille tehtäville
- ✓ korkea asiakastyytyväisyys

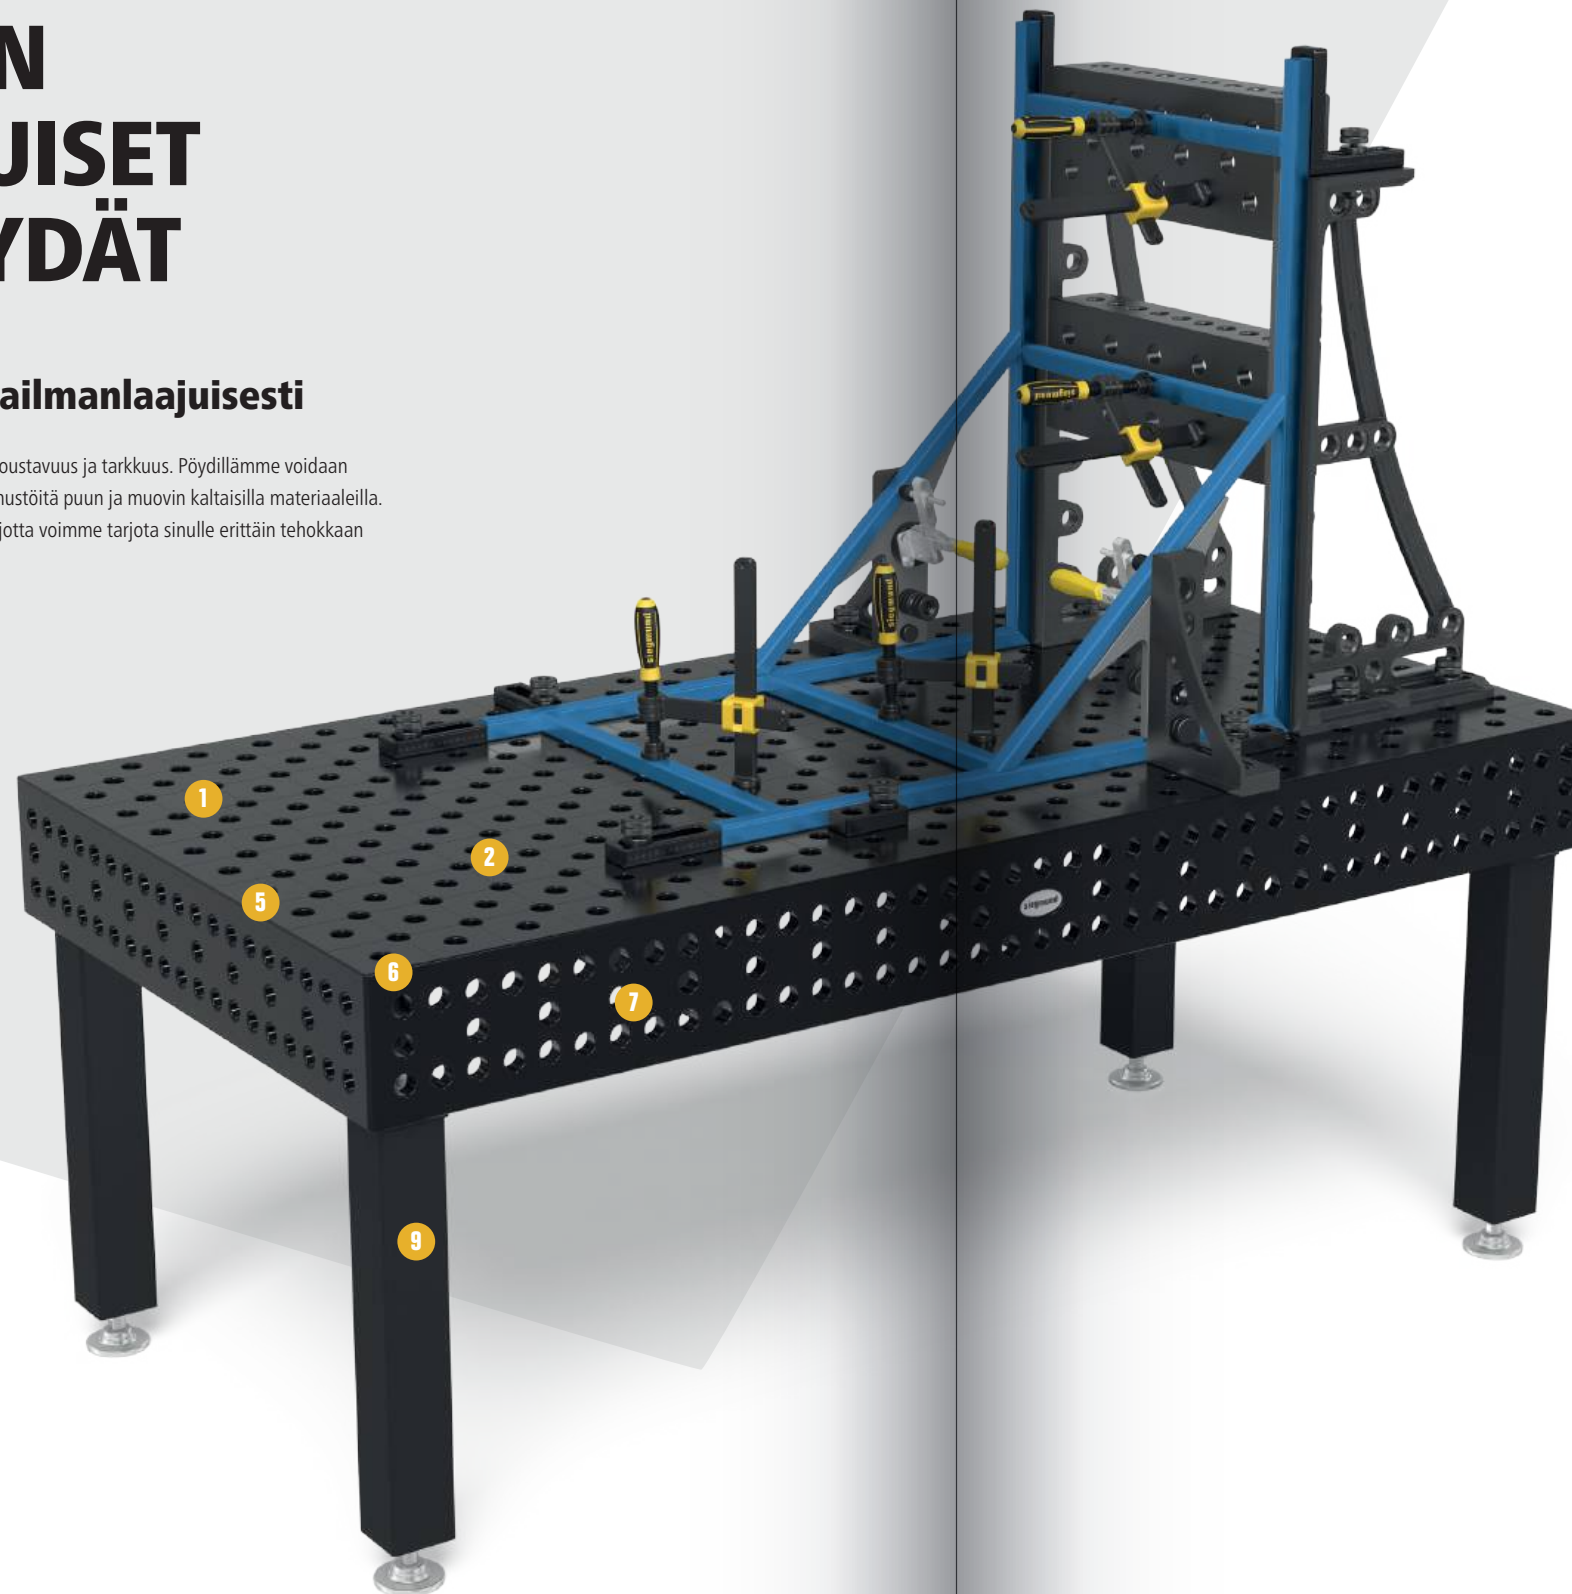

1 Ainutlaatuiset kehittämämme materiaalit

Materiaalikehitystyömme on jo saanut tunnustuksia.

- korkea peruskovuus
- parantuneet nitraustulokset
- parannettu mittastabiiliisuus

2 Pinta

- tarkasti jyrsky pinta
- vähentynyt huoltotyö ja parannettu korroosiosuojaus plasmanitridoinnilla

3 Säteittäiset porausreiät

- pulttien tai työkalujen helpompi asennus
- vähemmän reiän reunoille tarttuneita hitsausreioiskeitä
- vähemmän vaurioita porausreikien reunoissa

4 Ruudukon viivat

- jatkuvat viivat parempaan suuntaamiseen 50 mm (järjestelmä 16) tai 100 mm (järjestelmä 22 ja 28) etäisyydellä
- mahdollistaa tarkan kiinnityksen

5 Mitta-asteikko

- skaalaus kaikilla neljällä sivulla
- säästää aikaa kiinnityksessä ja asennuksessa

6 Reunojen pyöristykset

- säteittäiset reunat ja kulmat
- vähentää loukkaantumisriskiä
- suojaa osia ja lisävarusteita vaurioilta

7 Pöydän seinämä






- ylimääräinen kiinnityspinta
- pöytien jatkamiseen ja yhdistämiseen

8 Tukikehikko

- pöydän optimaalisen vakauden ja jäykkyyden takaamiseksi
- kaikkiin pöytäsarjoihin ja kokoihin

9 Vakaat pöydän jalat

- optimaalinen paineen jakautuminen
- korkea lujuus varmistaa pöydän pinnan tarkkuuden
- eri versioita saatavilla






Basic 750 / Basic 8.7

- korkealaatuinen teräs S355J2+N tai työkaluteräs X8.7
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- yksinkertaiseen työhön
- Järjestelmä 16 normaalilla ruudukolla, järjestelmä 28 normaalilla ruudukolla tai diagonaali-ruudukolla
- ilman tai lyhennetty pöydän sivupaneeli




Professional 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- Vakioversio normaalilla ruudukolla
- Järjestelmä 22 ja 28 diagonaaliverkolla erikoisversiona
- Järjestelmä 22 ja 28 diagonaaliverkolla erikoisversiona



Extreme 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- huomattavasti korkeampi peruskovuus
- suurin tarkkuus myös käytön jälkeen
- vaatimaan työhön
- Järjestelmä 16 normaalilla ruudukolla, järjestelmä 22 ja 28 diagonaali-ruudukolla
- Pöydän sivupaneeli terästä S355J2+N
- Järjestelmä 16 ja 28 lisärei'illä pöydän sivupaneelissa



TAULUKKOSARJA YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Pöytäsarjamme avulla tarjoamme sopivan työperustan jokaiseen haasteeseen ja jokaiseen tarpeeseen. Valitse kolmesta eri materiaalista.



www.siegmund.com/
F-hardness



Extreme 8.7 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.7
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- huomattavasti korkeampi peruskovuus
- suurin tarkkuus myös käytön jälkeen
- Siegmund konfiguraattori
- Järjestelmä 16 normaalilla ruudukolla, System 22 diagonaali-ruudukolla
- Pöydän sivupaneeli terästä S355J2+N
- parannettu pöytälevyn jäykkyys erittäin korkeiden sivupaneelien ja uurteiden ansiosta



Extreme 8.8 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.8
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- erittäin korkea peruskovuus
- maximum resistance to impact
- suurin tarkkuus myös käytön jälkeen
- poikkeuksellisen vaatimaan työhön
- Järjestelmä 28 vinoruudukolla
- Pöydän sivupaneeli terästä S355J2+N
- parannettu pöytälevyn jäykkyys erittäin korkeiden sivupaneelien ja uurteiden ansiosta




MATERIAALIT


Haluamme arviolamme helpottaa eri materiaalien vertailua ja antaa tukea sinulle oikean hitsauspöydän valinnassa.

	750 Teräs S355J2+N (ilman Plasmanitrausta)	750 Teräs S355J2+N	X8.7 Työkaluteräs X8.7	X8.8 Työkaluteräs X8.8
Peruskovuus	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Pintakovuus	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★	★★★★★★★★★★★★
Iskunkesto	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Naarmusuoja	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Suoja hitsausroiskeilta	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Korroosiosuoja	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Pistekuorma	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Tason suoruus uutena	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Tasopinnan pysyvyys kovassa käytössä	★★	★★★	★★★★	★★★★★★
Elinkaari	★★	★★★★	★★★★	★★★★★★

Peruskovuus

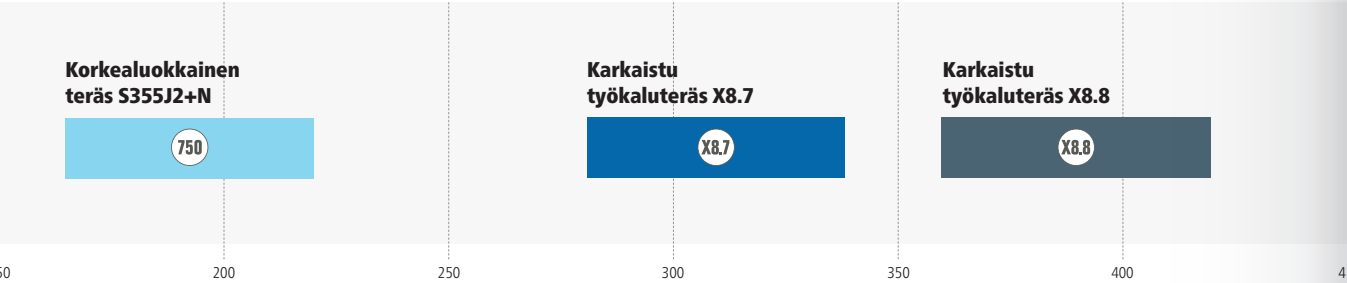

Pintakovuus

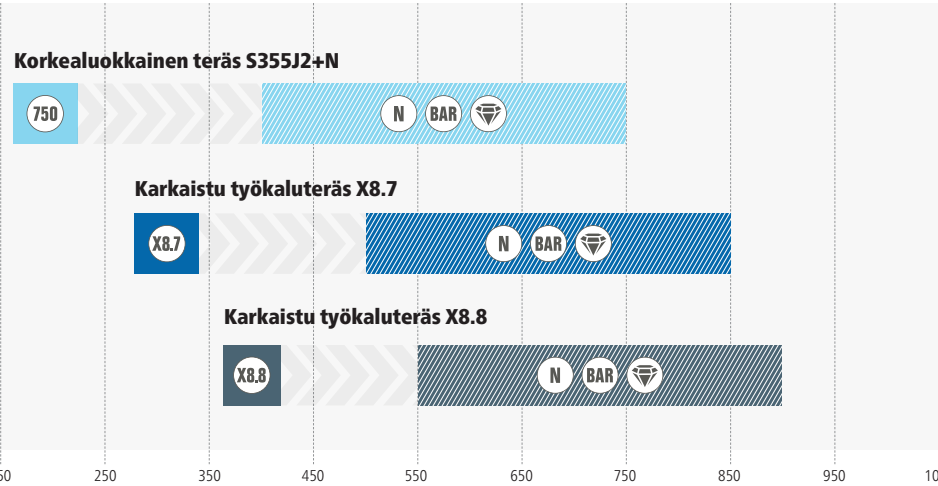


Korkea peruskovuus on ratkaisevan tärkeää hitsauspöydän suuren iskunkestävyyden ja pitkän käyttöiän kannalta. Myöhempi plasmanitraus ja BAR-pinnoitus johtavat pintakäsittelyyn, joka kovettaa materiaalia ja suojaa sitä naarmuilta, korroosiolta ja hitsausroiskeiden tarttumiselta. Vain korkean peruskovuuden ja plasmanitrauksen yhdistelmä johtaa kulumattomaan ja kestäväan pintaan.

Arvioitu Vickers-kovuus

PLASMANITRAUS

Todistettu pintakäsittely

Siegmundin hitsauspöydät ovat olleet plasmanitrattuja vakiona vuodesta 2009 lähtien. Vuosien kokemuksella ja jatkuvalla prosessien optimoinnilla olemme kehittäneet hitsauspöydän, joka erottuu edukseen kestävyydellään ja luotettavuudellaan, tehden siitä lähes vertaansa vailla olevan muihin tuotteisiin verrattuna.

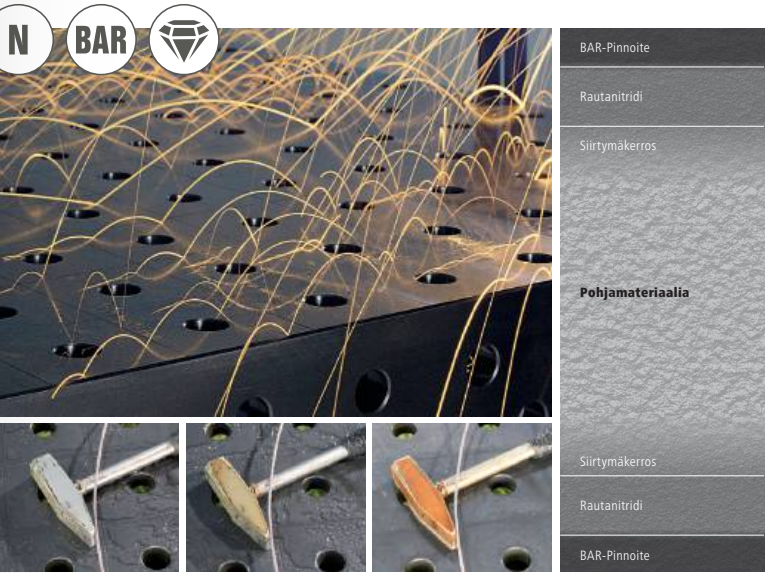

Mikä on plasmanitraus?

Plasmanitraus on lämpökemiallinen diffuusioprosessi pintakerroksen kovettamiseksi. Työkappaleen tai komponentin pintakerros on rikastettu typellä, joka muodostaa kulumista ja korroosiota suojaavan kerroksen komponentin pinnalle ja pinnan läheisyyteen. Valmistusprosessi tapahtuu tyhjiössä noin 500 celsiusasteessa. Yhdessä lisätuotantovaiheiden kanssa saamme aikaan lähes vääristymättömän tuotteen.

Plasmanitraus on yksi ympäristöystävällisimmistä kovettumisprosesseista, koska kovetukseen tarvitaan vain typpeä, vetyä ja happea. Nämä kaasut ovat ilman pääkomponentteja. Siegmundissa tarvittava energia tuotetaan yksinomaan sähköllä komponenttien lämmittämiseen muuten markkinoilla olevien fossiilisten polttoaineiden sijaan.

- ✓ Vähän kuluvat ja kestävät pinnat
- ✓ Naarmunkestävä
- ✓ Korroosiosuojattu
- ✓ Huomattavasti pienempi hitsausroiskeiden tarttuvuus

BAR-Pinnoite

Siegmundille ainutlaatuista on hitsauspöytien ja monien työkaluosien BAR-pinnoitus, joka tapahtuu plasmanitrauksen jälkeen. Lisäksi BAR-pinnoite (Black-Anti-Rust Coating) tasoittaa pintaa ja lisää suojaa ruosteelta.

- ✓ Vahvistettu ruostesuojaus
- ✓ Pintojen lisätasoitus



www.siegmund.com/
F-plasma

HITSAUSPÖYTÄMME TOIMINNASSA: KAITEEN RAKENTAMISESTA AVARUUSALUKSIIN

Maailman suurimpana hitsauspöytien valmistajana voimme hyödyntää monien kansainvälisten asiakkaidemme kokemusta. Löydä yli 200 käytännön esimerkkiä suoraan asiakkaidemme työpajoista verkkosivuiltamme ja hyödynnä hitsauspöytiemme monipuolisia käyttömahdollisuuksia.



[www.siegmond.com/
F-practice](http://www.siegmond.com/F-practice)



Tuotteemme teollisuudelle ja käsityöammattilaisille



Automaatio



**Työstökoneiden ja
laitteiden valmistus**



**Teräs- ja
metallirakenteet**



Ajoneuvotuotanto




Laivanrakennus



**Lentokoneiden
rakentaminen**



Maatalous



Näyttämöteknologia

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

JARA Maschinenbau GmbH on keskisuuri yritys, jonka kotipaikka on Emslandin alueella Saksassa. Sen ydinosaamiseen kuuluvat erikoiskoneiden rakentaminen, räätälöidyt nostolavat ja erikoistuneet porausjärjestelmät.

Kuvissa näkyy elementti, joka on osa tuuliturbiinin muotia. Siegmundin modulaarisen pöytäjärjestelmän ansiosta kiinnikkeet voidaan asemoida tarkasti, nopeasti ja vaivattomasti jopa suurten komponenttien tuotannossa.



**Työstökoneiden ja
laitteiden valmistus**



MHC GMBH

Beelen (DE)



Työstökoneiden ja
laitteiden valmistus

MHC:llä luotamme Siegmundin tuotteisiin, koska ne edustavat korkeinta laatua ja tarkkuutta. Siegmundin innovatiiviset hitsauspöydät ja työpenkit mahdollistavat räätälöityjen ratkaisujen kehittämisen asiakkaillemme ja samalla tehokkaan ja luotettavan työskentelyn. Modulaarinen rakenne ja monipuoliset lisävarusteet antavat meille joustavuutta selviytyä kaikista haasteista.



RUFFIAN CARS


Santa Ana, California (USA)



Ajoneuvotuotanto

Ruffian edustaa tinkimätöntä käsityötaitoa ja puhdasta suorituskykyä pro-touring tyyliin. Kun 60- ja 70-lukujen klassiset muskeliautot kohtaavat modernin superautoteknologian, Ruffian luo todella ainutlaatuisia yksilöitä – tarkkuudella, intohimolla ja tyyliä rakennettuina.

Varmistaakseen täydellisen tarkkuuden mittailaustyönä tehdyissä autoissaan, Ruffian luottaa Siegmundin hitsauspöytiin ja kiinnitysjärjestelmiin.

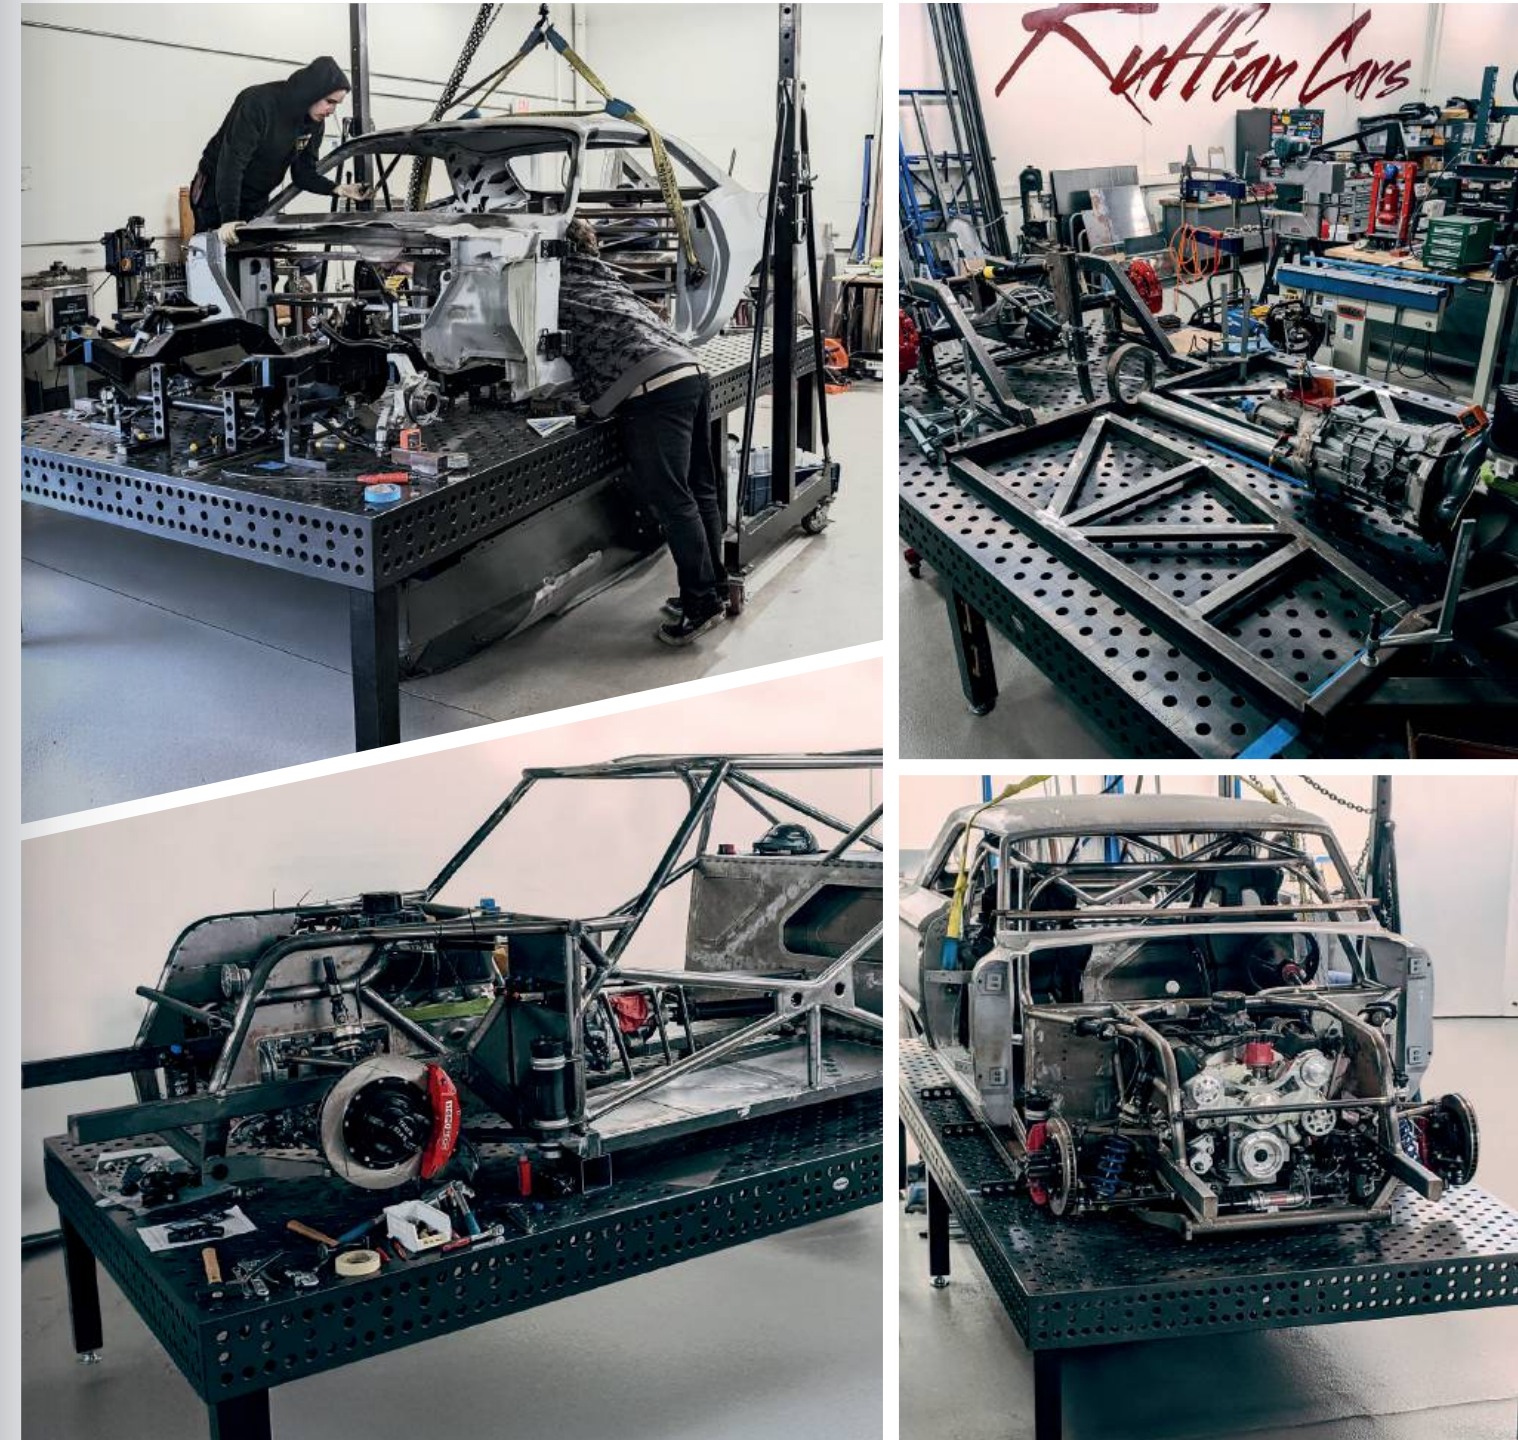



HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Teräs- ja
metallirakenteet

Floridassa sijaitseva Hamlin Welding And Fabricating LLC on erikoistunut mittatilaustyönä valmistettuihin huonekaluihin, veistoksiin ja korkeatasoisen asuntorakentamisen komponentteihin. Siegmond-tuotteiden monipuolisuus ja yhdisteltävyys mahdollistavat nopean, aikaa säästävän ja tarkan tuotantoprosessin.

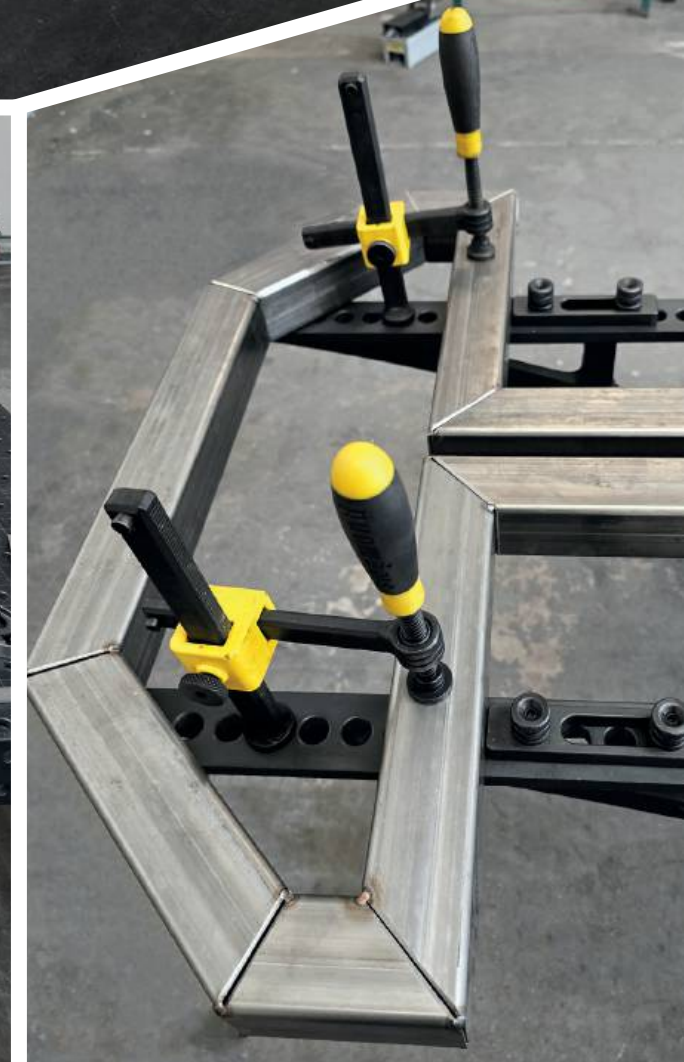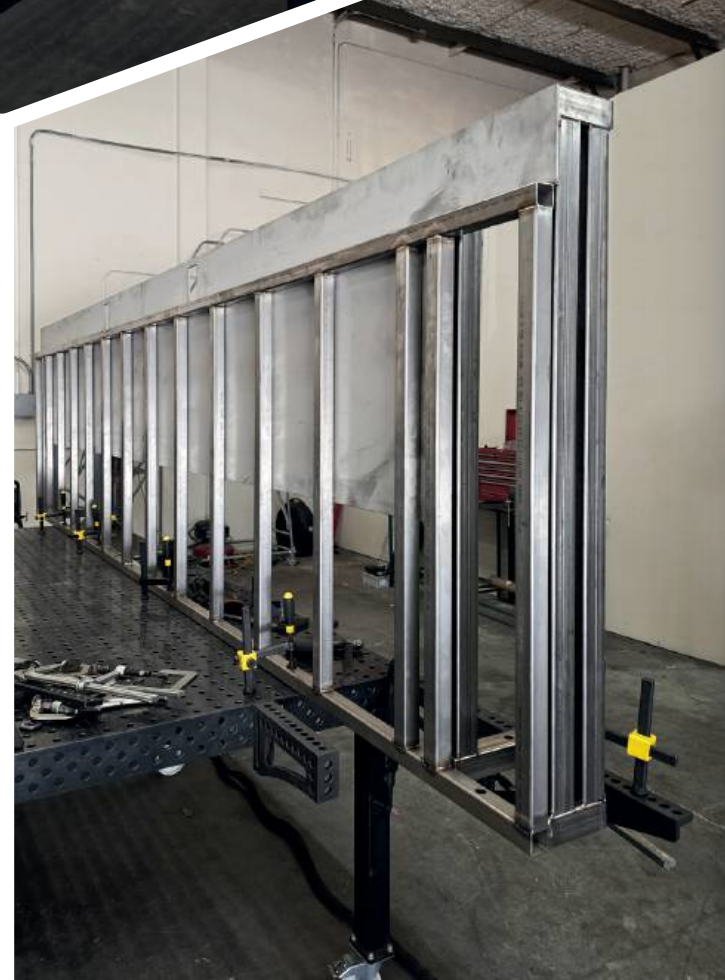


SUVI OÜ

Tartu (EE)



Ajoneuvotuotanto

SUVI Performance edustaa moottoriurheilutuotteiden korkeinta laatua ja yksilöllisyyttä. Olipa kyseessä yksittäiset komponentit tai koko alusta – erikoisosien valmistus vaatii suurta vaihtelua ja tarkkuutta yksittäisten osien kiinnittämisessä. Professional Extreme 8.8 PLUS-illamme ja lisävarusteillamme, jotka koostuvat puristimista, pulteista ja suorakulmista, projektit voidaan toteuttaa nopeasti ilman suuria muutostöitä.

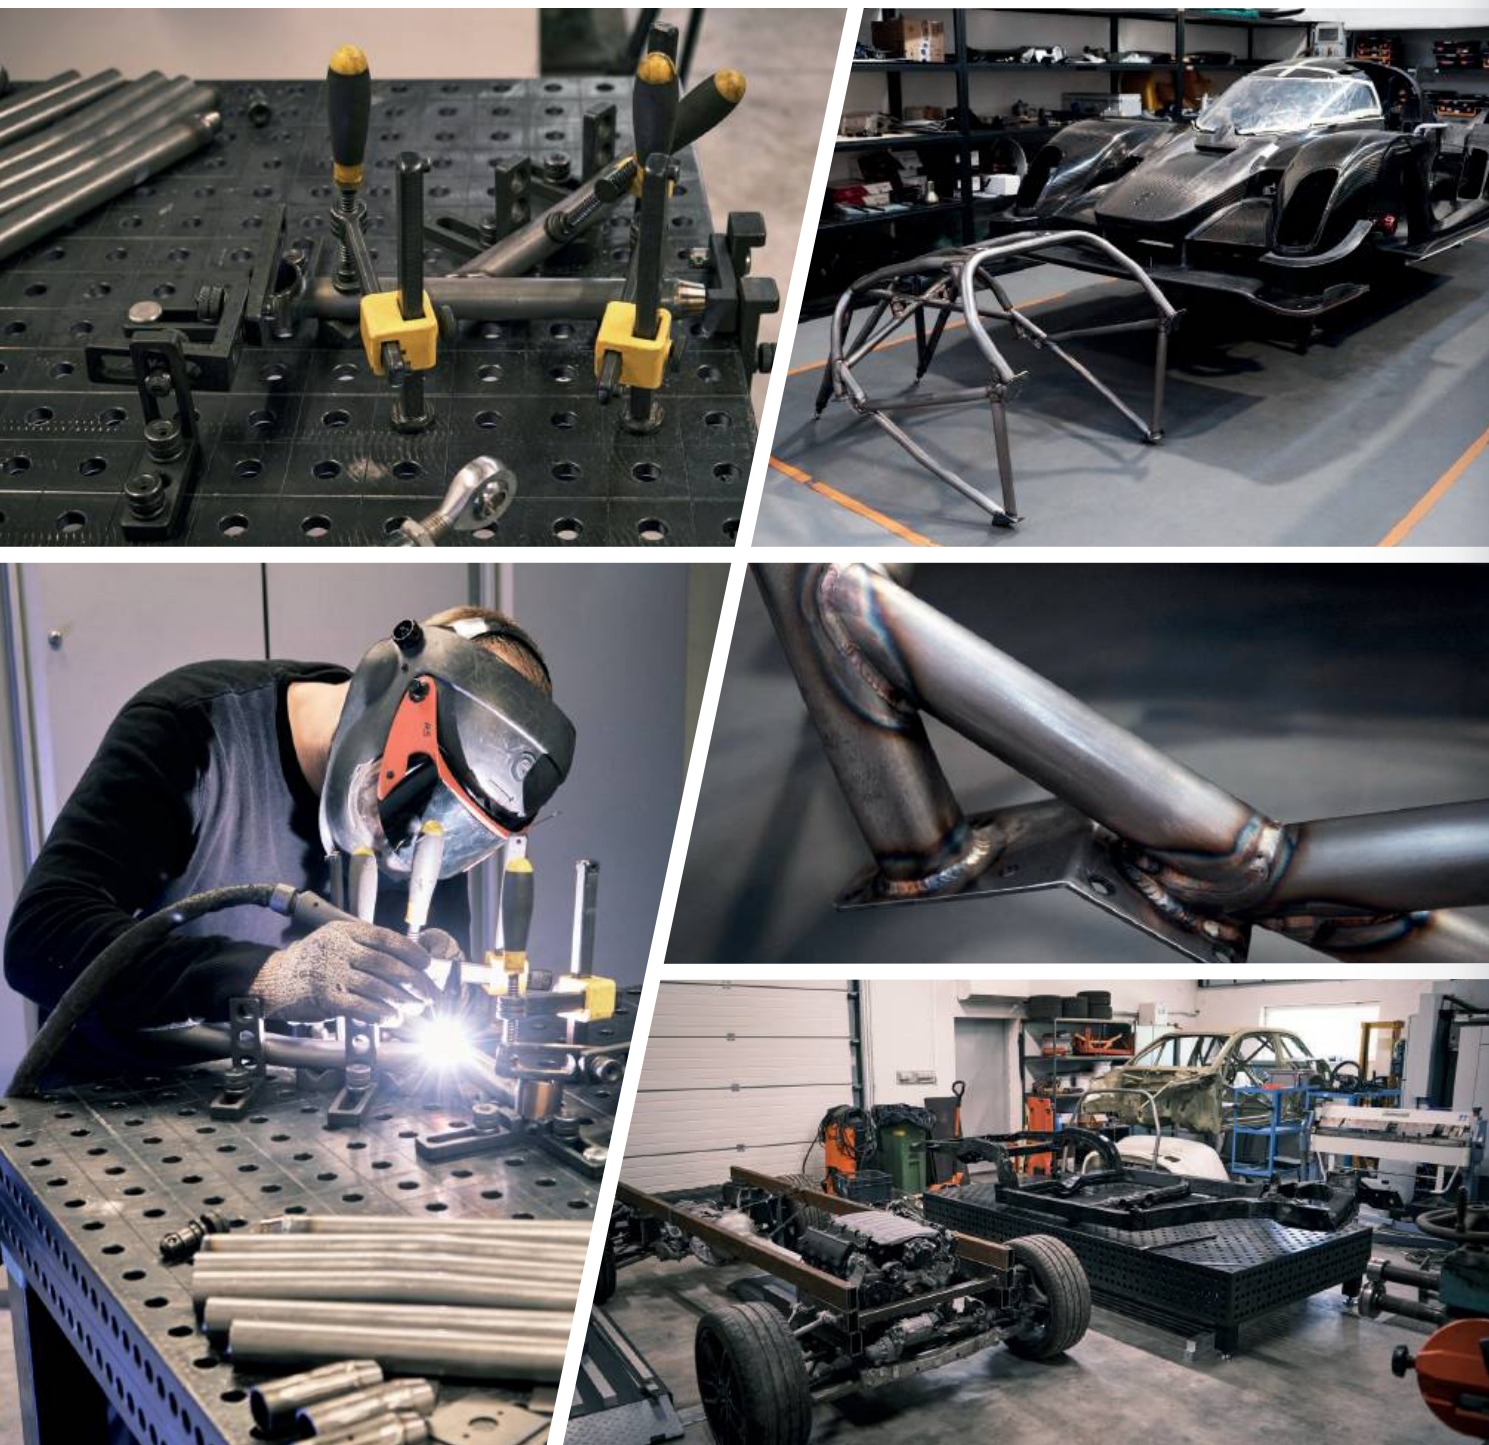

Teräs- ja
metallirakenteet

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)

Bailey Built Wheelchairsin pyörätuolit helpottavat liikuntarajoitteisten ihmisten arkea. Päivittäiset haasteet, kuten epätasainen maasto, on helppo hallita manuaalisilla tai automaattisilla pyörätuoleilla. Voidakseen toteuttaa asiakkaiden erityisvaatimukset mittatarkasti, Bailey Built Wheelchairs luottaa Siegmund-hitsauspöytiimme ja -tarvikkeisiimme, jotka mahdollistavat nopean ja tarkan työskentelyn.



NEW AMMATTITYÖPENKKI SIEGMUNDILTA

kestävä, monipuolinen ja tarkasti harkittu



Varusta työpajasi nyt täydellisellä paketilla

Olipa kyseessä sahaus, ruuvaus tai kokoonpano, korkealaatuinen Siegmund-työpöytä tarjoaa sinulle vakaan ja kestävä työpinnan, jota tarvitset tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn. Se on monipuolinen työkalu puun ja metallin työstöön, korjauksiin tai luoviin projekteihin, ja se on ihanteellinen perusta tehokkaalle työlle ja ammattimaisille tuloksille. Luota laatuun silloin, kun sillä on eniten merkitystä.

Siegmund-työpöytä mukautuu tarpeisiisi: Valitse plasmanitratujen teräslevyjen tai kevyiden alumiinilevyjen välillä ja täydennä niitä MDF-suojalevyillämme. Modulaarisen järjestelmän ansiosta työpöytää voidaan laajentaa joustavasti – esimerkiksi laatikoilla, koneiden jatkopöydillä tai työtasojen jatkopaloilla.



Enemmän kuin työpenkki!

- ✓ monipuolinen metallintyöstöön, puurakenteisiin tai korjauksiin
- ✓ vakaa ja kestävä työtaso tarkkaan työskentelyyn
- ✓ erilaisia korkealaatuisia työtasoja, joista valita
- ✓ modulaarisesti laajennettavissa laatikoilla tai jatkopöydillä
- ✓ ergonominen työskentely korkeussäädettävien jalkojen ansiosta
- ✓ yksilöllisesti konfiguroitavissa kaikenkokoisille työpajoille
- ✓ täydellinen yhdistelmä toiminnallisuutta ja muotoilua

alkaen 774 €

Katso video nyt:



[www.siegmund.com/
workbench-video](http://www.siegmund.com/workbench-video)



reddot winner 2024

Löydä lisää tuotteita
verkosta tai
esitteestämme!

[www.siegmund.com/
workbench-flyer](http://www.siegmund.com/workbench-flyer)



WORLD OF WORKSTATION

Siegmond Workstationilla saat edullisen työpaikan pienelle alueelle, jossa on runsaasti säilytystilaa tavallisessa Siegmond-laadussa. Kaikki lisävarusteet ovat yhteensopivia työaseman rei'itettävien levyjen kanssa, joten voit tehdä niille kaikenlaisia hitsaus-, kiinnitys- tai asennustöitä. Riippumatta siitä, työskenteletkö puun parissa tai rakennat ja hitsaat metallirakenteita, työpiste on yhtä monipuolinen kuin ideasi ja tehtäväsi.

- ✓ tarkka työtaso
- ✓ tukeva runko
- ✓ vakaat laatikot
- ✓ muunneltavissa
- ✓ yksilöllisesti muokattavissa
- ✓ eri kokoja
- ✓ Säilytys ja varastointitila



Workstation 0806
Työtaso 800x600 mm



Workstation 1208
Työtaso 1200x800 mm

Jokaisen työpöydän sydän – Työtaso

Työtason on kestävä suuria kuormia. Valikoimassamme on yksilöityjä työtasoja tarpeidesi mukaan – sahaaminen, poraus, hitsaus, kiinnitys jne. Versiosta riippuen rei'itetty levy on valmistettu teräksestä S355J2+N tai työkaluteräksestä X8.7, ja ne ovat plasmanitridattuja ja BAR-pinnoitettuja.

056 108 146



www.siegmond.com/
F-workstation



Workstation 1212
Työtaso 1200x1200 mm

Perusta – tukeva runko

Jämäkkä rakenne takaa tukevan työtason myös sahatessa, hiottaessa tai poratessa.




JOHDEJÄRJESTELMÄ STANDARDI

Vakiokiskojärjestelmällämme työskentelet vain yhdellä liitoskehyksellä, jolla on sama raideleveys valitsemastasi pöydän koosta riippumatta.

- ✓ yhdenmukainen raideleveys
- ✓ 3 pöytäkokoa
- ✓ 1 liitänkehys kahdella työkorkeudella
- ✓ Karkaistut ja ruostesuojatut kiskot
- ✓ vaivatonta liikettä kiskoilla
- ✓ voidaan toimittaa nopeasti, koska kaikki tuotteet ovat vakiona varastossa
- ✓ Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle
- ✓ Rakennettu työtila monilla kiinnitysmahdollisuuksilla



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)

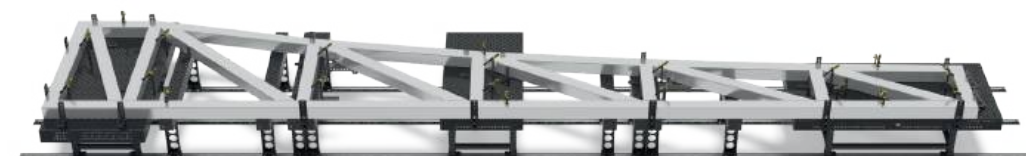

Karkaistut ja ruostesuojatut kiskot

Peruskiskot integroidulla pyöreällä kiskolla on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä S355J2+N ja sitten plasmanitattu. Tämä prosessi ei ainoastaan anna kiskoille poikkeuksellista kovuutta ja kestävyyttä, vaan myös suojaa niitä luotettavasti ruosteelta.

NEW MODULAARINEN LASERHITSAUSSOLU

Maksimaalinen turvallisuus ja helppo käyttöönotto


Manuaalinen laserhitsaus on nopeasti vakiinnuttanut asemansa välttämättömänä prosessina hitsaustekniikassa. Vastatakseen lisääntyneisiin turvallisuusvaatimuksiin Siegmund esitteli vuonna 2023 laserhitaussolun työsuojaksi. Täysin uuden, innovatiivisen ja modulaarisen laserhitaussolujen sukupolven lanseerauksella asetamme uudet standardit turvallisuuden ja joustavuuden suhteen.

Siegmundin laserhitaussolu tarjoaa optimaalisen suojan siroutunutta säteilyä ja heijastuksia vastaan, joita voi esiintyä laserhitsauskoneiden kanssa työskenneltäessä. Innovatiivisen rakenteensa ja esiasennettujen sivuseinien ansiosta se on nopeasti käyttövalmis. Se soveltuu manuaaliseen laserhitsaukseen ja laserpuhdistukseen aallonpituusalueella 940–1090 nm.



Esiasennetut sivuseinät standardin DIN EN 60825-4 mukaisesti

- ✓ Alumiinikomposiittilevyt (Väri: RAL 9006, B1 sertifioitu)
- ✓ hyväksytty maksimissaan 3 kW laservirtalähteille
- ✓ sertifioitu standardin DIN EN 60825-4 mukaisesti
- ✓ Seinämäpaksuus 4 mm
- ✓ passiivisilla tuuletusaukoilla
- ✓ laajennettavissa milloin vain

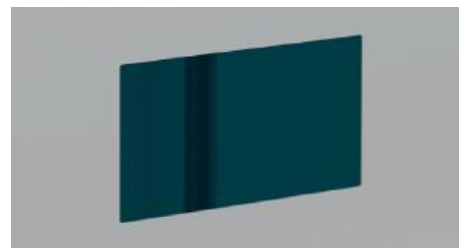

Sertifioitu lasersuojattu ikkuna

- ✓ optimaalinen suoja silmille soluun katsottaessa
- ✓ hyvä näkyvyys sisään ja ulos
- ✓ Ikkunan paksuus 3 mm
- ✓ valmistettu korkealaatuisesta polykarbonaatista
- ✓ sertifioitu standardien DIN EN 60825-4 ja DIN EN 207 mukaan



www.siegmund.com/
lasercell

Siegmund laserhitaussolu

alkaen 4.863 €



Löydä lisää tuotteita verkosta tai esitteestämme!

www.siegmund.com/
lasercell-flyer



Meidän suosituksemme: Suljettu katto

- ✓ saatavilla liitäntä savunpoistojärjestelmään (Ø 200 mm)
- ✓ Alumiinikomposiittilevyt (Väri: RAL 9006, B1 sertifioitu)
- ✓ Seinämäpaksuus 4 mm
- ✓ sertifioitu standardin DIN EN 60825-4 mukaisesti
- ✓ päivittäminen on aina mahdollista



Valinnainen turvallisuuspaketti

- ✓ Turvakytin oven valvontaan ja ovenaktiiviseen lukitsemiseen
- ✓ Laserkäytön osoitusnäyttö
- ✓ Hätä-seis painike
- ✓ Laserhitsauskoneiden integrointi merkistä riippumatta
- ✓ päivittäminen on aina mahdollista

TÄYDELLINEN YHTEENSOPIVUUS SARJATUOTOONNE



Siegmond hitsaussolu

- ✓ konfiguroitu ja laajennettu kullekin tietyllä sovellukselle
- ✓ yhteensopiva kaikenlaisien robottien ja kottien kanssa
- ✓ ainutlaatuinen Siegmond-solurakenne
- ✓ alhaiset alkukustannukset ja korkea hyötysuhde
- ✓ kompakti muotoilu
- ✓ korkea turvallisuusstandardi
- ✓ nopea aloitus



www.siegmond.com/
F-cell



reddot winner 2023
industrial design



Zero point kiinnitysjärjestelmä

- ✓ Suurin pystysuora pitovoima 2 kN per moduuli
- ✓ Nollapiste erinomaisella tarkkuudella
- ✓ Vaihda nopeasti usein käytettyjen jigien välillä
- ✓ Minimoi tuottamaton hitsausaika
- ✓ Soveltuu käytettäväksi käsi- ja robottihitsauksessa
- ✓ Erinomainen toistotarkkuus




www.siegmond.com/
F-zero point



mekaaninen



pneumaattinen

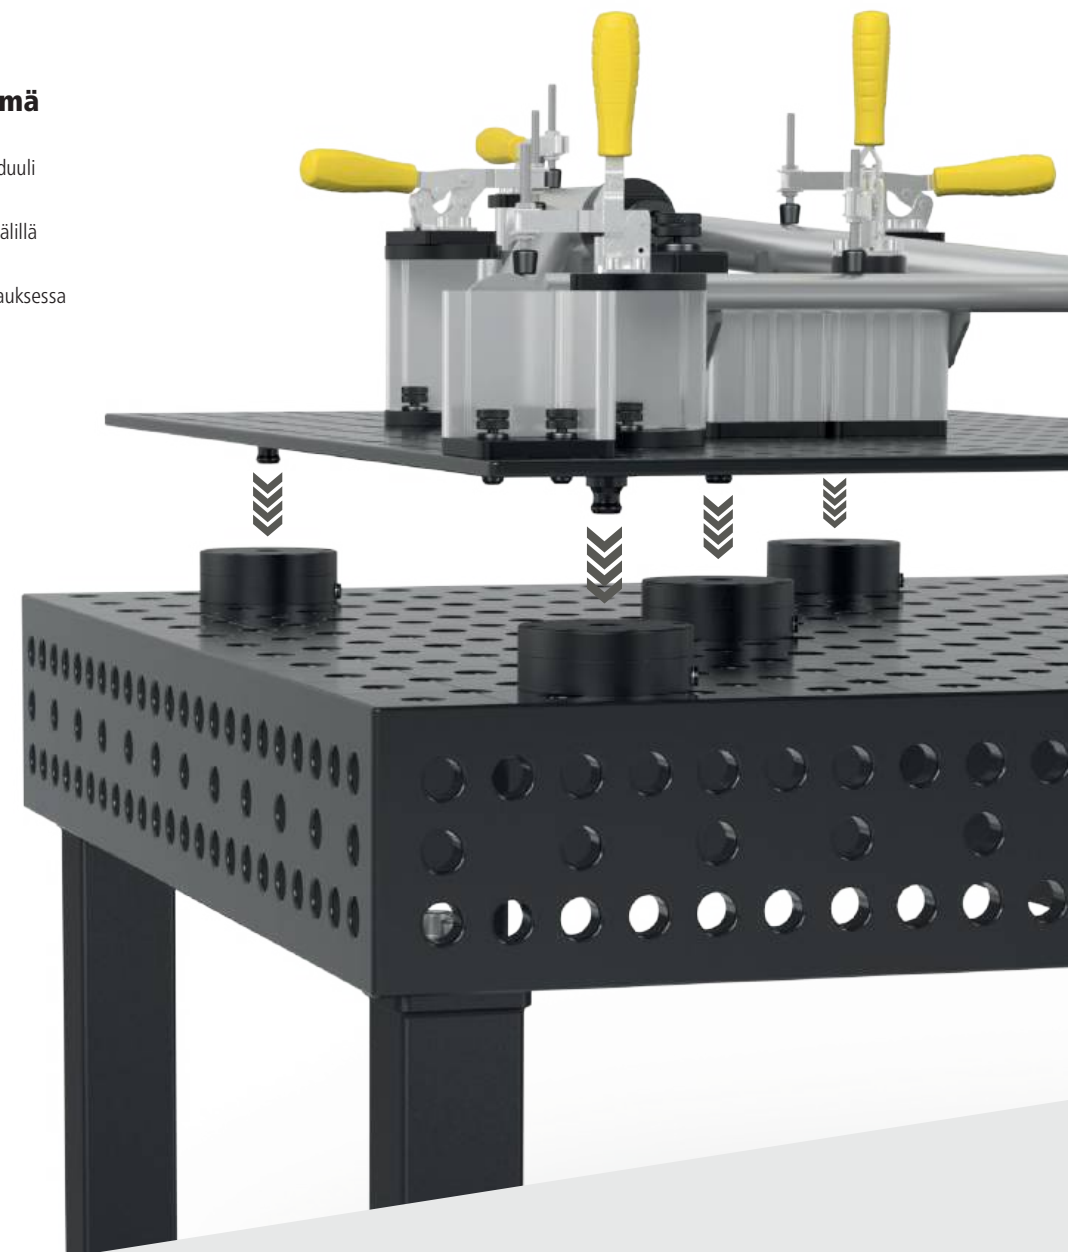

Kiinnitysjärjestelmä

- ✓ Rakenna itse kiinnikkeitä
- ✓ Mallinteiden helppoa yhdistämistä
- ✓ Mahdollisimman joustava modulaarinen järjestelmä
- ✓ Alumiiniprofiilit saatavana vakioittaisina ja tankoina



www.siegmond.com/
F-clampingsystem




PIENI TILA, SUURI VAIKUTUS

Siegmond kiinnityskynnet: Suosituksemme robottihitsaukseen

Kiinnityskynsille on ominaista joustava kiinnitysalue, jonka ansiosta erikokoiset työkappaleet voidaan kiinnittää helposti ja turvallisesti. Ne soveltuvat myös tasaisten rakenteiden kiinnittämiseen. Matalan profiilinsa ansiosta ne luovat ihanteelliset työskentelyolosuhteet erityisesti automaatiassa ja robotteja käytettäessä.


- ✓ matala profiili
- ✓ suositellaan robottihitsaukseen
- ✓ mukautuva kiinnitysalue
- ✓ luotettava ja tarkka työkappaleiden kiinnitys
- ✓ nopea ja helppo käyttää
- ✓ ihanteellinen litteille kappaleille

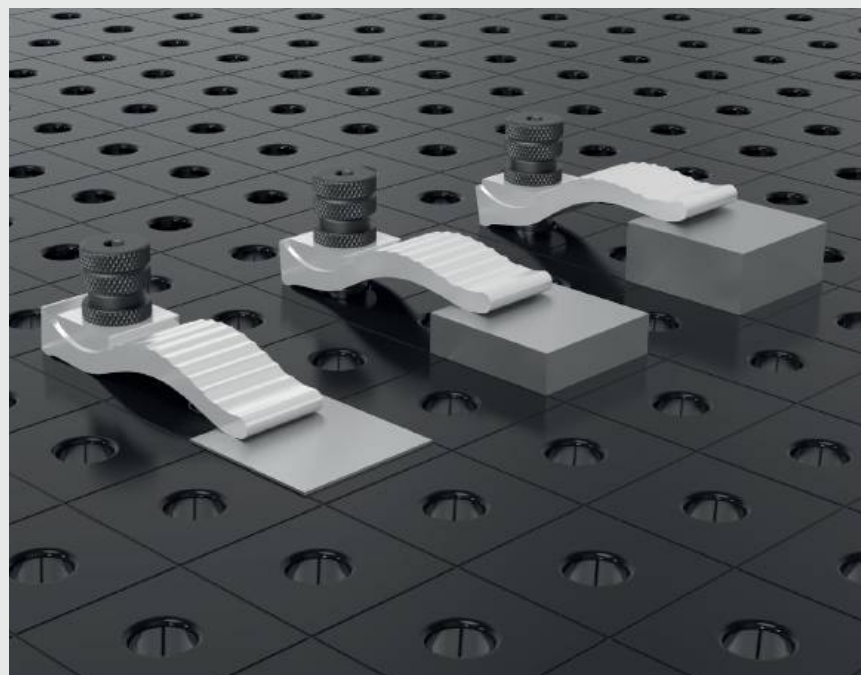

**Siegmond kiinnityskynnet:
Ihanteelliset olosuhteet
automaatiassa matalan
profiilin ansiosta**



[www.siegmond.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmond.com/F-clampingsystem)

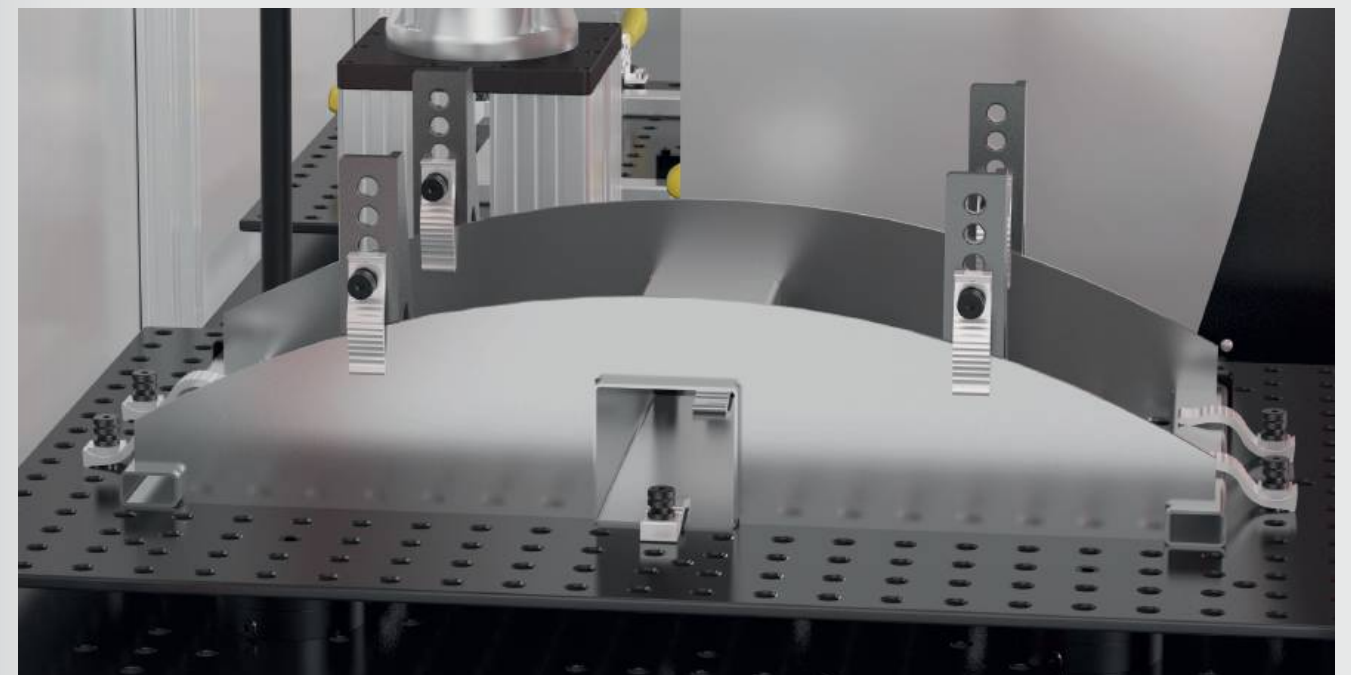

KEVYET JA RASKAAT RAKENTEET

Suurin järjestelmämme sopii erinomaisesti kevyille ja raskaille työkappaleille korkean kestävytensä ja jäykkyytensä ansiosta. Kiinteät kiinnityslaitteet pitävät myös suuret komponentit kunnossa ja estävät vääristymisen yksittäisiä kokoonpanoja hitsattaessa.



**Suositteltu kantavuus
6000 kg asti**

max. 2000 kg per jalka

max. 3000 kg per jalka perusvarusteet PLUS

Kuorma riippuu pöydän jalkojen tyypistä ja määrästä. Yksittäiset komponentit ovat huomattavasti korkeammat. Kokemuksemme perusteella suosittelemme määriteltyjä kuormia turvallisuuksi vuoksi.

Basic 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- M12 kiertet 4 llä sivulla 200 mm välein
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1.568 €	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	1.589 €	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	2.040 €	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2.308 €	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	2.598 €	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	3.589 €	4-281040	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Ilman plasmanitrausta: Suojaamaton ruostetta, naarmuja sekä hitsausroiskeita vastaan. Suoja hitsausroiskeita vastaan saavutetaan vain käyttämällä hitsausroiskeiden suoja-ainetta.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Pöydänjalat

					
	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankurointi
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Jalan korkeus	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Hienosäätövara	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	62 €	69 €	103 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6-jalkaisille hitsauspöydille. Pyöriä ei voi kaatumisvaaran vuoksi käyttää 1200x800 mm pöytien kanssa.

Basic sarjat

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu diagonaalseen ruudukkoon
- M12 kiertet 4 llä sivulla 200 mm välein
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1.548 €	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	1.542 €	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	1.872 €	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	1.884 €	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	2.433 €	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	2.755 €	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	3.113 €	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	4.311 €	4-281040.XD7	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



				
	280543	160415	284050.Set	283999
8x	8x	8x	1x	1.287 € •
8x	8x	2x	1x	1.943 € •
8x	8x	4x	1x	3.438 € •

Professional 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrittuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 200 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm
- sis. jalka standardituote




Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	2.601 €	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	2.595 €	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	3.515 €	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	3.615 €	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	4.804 €	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	4.284 €	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	4.903 €	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	7.576 €	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	5.518 €	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	8.092 €	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	12.317 €	4-280055.P	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakamalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai diagonaalisella reikäkuviolla: www.siegmund.com/F-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)

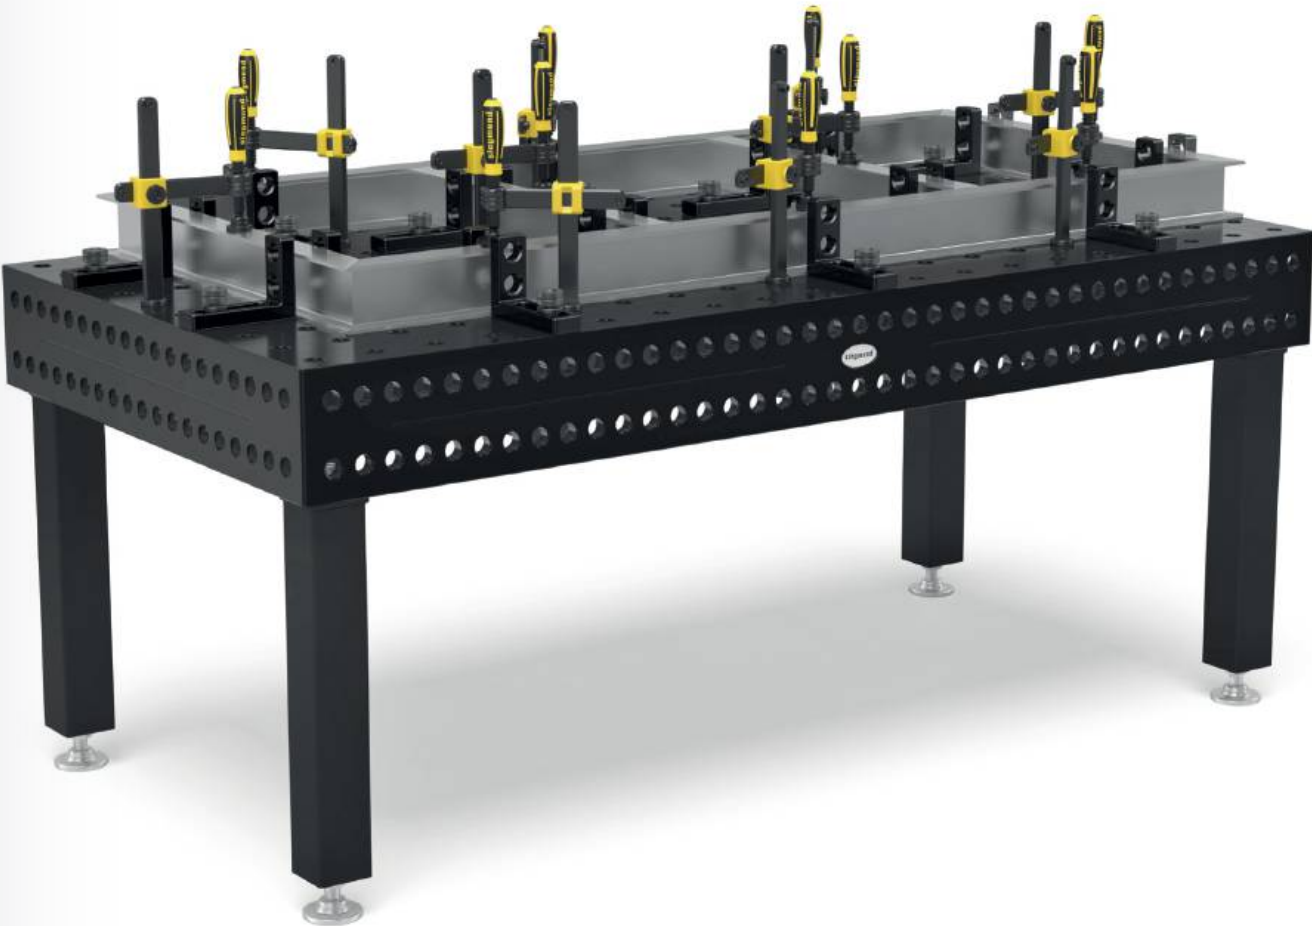

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankurointi	Lattia-ankurointi
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kantokyky per jalka	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Jalan korkeus	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	87 €	90 €	113 €	147 €	59 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x						1x
4x	2x	2x					1x
6x	2x	2x		1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu diagonaalseen ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 200 mm, Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	3.248 €	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	3.240 €	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	4.149 €	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	4.462 €	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	5.860 €	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	5.293 €	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	5.972 €	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	9.115 €	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	6.765 €	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	9.709 €	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	15.082 €	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	21.757 €	4-280065.XD7D	○

Paino – Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai 100x100 mm reikäkuviolla: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankurointi	Lattia-ankurointi
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kantokyky per jalka	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Jalan korkeus	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	87 €	90 €	113 €	147 €	59 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

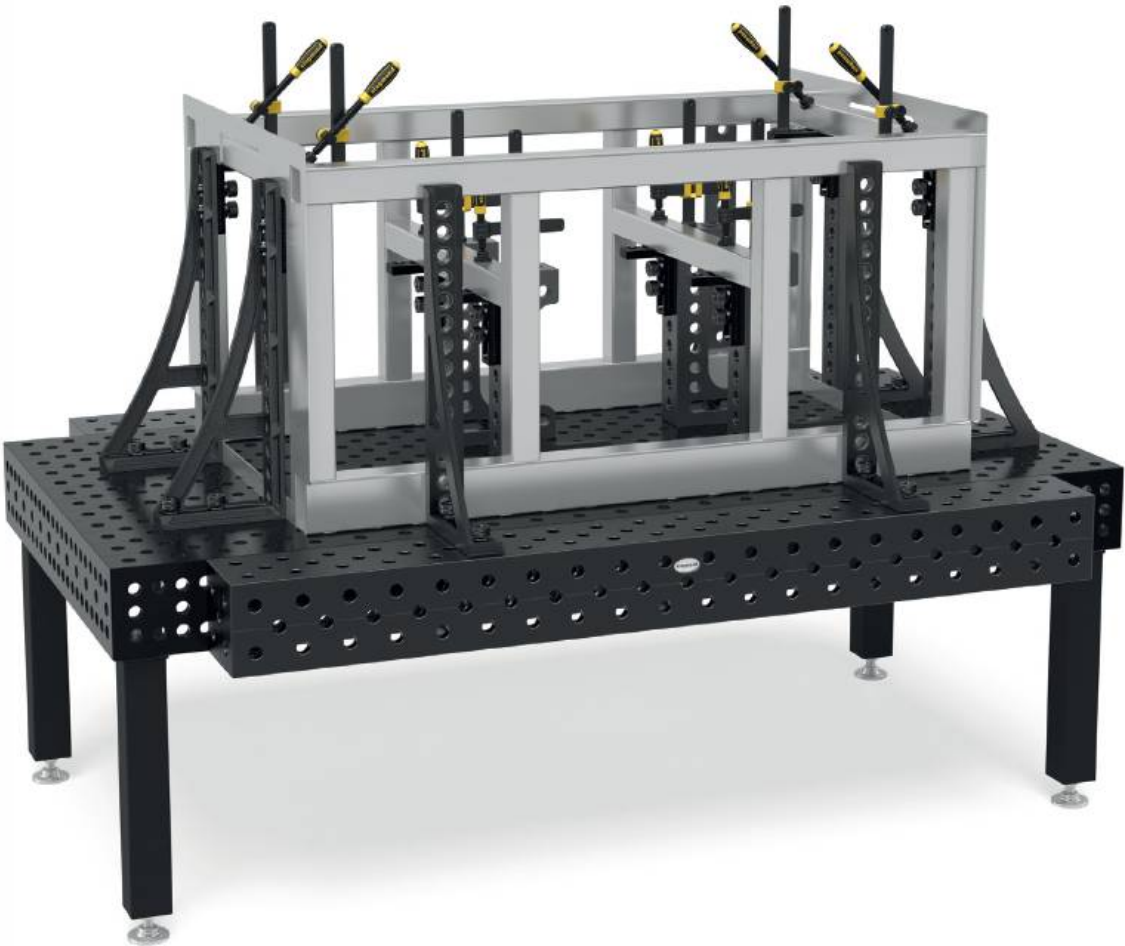

280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	2.063 € •
4x	2x	2x					1x	3.640 € •
6x	2x	2x		1x			1x	5.253 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	8.262 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	10.078 € •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.8, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu diagonaalseen ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 300 mm, Reiät pöydän sivuilla 3 rivissä 50 mm välein, 2 rivissa 100 mm välein
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	4.621 €	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	4.984 €	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	6.508 €	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	5.877 €	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	7.471 €	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	10.683 €	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	16.482 €	4-280055.XD8PL	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 6000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Kantokyky per jalka	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Jalan korkeus	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	87 €	90 €	111 €	147 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	2.063 € •
4x	2x	2x					1x	3.640 € •
6x	2x	2x		1x			1x	5.253 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	8.262 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	10.078 € •

Hexagon-urapöytä

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Urien väli kuusikulmiossa 100 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 200 mm, Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	4.520 €	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	4.827 €	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	6.235 €	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	5.797 €	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	7.157 €	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	10.575 €	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	16.497 €	4-280055.HNK	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Veloituksetta jokaisen Hexagon-urapöydän mukana

HN283999:
4x HN280547 Liukupala 25 mm
4x 280546.4 Kiristysholkki




Pöydänjalat




								
	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankurointi	Lattia-ankurointi
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kantokyky per jalka	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Jalan korkeus	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	87 €	90 €	113 €	147 €	59 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



							
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x						1x
4x	2x	2x					1x
6x	2x	2x		1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x

Siegmund nostolava

- kahdella nostosylinterillä
- korkea joustavuus
- helppo käsittely
- massiiviset sakset ja teräsrullat
- Kosketinlista suojaa puristumiselta
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle



	Nostoalusta 2010 2000x1000 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4020.1	1990 mm990 mm470 kg	7.328 € •

	Nostoalusta 2012 2000x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4060.1	1990 mm1190 mm490 kg	7.597 € •

	Nostoalusta 2412 2400x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4030.1	2390 mm1190 mm530 kg	8.119 € •

	Nostoalusta 3015 3000x1500 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 35~45 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg, sis. eristyslevyt	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4040.1	2990 mm1490 mm865 kg	12.554 € •

Nostoalusta 2010 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1000 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 24,5 – 27 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x990 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 470 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2000 x 1000 mm	28750NBAR	1166 kg	11.328 €	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1135 kg	12.337 €	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28XB.8NBAR	1266 kg	12.921 €	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1104 kg	12.841 €	4-HB280020.HNK	•

Nostoalusta 2012 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 24,5 – 27 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 490 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2000 x 1200 mm	28750NBAR	1299 kg	12.216 €	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1262 kg	13.285 €	4-HB280060.XD7D	•

Nostoalusta 2412 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2400x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 24,5 – 27 mm
- Mitat (P x L): n. 2390x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 530 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2400 x 1200 mm	28750NBAR	1482 kg	13.353 €	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1443 kg	14.600 €	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28XB.8NBAR	1602 kg	15.306 €	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1399 kg	14.850 €	4-HB280030.HNK	•

Nostoalusta 3015 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 3000x1500 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 24,5 – 27 mm
- Mitat (P x L): n. 2990x1490 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 865 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 34~45 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
3000 x 1500 mm	28750NBAR	2331 kg	20.220 €	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2239 kg	21.837 €	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28XB.8NBAR	2476 kg	22.811 €	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2170 kg	22.704 €	4-HB280040.HNK	•



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä Kiinteä

- Mitat (P x L): n. 785x785 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.415 €	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.408 €	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2.738 €	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	2.080 €	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2.601 €	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	2.078 €	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.362 €	2-DS804211.XD7	•

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä liikuteltava

- Mitat (P x L): n. 795x795 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.559 €	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.552 €	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2.883 €	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	2.224 €	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2.745 €	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	2.222 €	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.507 €	2-DM804211.XD7	•

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

Magneettinen maadoitusliitin

Magneettinen maadoitusliitin pyörivällä nivelellä ja suurella pitovoimalla puhtailla ja sileille pinnoille. Ei enää kaapeleiden kiertymistä nopean ja helpon maadoituksen ansiosta. Liitin voidaan kiinnittää tilapäisesti tai pysyvästi. Yhdessä sovitinlevyn ja uppokantaruuvien kanssa se soveltuu täydellisesti jälkiasennussarjaksi pyörivälle pöydälle.

	Magneettinen maadoitusliitin pyörityspöydille helppo ja nopea maadoitus, ei kaapelin kiertymistä, suuri pitovoima puhtailla ja sileillä pinnoilla, Toimitussisältö: Adapterilevy ja uppokantaruuvi		
		G	
	2-00003399	0,92 kg	40 € •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-rotating

Liikkuva nostopöytä 500 kg

- Mitat (P x L): n. 1115x630 mm
- Paino (ilman levyä): noin 65 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 500 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	2.524 €	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	2.927 €	2-HT804014.XD7	•

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

Liikkuva nostopöytä 1000 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 200 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Kiinnitys järjestelmäreikien avulla
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	3.395 €	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	3.840 €	2-HS804044.XD7	•

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

Liikkuva nostopöytä 1200 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 210 kg
- Työskentelykorkeus n. 800 – 1100 mm
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1200 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	      	25 mm	678 kg	7.100 €	2-HS280035.XD7D	•

Tuote suositus

	Täydennyssarja, kantokyky 1700 kg Toinen nostosylinteri 1700 kg:n kantokyvyille (- levy), Yhteensopiva vain siirrettävään nostopöytäan 1200 kg, Toimitussisältö: 1x nostosylinteri, 1x jalkapoljin, kiinnitystarvikkeet	  
		G
	2-HS009921	4 kg 483 € •
	Välirengas Premium Light-tuotteille 4 kpl pakkaus nitrattu Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys, tarvitaan kiinnittämiseksi 15 mm materiaaliin pultilla 280511, Toimitus: 4 kappaletta	   
		MS (d) G
	2-800653.1.N	10 mm 0,04 kg 10 € •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

Siegmund Workstation 1208

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x800 mm Premium Light
- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Reikäkoko Ø 28 mm
- Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)





Siegmond Workstation 1208

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Perusrunko, 1x 804004.X7 Rei'itetty levy

L (a)

B (b)

H (c)

G

Erikoistarjous hinta

2-284400

1200 mm

800 mm

850 mm

144 kg

1.521 €

normaalisti 1.544 €



Siegmond Workstation 1208 sisältyy Hyllyt

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Perusrunko, 1x 804004.X7 Rei'itetty levy, 1x 284030 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 284635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004025.1 Työkaluseinä sis. hyllyn

L (a)

B (b)

H (c)

G

Erikoistarjous hinta

2-284401

1200 mm

800 mm

850 mm

153,79 kg

1.659 €

normaalisti 1.691 €



Siegmond Workstation 1208 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Perusrunko, 1x 804004.X7 Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004120 Sivuseinäsarja

L (a)

B (b)

H (c)

G

Erikoistarjous hinta

2-284407

1200 mm

800 mm

850 mm

176,50 kg

1.959 €

normaalisti 1.988 €



Siegmond Workstation 1208 suljettu Sis. 6 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Perusrunko, 1x 804004.X7 Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004120 Sivuseinäsarja

L (a)

B (b)

H (c)

G

Erikoistarjous hinta

2-284409

1200 mm

800 mm

850 mm

209 kg


2.397 €

normaalisti 2.432 €

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.
Lisäksi pakkauskulut / Rahti

Siegmund Workstation 1208 – Kokoonpano

	Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1208 vaihto jalasta pyörille on mahdollista						
					TF	G	
	2-004100.1				400 kg	5,30 kg	80 € •
	Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 0806 / 1208 Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 0806 / 1208 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä						
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	88 € •
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	100 € •
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	111 € •
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	122 € •

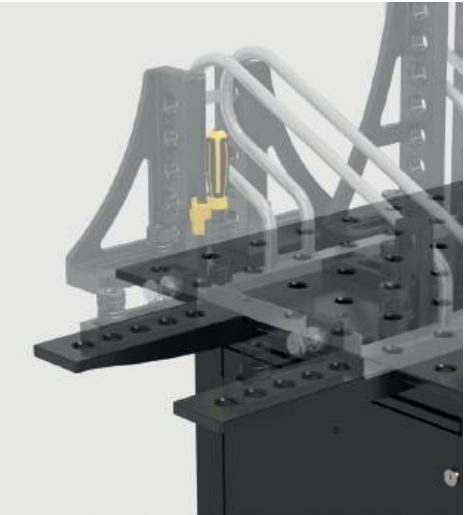

Tuote suositus

	Sarja Tason jatke Premium Light reikälevylle 1 rivi reikiä Joka koostuu: 1x 804050 Tason jatke Premium Light reikälevylle 1 rivi reikiä sis. 4 asetusruuvia, 1x 800528 Uppokantapultti Premium Light <-> Premium Light						
	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	122 € •
normaalisti 140 €							
	Sarja Ulkoinen reunavaste Premium Light reikälevylle Joka koostuu: 1x 804051 Ulkoinen reunavaste Premium Light reikälevylle sis. 4 asetusruuvia, 1x 800528 Uppokantapultti Premium Light <-> Premium Light						
	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	122 € •
normaalisti 140 €							
	Välirengas Premium Light-tuotteille 4 kpl pakkaus nitrattu Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys, tarvitaan kiinnittämiseksi 15 mm materiaaliin pulilla 280511, Toimitus: 4 kappaletta						
					MS (d)	G	
	2-800653.1.N				10 mm	0,04 kg	10 € •

Siegmund Workstation 1212

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x1200 mm Premium Light
- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Reikäkoko Ø 28 mm
- Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)



	Siegmund Workstation 1212 Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 804034.X7 Rei'itetty levy					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
	2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	1.896 € •
normaalisti 1.917 €						
	Siegmund Workstation 1212 sisältyy Hyllyt Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 804034.X7 Rei'itetty levy, 1x 284630 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 284635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004625 Työkalseinä sis. hyllyn					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
	2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	2.043 € •
normaalisti 2.074 €						
	Siegmund Workstation 1212 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 804034.X7 Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004720 Sivuseinäsarja					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
	2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2.342 € •
normaalisti 2.369 €						
	Siegmund Workstation 1212 suljettu Sis. 6 laatikkoa Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 804034.X7 Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004720 Sivuseinäsarja					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
	2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	2.788 € •
normaalisti 2.820 €						

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N. Lisäksi pakkauskulut / Rahti

Siegmund Workstation 1212 – Kokoonpano

	Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1212 vaihto jalasta pyörille on mahdollista					
				TF	G	16 22 28
	2-004700			400 kg	4,30 kg	87 € •
	Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 1212 Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 1212 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg



Tuote suositus

	Työkalusarja A 2x 280610.N Puristin, 6x 280511 Pultti, 2x 800653.1.N Välirengas, 6x 280412 Vaste, 1x 280852.1 Kuusiokoloavain					
				G	Erikoistarjous hinta	28
	2-287320			9,79 kg	491 € •	
normaalisti 698 €						
	Työkalusarja B 4x 280610.N Puristin, 8x 280511 Pultti, 3x 800653.1.N Välirengas, 6x 280412 Vaste, 2x 280420.N Vaste, 1x 280852.1 Kuusiokoloavain, 1x 284320 Ruuvipenkki sisältyy Sarja ruuvipenkien leuansuojuksia					
				G	Erikoistarjous hinta	28
	2-287340.1			37,72 kg	1.001 € •	
normaalisti 1.532 €						
	Työkalusarja C 6x 280610.N Puristin, 12x 280511 Pultti, 4x 800653.1.N Välirengas, 4x 280412 Vaste, 2x 280420.N Vaste, 2x 280152.N Suorakulma, 2x 804050 Jatko rei'itelyille levyille, 2x 800528 Uppokantapultti, 1x 280852.1 Kuusiokoloavain, 1x 284320 Sarja Siegmund ruuvipenkki 125					
				G	Erikoistarjous hinta	28
	2-287360			66,74 kg	1.758 € •	
normaalisti 2.512 €						



Määritä työasemasi



www.siegmund.com/
F-workstation



Kahdeksankulmainen pöytä 200

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	5.854 € ◦
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	6.714 € ◦
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	9.986 € ◦
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	10.847 € ◦
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	11.708 € ◦
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	12.569 € ◦
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	13.638 € ◦
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	13.430 € ◦

Kahdeksankulmainen pöytä 100

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	5.163 € ◦
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	5.854 € ◦
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	7.575 € ◦
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	9.298 € ◦
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	9.986 € ◦
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	10.331 € ◦
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	11.593 € ◦
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	12.569 € ◦


Kahdeksankulmainen levy

kiinnitys järjestelmäreikien kautta tukiholkillla (280500), M8 kierre sivulla, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	2.754 € ◦
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	3.443 € ◦
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	4.131 € ◦
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	5.206 € ◦
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	6.551 € ◦
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	6.944 € ◦

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
Asiakkaan sovelluksesta riippuvaisten muutosten johdosta paino voi vaihdella.
Lisää pöytäkojoja saatavana tilauksesta.
Jalkalevyt tai adapterit eivät sisälly vakiona kahdeksankulmaisiiin pöytiin.

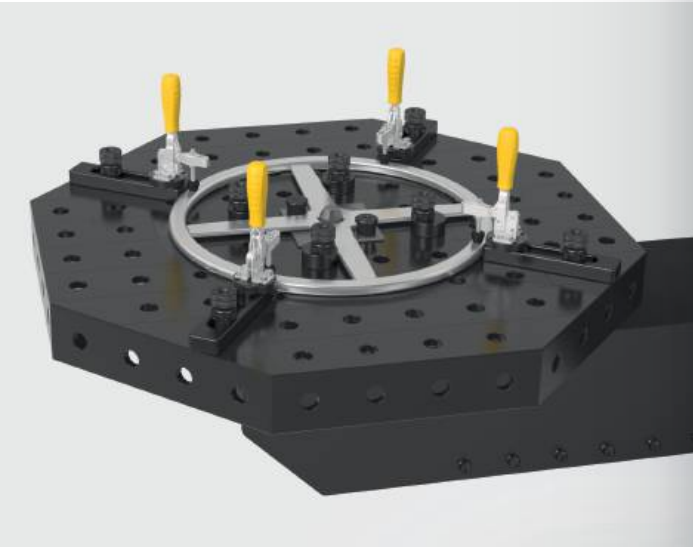

Kahdeksankulmainen pöytä Premium Light 200

Jopa 40% painonpudotus verrattuna perinteiseen materiaaliin, kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	5.854 € ◦
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	6.714 € ◦
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	9.986 € ◦
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	10.847 € ◦
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	11.708 € ◦
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	12.569 € ◦
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	13.638 € ◦
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	13.430 € ◦

Kahdeksankulmainen pöytä Premium Light 100

Jopa 40% painonpudotus verrattuna perinteiseen materiaaliin, kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	5.163 € ◦
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	5.854 € ◦
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	7.575 € ◦
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	9.298 € ◦
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	9.986 € ◦
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	10.331 € ◦
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	11.593 € ◦
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	12.569 € ◦

Kahdeksankulmainen levy Premium Light

Jopa 40% painonpudotus verrattuna perinteiseen materiaaliin, kiinnitys järjestelmäreikien kautta tukiholkillla (280500), M8 kierre sivulla, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	2.754 € ◦
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	3.443 € ◦
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	4.131 € ◦
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	5.206 € ◦
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	6.551 € ◦
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	6.944 € ◦

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
Asiakkaan sovelluksesta riippuvaisten muutosten johdosta paino voi vaihdella.
Lisää pöytäkojoja saatavana tilauksesta.
Jalkalevyt tai adapterit eivät sisälly vakiona kahdeksankulmaisiiin pöytiin.

Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta



Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä kahdeksankulmaisille sivupaneeleilla varustetuille pöydille

16 22 28

0-940000 732 € ◦






Lisämaksu porauskehän mukauttamisesta kahdeksankulmaisille levyille

16 22 28

0-940000.1 544 € ◦

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-octagonal28

	Epäkeskeinen vaste Ø 60 / Ø 100 nitrattu voidaan myös käyttää tukena, säätyy rajattomasti						
		MS (d)	Ø	G			
	2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	24 €	•	
	2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	28 €	•	
	Epäkeskeinen vaste Ø 60 M10 kierteellä nitrattu epäkeskovasteelle, säätyy rajattomasti						
		MS (d)	Ø	G			
	2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	28 €	•	
	Vaste 25x140 Teräs Galvanoitu uralla, ahtaisiin paikkoihin						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg 26 € •
	Vaste 25x156 Alumiini uralla, ahtaisiin paikkoihin						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg 25 € •
	Vaste 150 L / 200 L / 250 L nitrattu uralla						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	41 € •
	2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	49 € •
	2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	52 € •
	Vaste 150 L / 225 L Alumiini uralla						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	44 € •
	2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	63 € •
	Vaste 225 L nitrattu porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	63 € •
	Vaste 300 / 325 L / 500 / 525 L nitrattu porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	63 € •
	2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	65 € •
	2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	84 € •
	2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	81 € •




	Vaste 225 L FDS paineuousiosalla Sinistetty paineuousiosalla, porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	63 € •
	Vaste 100 / 150 / 250 nitrattu porarei'illä, ei pitkänomaista reikää, reikien väli 50 mm						
		L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	27 € •	
	2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	34 € •	
	2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	49 € •	
	Kulma-asteikko nitrattu sis. 2x Väliholkki, portaaton säätöalue 0-90°						
		L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	58 € •	
	Vaste 500 S / 750 S / 1000 S nitrattu porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	87 € •
	2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	111 € •
	2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	125 € •
	Litteä kulmavaste 175 / 500 Sinistetty porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	88 € •
	2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	222 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.




www.siegmund.com/
F-stop28

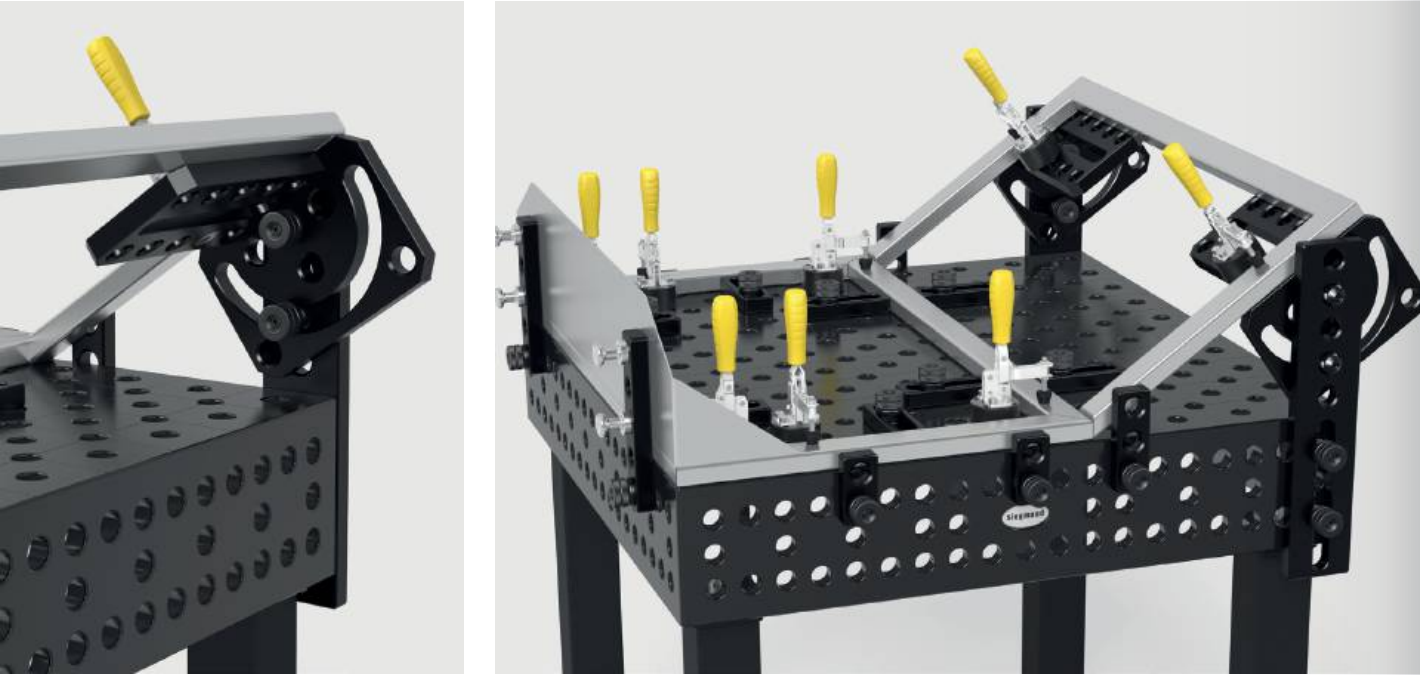

Liikuteltava alusta nitrattu


Suorakulman ja liukualustan yhdistelmä mahdollistaa aseoinnin kahdella akselilla, materiaali: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	345 € •

Kääntyvä kulma 275 nitrattu


portaaton säätöalue 0-180°



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	368 € •

Säädettävä kulmatuki, mekaaninen nitrattu

sisältäen asennusmallin, säädettävä kulma 10-150°



	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	402 € •

Säädettävä kulmavaste nitrattu

portaaton säätöalue 0-225°, sopiva kuusiokoloavain 14 (280854) ei sisälly toimitukseen



	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	666 € •

Tuki, sekä pikakiinnityskehä valuraudasta 300x200x100 nitrattu

reikien väli 50 mm, materiaali: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	oikea	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	343 € •
2-280301.N	vasen	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	343 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-square28

Pöydän laajennusosa 400x350x200 plasmanitrattu


5-sivuinen, reikien väli 50 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	773 € •

Siirrettävä nelikulmainen kiinnityspala nitrattu

neljä-sivuinen pöydän jatko, koroke tai vaste, materiaali: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	284 € •

Kiinnityskisko nitrattu

monipuolinen kiinnityselementti



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	771 € •
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	1.252 € •
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	2.028 € •


Suorakulmainen U-Palkki 200x100 uralla plasmanitrattu

pitkittäisellä reiällä, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280563), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	558 € •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	558 € •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	885 € •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	885 € •





Suorakulmainen U-Palkki 200x100 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280563), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 1000 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	460 € •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	804 € •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	1.216 € •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.560 € •



Suorakulmainen U-Palkki 200x200 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280563), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	370 € •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	452 € •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	582 € •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	739 € •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	894 € •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	987 € •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	1.229 € •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	1.359 € •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	1.406 € •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	1.518 € •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	1.650 € •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	1.737 € •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	2.132 € •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	2.672 € •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	3.311 € •





Suorakulmainen U-Palkki 200x200 Premium Light plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytään (käytä yhdyspulttia 800564), Pultilla 280511 kiinnittämiseksi tarvitaan väliholkki 800653.1.N, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	561 € •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	950 € •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	1.354 € •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	1.669 € •

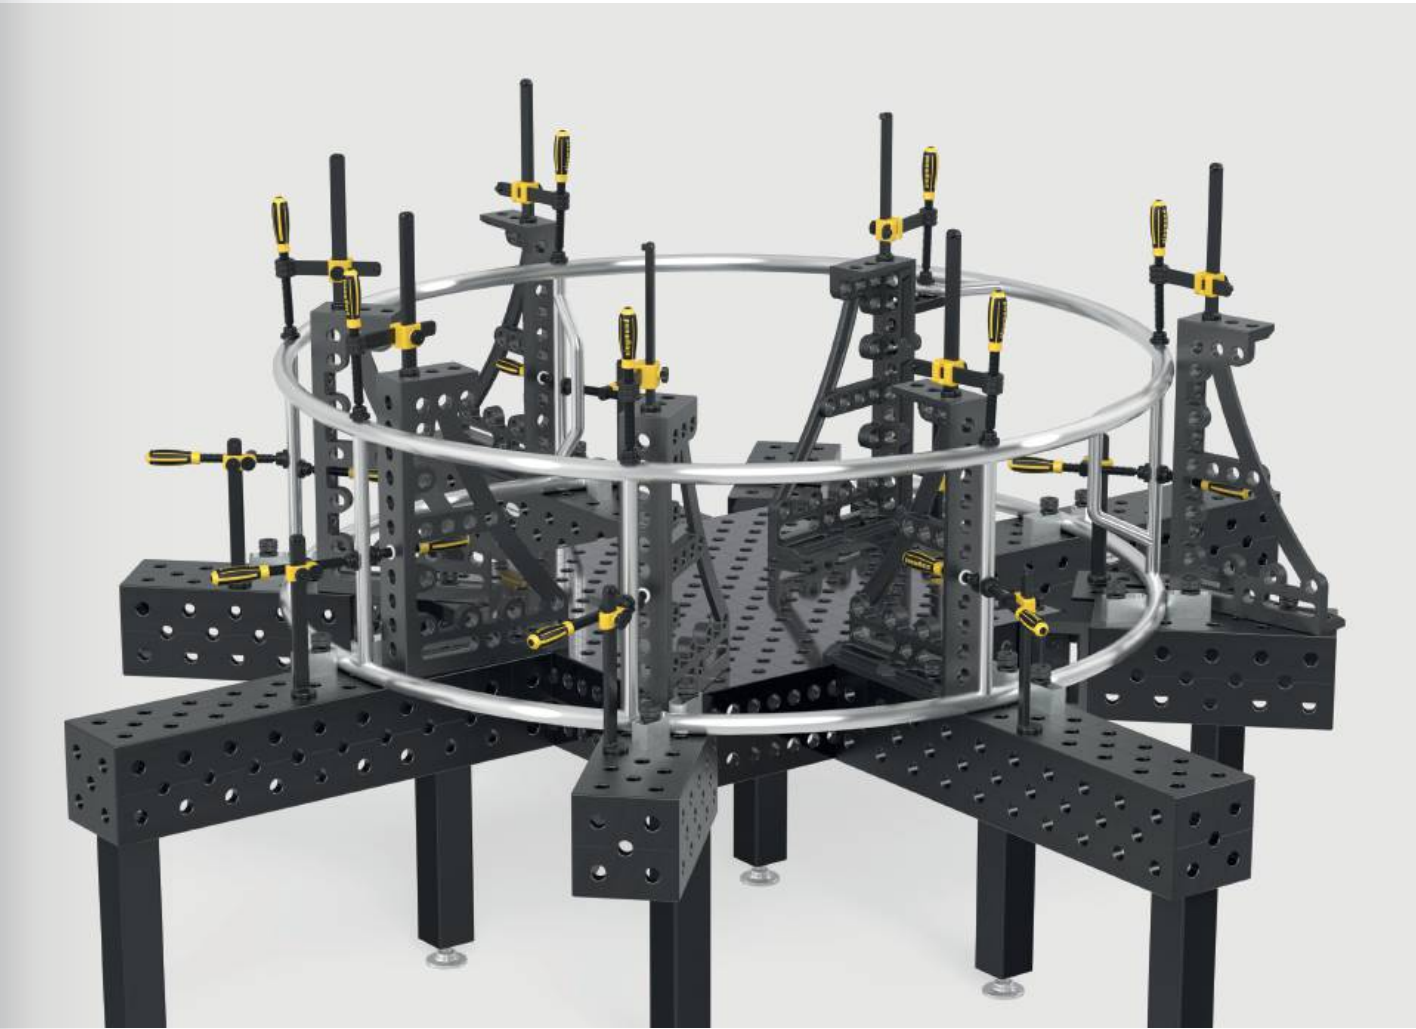


Suorakulmainen U-Palkki 400x200 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280563), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	908 € •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.480 € •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	2.090 € ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	2.276 € •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2.715 € •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	3.270 € ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	4.022 € •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	5.330 € ○



Suorakulmainen U-Palkki 400x400 plasmanitrattu


yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280563), kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla, Diagonaalinen mittaristikko pyydetäessä



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	1.398 € ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	2.332 € •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	2.647 € ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	3.368 € ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	4.094 € ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	5.104 € ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	6.153 € •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	8.345 € ○

Alumiiniprofiili suorakulma

- Nopeasti käyttövalmis päädyssä olevien kiinnityslevyjen ansiosta
- Joustavat asennusvaihtoehdot integroidun kuusikulmaisen uran ansiosta
- Kevyt muotoilu helppoa käsittelyä varten
- Ihanteellinen pöydän jatkeeksi tai ylimääräiseksi pystysuoraksi kiinnityspinnaksi
- Kustannusoptimoitu integroitujen komponenttien ansiosta



Alumiiniprofiili suorakulma 500x200x200 kuusikulmaisella uralla

Kiinnityslevy molemmissa päädyissä, kuusikulmaisella uralla HX14, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (2x Supistusholkki 000546 vaaditaan), Tasaisuuden toleranssi < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	268 € •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	375 € •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	448 € •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	521 € •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	629 € •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	812 € •

Liukupalat

Liukupala HX14 Standardi nitrattu

M12 kierteellä, Tarvikkeiden kiinnitys M12 pultilla, Kiinnitä haluttuun kohtaan työntämällä osa uraan sivusta

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	8 € •

Liukupala HX14 pyöritettävä nitrattu

Tarvikkeiden kiinnitys M12 pultilla, mahdollistaa asettamisen uraan yläpuolelta, kiristyy uraan kun kääntyy kiinnityspultin kiristysuuntaan

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	10 € •

Liukupala HX14 pitkä nitrattu

M12 kierteellä


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	10 € •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-profile


Alumiiniprofiilin tuki



Alumiiniprofiilin tuki 200x50 mm (50 mm ruudukko)

Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (2x Supistusholkki 000546 vaaditaan)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	58 € •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	91 € •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	105 € •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	128 € •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	169 € •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	209 € •



Alumiiniprofiilin tuki 200x50 mm (50 mm ruudukko pitkittäisellä reiällä)

Säädettävä kiinnitys eri kulmiin on myös mahdollista, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (2x Supistusholkki 000546 vaaditaan)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	66 € •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	103 € •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	120 € •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	147 € •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	192 € •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	241 € •


Tarvikkeet



Adaptteri ruuvipuristimille nitrattu

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	Basic	80 mm	45 mm	0,54 kg	16 € •
2-AP280602.N	kaksois	105 mm	45 mm	0,65 kg	18 € •

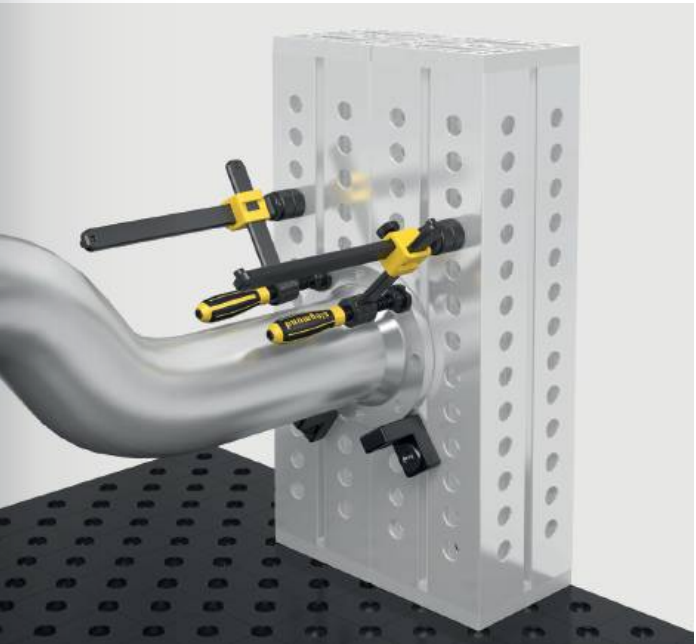



Pintakiinnityspultti Sinistetty
280590: Kiinnitysetäisyys n. 47-53 mm, 280590.3: Kiinnitysetäisyys n. 72-78 mm, 280590.4: Kiinnitysetäisyys n. 97-103 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	kaksois	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	66 € •
2-280590.3	kolmois	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	71 € •
2-280590.4	nelois	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	76 € •



Pintakiinnitys-uppokantapultti Sinistetty
Komponenttien uppokantainen kiinnike, 280595: Kiinnitysetäisyys n. 47-53 mm, 280595.3: Kiinnitysetäisyys n. 72-78 mm, 280595.4: Kiinnitysetäisyys n. 97-103 mm, Ei sovellu urareikiin, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	kaksois	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	46 € •
2-280595.3	kolmois	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	52 € •
2-280595.4	nelois	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	57 € •



Pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty
ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	kaksois	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	57 € •
2-280513	kolmois	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	63 € •
2-280515	nelois	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	69 € •



Uppokantapultti ilman uraa Sinistetty
Komponenttien uppokantainen kiinnike, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP280528	kaksois	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	37 € •	
2-AP280529	kolmois	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	44 € •	
2-AP280530	nelois	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	50 € •	



Uppokantapultti Premium Light <-> Premium Light Sinistetty
Kahden Premium Light- (vahvuus 15mm) osan kiinnittämiseen, Komponenttien uppokantainen kiinnike, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

B28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	45 € •



Uppokantapultti Sinistetty
Komponenttien uppokantainen kiinnike, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

B28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	kaksois	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	46 € •
2-280529	kolmois	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	53 € •



Kauluksellinen yhdyspultti Sinistetty
pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	kaksois	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	28 € •
2-280584	kolmois	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	34 € •
2-280585	nelois	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	39 € •



Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa Sinistetty
Minimaalinen ulostyöntymä, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	kaksois	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	50 € •
2-280525	kolmois	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	57 € •



Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty
280571: Kiinnitysetäisyys n. 25-50 mm, 280573: Kiinnitysetäisyys n. 50-75 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

100B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	kaksois	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	63 € •
2-280573	kolmois	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	77 € •



Yleiskiinnityspultti Comfort Sinistetty
280532: Kiinnitysetäisyys n. 45-53 mm, 280533: Kiinnitysetäisyys n. 70-78 mm, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	kaksois	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	60 € •
2-280533	kolmois	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	67 € •

Tyyli: kaksois / kolmois / nelois






Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-bolt28

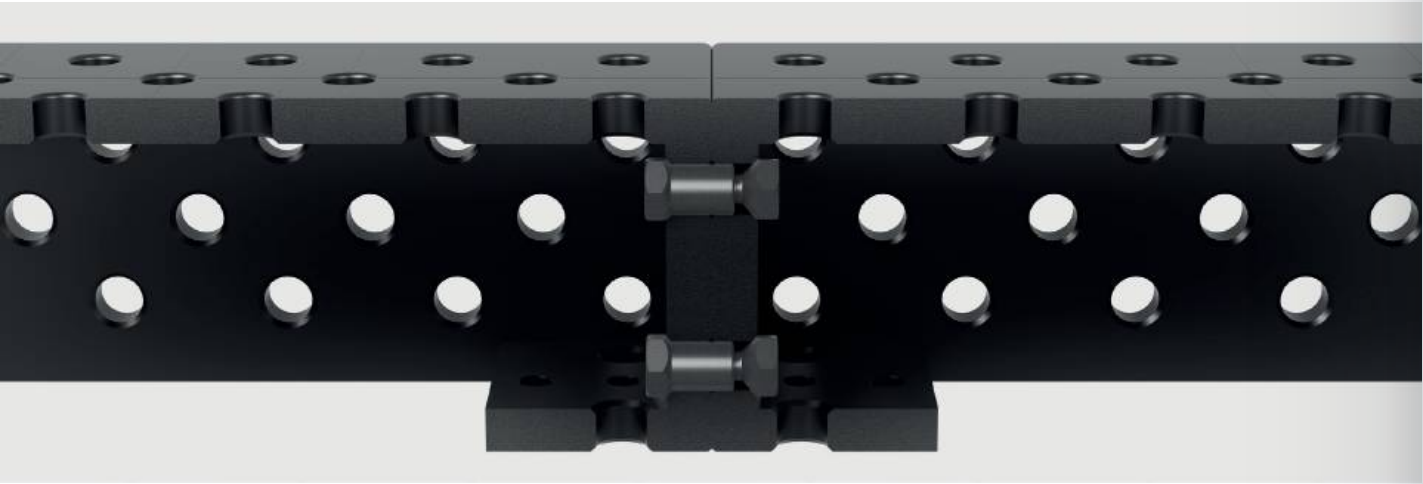




<






</



	Puristin nitrattu vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu					
	2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	85 € •
	Puristin XL nitrattu vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu					
	2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	97 € •
	Puristin 45°/90° nitrattu vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, portaattomasti 0-360° pyörivä, Pystytuki karkaistu					
	2-280630.N	5 kN		310 mm	2,84 kg	80 € •
	Professional Vipupuristin nitrattu Pystytuki karkaistu					
	2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	110 € •
	Peruspuristin putkivarrella 180° Sinistetty / nitrattu vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, puristaa 180° alueella, kirstys säätörenkaalla					
	2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	72 € •
	Putkikiinnitin yleismalli Sinistetty / nitrattu vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Puristaa +/- 42° kulmassa, kirstys säätörenkaalla					
	2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	86 € •



	Peruspuristin putkivarrella 90° nitrattu vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, puristaa 90° kulmassa, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, portaattomasti 0-360° pyörivä, kirstys säätörenkaalla					
	2-280608.N	3 kN	230 mm		1,42 kg	58 € •
	Pysty-vipupuristin ruuvipuristimille: 280611.1, 280611.2, käytettävissä järjestelmäreiässä kierrekolkin kanssa 280618.N, Karassa 20x4 mm trapetsikierre					
	2-009902.1			85 mm	0,88 kg	83 € •
	Puristin pystysuuntaisella säädöllä vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu					
	2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	120 € •
	Puristin 45°/90° pystysuuntaisella säädöllä vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu					
	2-280611.2	2,50 kN	310 mm		2,50 kg	118 € •
	C-jatke puristimille nitrattu Yhteensopiva: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625					
	2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	20 € •
	Puristin pikalukituksella Puristin ei tarvitse järjestelmäreikiä					
	2-280616	200 mm	100 mm		1,39 kg	69 € •
	2-280616.1	250 mm	120 mm		1,56 kg	80 € •
	2-280616.2	300 mm	140 mm		2,29 kg	94 € •
	2-280616.3	400 mm	120 mm		2,47 kg	100 € •

	Pikakiinnityspuristin 100 Kiinnitysvarren pituus 100 mm, Kiinnitysväli 0-100 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	72 € •

	Pikakiinnityspuristin 160 Kiinnitysvarren pituus 160 mm, Kiinnitysalue 0-140 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	72 € •

	Pystypuristin 1800 adapterilla Adapteri CS280715.4, System 28 reikään					28
				SP	G	Erikoistarjous hinta
	4-CS280790			1,80 kN	0,91 kg	54 € •
						normaalisti 58 €

	Pystypuristin 2200 adapterilla Adapteri CS280715.4, System 28 reikään					28
				SP	G	Erikoistarjous hinta
	4-CS280791			2,20 kN	1,18 kg	58 € •
						normaalisti 62 €

	Vaakapuristin 1800 adapterilla Adapteri CS280715.4, System 28 reikään					28
				SP	G	Erikoistarjous hinta
	4-CS280794			1,80 kN	0,91 kg	52 € •
						normaalisti 55 €

	Vaakapuristin 3000 adapterilla Adapteri CS280715.4, System 28 reikään					28
				SP	G	Erikoistarjous hinta
	4-CS280795			3 kN	1,21 kg	59 € •
						normaalisti 63 €

	Vaaka-vipupuristin 2500 adapterilla Adapteri CS280715.4, System 28 reikään					28
				SP	G	Erikoistarjous hinta
	4-CS280792			2,50 kN	0,99 kg	66 € •
						normaalisti 71 €

	Vaaka-vipupuristin 4000 adapterilla Adapteri CS280715.4, System 28 reikään					28
				SP	G	Erikoistarjous hinta
	4-CS280793			4 kN	1,48 kg	83 € •
						normaalisti 88 €

	Kierreholkki Tr 20x4 nitrattu malleille 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, trapetsi- kierre 20x4 mm system 28:n kiinnityskaralle, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin				   28
		H (c)	Ø	G	
	2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	8 € •

	Kierreholkki Tr 12x3 Sinistetty trapesi-kierre 12x3 mm system 16:n kiinnityskaralle, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin				 28
		H (c)	Ø	G	
	2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	10 € •

	Prismat ruuvipuristimille karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija				
		H (c)	Ø	G	
	2-280657.1.N	   	24 mm	40 mm	0,10 kg
	2-280658.E	 	21 mm	40 mm	0,09 kg
	2-280659.PA	 	24 mm	40 mm	0,01 kg
	2-280657.1.AE	 	28 mm	40 mm	0,07 kg

	Paininkuula ruuvipuristimille karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, kulmiin tai uriin puristamiseen				
		H (c)	Ø	G	
	2-280660	 	20 mm	35 mm	0,07 kg
	2-280660.E	 	20 mm	35 mm	0,08 kg
	2-280660.PA	 	20 mm	35 mm	0,01 kg

	Paininvaste ruuvipuristimille kiillotettu karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettäväksi 28 mm rei'issä ja puristimissa, asiakaskohtaisiin tarpeisiin				28
		H (c)	Ø	G	
	2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	16 € •

	Prisma Ø 40 karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija				
		H (c)	Ø	G	
	2-280650	 	35 mm	40 mm	0,17 kg
	2-280650.A	 	35 mm	40 mm	0,09 kg
	2-280650.PA	 	35 mm	40 mm	0,02 kg

	Kiinnityssilta 2P ruuvipuristimille 2 lukituspistettä samanaikaisesti, vaihdettavat prismat, Toimitus sisältää: 1 kiinitinsilta, 2 kuularuuvia, 2 prismaa				28
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg

	Kiinnityssilta 3P ruuvipuristimille 3 samanaikaista kiinnityspistettä, vaihdettavat prismat, Toimitus sisältää: 1 kiinitinsilta, 3 kuularuuvia, 3 prismaa				28
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-clamp28



Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 80 mm saakka

			H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28	N	20 mm	50 mm	0,20 kg	31 € •
2-280648.1.A	28	AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	37 € •
2-280648.1.PA	28	PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	40 € •



Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka

			H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28	B	20 mm	50 mm	0,20 kg	35 € •
2-280645.1.A	28	AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	40 € •
2-280645.1.PA	28	PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	43 € •



Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 80 mm saakka

			H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28	N	30 mm	60 mm	0,52 kg	35 € •
2-280651.1.A	28	AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	40 € •
2-280651.1.PA	28	PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	43 € •



Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka

			H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28	B	40 mm	80 mm	1,01 kg	43 € •
2-280647.1.A	28	AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	49 € •
2-280647.1.PA	28	PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	52 € •



Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 400 mm saakka

			H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28	B	30 mm	120 mm	1,70 kg	59 € •
2-280652.1.A	28	AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	72 € •
2-280652.1.PA	28	PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	81 € •





Kiinnitys prisma putkille Sinistetty
pyöreiden ja neliömäisten putkien kiinnittämiseen Ø 80 mm saakka, kiinnitys pultilla

			H (c)	Ø	G	
2-280670			70 mm	80 mm	1,40 kg	39 € •



Ruuvattava kannake Ø 80 Sinistetty
ruuvilla säädettävä alue 75-110 mm, yhdistettävissä tukisarjan 280821 ja prismajatkosten kanssa

			H (c)	Ø	G	
2-280822			75-110 mm	80 mm	2,30 kg	88 € •



Korkeussäädettävä tuki mitta-asteikolla Sinistetty
sisältyy Asetusruuvi, korkeuden portaaton säätöalue 20-105 mm, säätöruuvi yhdistämiseksi prismoihin

			H (c)	Ø	G	
2-280824			144 mm	50 mm	0,87 kg	54 € •

Prisman kiinnityspultti, vastakkainen puoli nitrattu prismojen asemoimiseksi järjestelmäreikiin						
		L (a)	Ø	G		
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	11 €	•
Prisman jatkokannake Sinistetty yhteensopiva prismojen, tukisarjan 280821 ja ruuvattavan tuen 280822 kanssa						
		L (a)	Ø	G		
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	15 €	•
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	17 €	•
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	20 €	•
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	27 €	•
Varaosasetti 11 kpl Sinistetty säätöalue 1-100 mm korkeuserolle, M10 kierteellä						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	58 €	•
Jatkokannake Sinistetty muuttuva tukipinta, M10 kierteellä						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	29 €	•
Korotusholkkisarja säätölevyjen paksuudet: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm sis. 1/10" levy 2,54 mm						
			Ø	G		
	2-280821.2		50 mm	1,35 kg	29 €	•
Kierreholkki M16 kierteelle Sinistetty Holuille						
		H (c)	Ø	G		
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	17 €	•
Etäisyyden säätölevy 100 kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	44 €	•
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	49 €	•
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	53 €	•
Korkeusvaste 150 kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	46 €	•
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	50 €	•
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	55 €	•

Ohjuritappi Multi Clamp mallille						
		H (c)	Ø	G		
	2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	59 €	•
	2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	67 €	•
	2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	75 €	•
	2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	86 €	•
Levy pieni / iso Multi Clamp mallille						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	29 € •
	2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	45 € •
Kulmayhde käsipyörällä Multi Clamp mallille, Yhteensopivat vaakapalkit 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	36 € •

Kiinnitystornia varten tarvitetset seuraavat osat:







- 1. Ohjuritappi (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Levy Multi Clamp mallille (280646 / 280646.5)
- 3. Kulmayhde käsipyörällä (280617.5H)
- 4. Ruuvipuristimen vaakatanko (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Kierreholkki (280618.N)
- 6. Kiristyskara (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Prismat ruuvipuristimille (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-prism28

	Työkaluvaunu Pulveripinnoitettu kantokyky 240 kg					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	806 € •
	Suojapeite työkaluvaunulle 280910					28
					G	
	2-280915				3,20 kg	299 € •
	Työkaluvaunu kompakti Pulveripinnoitettu Kätevä säilytystila pöydän alle					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	814 € •
	Suojapeite työkaluvaunulle 280911					28
					G	
	2-280916				3,20 kg	299 € •
	Työkaluseinä Pulveripinnoitettu Kiinnitys hitsauspöytään pulteilla tai seinään ruuveilla					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	310 € •
	Kiinnike työkaluseinään Pulveripinnoitettu mallille Puristimet / Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg
						88 € •
	Kiinnike työkaluseinään ilman kiinnityskoukkuja Pulveripinnoitettu mallille Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg
						59 € •
Pidike työkaluseinään Sinistetty						B 28
					L (a)	Ø
						G
	2-280936				37 mm	28 mm
						0,10 kg
						3 € •
	Suojaseinä kiinnitys kahdella pultilla (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), tuotantoon liittyvä, ei naarmuuntumaton, mahdollisuus värilliseen lakkaukseen asiakkaan pyynnöstä, lisämaksusta					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	217 € •

	Maadoitusliitin pehmeä Takaa 100% kontaktin pöytärunkoon, Kiinnitys järjestelmäreikiin, Kuormitus 500 ampeeriin, Kaapelin halkaisija 70-95 mm ²				162228
					G
2-000810				0,66 kg	52 € •

	Polttimenpidin Sinistetty Voidaan asettaa järjestelmäreikään				B28
					H (c)G
2-280920				200 mm0,50 kg	34 € •

	Kuusiokoloavain Koko 6 keltainen				28
					G
2-280852.1				0,09 kg	17 € •


	Kuusiokoloavain Koko 14 kiinnityspulttien ja suurien suorakulmien kiristämiseen				28
					G
2-280854				0,45 kg	17 € •

	Harja Ø 30 suojakannella Reikien puhdistamiseen				28
					ØG
2-280820				30 mm0,06 kg	22 € •

	Harja Ø 30 porakiinnityksellä / 10 kpl pakkaus Reikien puhdistamiseen				28
					ØG
2-280820.10				30 mm0,06 kg	67 € •

	Nostokorva Siegmund-hitsauspöytien ja U-palkkien turvalliseen kuljetukseen, Kiinnittämiseen: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Kantavuus: 3000 kg (aksiaalinen kuorma)				NEW2228
					L (a)B (b)H (c)G
2-280836				157 mm157 mm147 mm6 kg	112 € •

Basic

	Sub Table Box lukittava Basic mallille Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	393 € •
	Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 2 laatikkoa sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta	
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	558 € •
normaalisti 564 €							
	Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 3 laatikkoa sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta	
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	612 € •
normaalisti 627 €							






Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.




www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box lukittava Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta, Yhteensopiva PLUS pöytien kanssa						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	393 € •
	Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 2 laatikkoa sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, Yhteensopiva PLUS pöytien kanssa, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta	
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	558 € •
normaalisti 564 €							
	Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 3 laatikkoa sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, Yhteensopiva PLUS pöytien kanssa, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta	
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	612 € •
normaalisti 627 €							

Kokoonpano

	Laatikko liukukiskolla Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sub Table Box laatikkoon, Sivuseinälliseen Workstation 0806 / 1208 / 1212 pöytään						16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	71 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	78 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	86 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	94 € •



Ruuvipenkki 125

	Siegmond ruuvipenkki 125 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	271 € •
	Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 125 sis. kassi Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	60 € •
	Sarja Siegmond ruuvipenkki 125 System 28 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004320, 2x Pultti 280511, 1x Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 004325			28
	2-284320	30 kN	19,43 kg	414 € •

Ruuvipenkki 150

	Siegmond ruuvipenkki 150 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	352 € •
	Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 150 sis. kassi Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat			16 22 28
	2-004335		1 kg	68 € •
	Sarja Siegmond ruuvipenkki 150 System 28 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004330, 2x Pultti 280511, 1x Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 004335			28
	2-284330	40 kN	26,08 kg	497 € •



Varapääät leukasuojat

Ruuvisuojan leukasuojien perusrunko koostuu kiinteistä alumiiniprofileista. Profiiliin integroidut magneetit pitävät kannet luotettavasti ruuvipenkissä ja mahdollistavat nopean ja helpon vaihdon työkappaleesta tai työstövaiheesta riippuen. Huolimatta erittäin suuresta magneettivoimasta, työkappaleita ei magnetisoida. Ruuvisuojat ovat suorassa kulmassa ja tasossa yhdensuuntaisia, mikä tarkoittaa, että Siegmond-ruuvipuristimen korkea tarkkuus säilyy.

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia

2x Kuitu: sopii hienoksi jrsittyihin, hienoksi höylättyihin, hiottuihin tai kiillotettuihin pintoihin, 2x Kumi: sopii puu- ja muoviosille, 2x Alumiininen neutraali: karkeiden ja keskiahienojen työstökappaleiden varma kiinnitys urien ansiosta, 2x Alumiiniprismat: Pyöreiden tai soikeiden työkalujen kiinnitys prismoilla



 Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-benchvice



Pöytäprässi System 28

2,5 tonnin puristusvoima, kokonaisliike 60 mm, 330 N käyttövoima, täytyy aina kiinnittää kahdesta kohdasta

	Vastakappale POM-C vastakappaleeksi putkia taivuttaessa ja suoristaessa, kiinnittämiseen tarvitaan tulppaliitin, kiinnitetään pultilla 160515 / 220515 / 280513 (ei sisälly toimitukseen), putkille Ø 21,4 mm: 000705.1, putkille Ø 26,9 mm: 000705.4, putkille Ø 33,7 mm: 000705.2, putkille Ø 42,4 mm: 000705.3					16 22 28
	2-000705.1	L (a) 60 mm	B (b) 114 mm	H (c) 55 mm	G 0,37 kg	55 € •
	2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	54 € •
	2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	53 € •
	2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	49 € •

	Laakeriholkki vastakappaleen järjestelmäreikiin kiinnittämiseen pyörivästi, kiinnittämiseen: 280513					28
	2-280701	L (a) 50 mm	Ø 40 mm	G 0,11 kg		24 € •

Tuote suositus

	Basic-Sarja Sisältyy sarjaan: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702					28
	2-280783			G	Erikoistarjous hinta 1,98 kg	122 € •
					normaalisti 153 €	

	Putken suoristussarja mallille Ø 21,4 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, kiinnitetään pultilla 280513 (ei sisälly toimitukseen)					28
	2-280782.1			G	Erikoistarjous hinta 1,29 kg	178 € •
					normaalisti 223 €	

	Putken suoristussarja mallille Ø 26,9 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, kiinnitetään pultilla 280513 (ei sisälly toimitukseen)					28
	2-280782.4			G	Erikoistarjous hinta 1,26 kg	177 € •
					normaalisti 221 €	

	Putken suoristussarja mallille Ø 33,7 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, kiinnitetään pultilla 280513 (ei sisälly toimitukseen)					28
	2-280782.2			G	Erikoistarjous hinta 1,17 kg	174 € •
					normaalisti 217 €	

	Putken suoristussarja mallille Ø 42,4 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, kiinnitetään pultilla 280513 (ei sisälly toimitukseen)					28
	2-280782.3			G	Erikoistarjous hinta 1,06 kg	168 € •
					normaalisti 209 €	



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.




www.siegmund.com/
F-tablepress

Johdejärjestelmä Standardi

- yhdenmukainen raideleveys
- 3 pöytäkokoa
- 1 liitântäkehys
- Karkaistut ja ruostesuojatut kiskot
- vaivatonta liikettä kiskoilla
- voidaan toimittaa nopeasti, koska kaikki tuotteet ovat vakiona varastossa
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle
- Rakennettu työtälä monilla kiinnitysmahdollisuuksilla
- System 16 / System 22: pyydettäessä






Peruskisko pyöreällä kiskolla plasmanitrattu
Karkaistut ja ruostesuojatut kiskot, Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	1.201 € •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	1.720 € •



Yhdysrunko SB 1800x900 upotetulla rullalla
Vakiokehys pöytälevyille raideleveydellä 1800x900, pyörä voidaan asemoida liikkeen suunnan mukaisesti, pöytälevyn ja liitântäkehysten yhdistäminen 4x 280528:lla, kiinnitys kiskoon 2x 280511:llä

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	2.386 € •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	2.691 € •




Professional Extreme 8.7 pöytälevy SB 1800x900
yhteensopiva vain liitântäkehysten SB 1800x900 kanssa



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	5.122 € •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	6.595 € •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	9.453 € •

Uusi kiskojärjestelmä

Vakiokiskojärjestelmällämme työskentelet vain yhdellä liitoskehyksellä, jolla on sama raideleveys valitsemastasi pöydän koosta riippumatta.

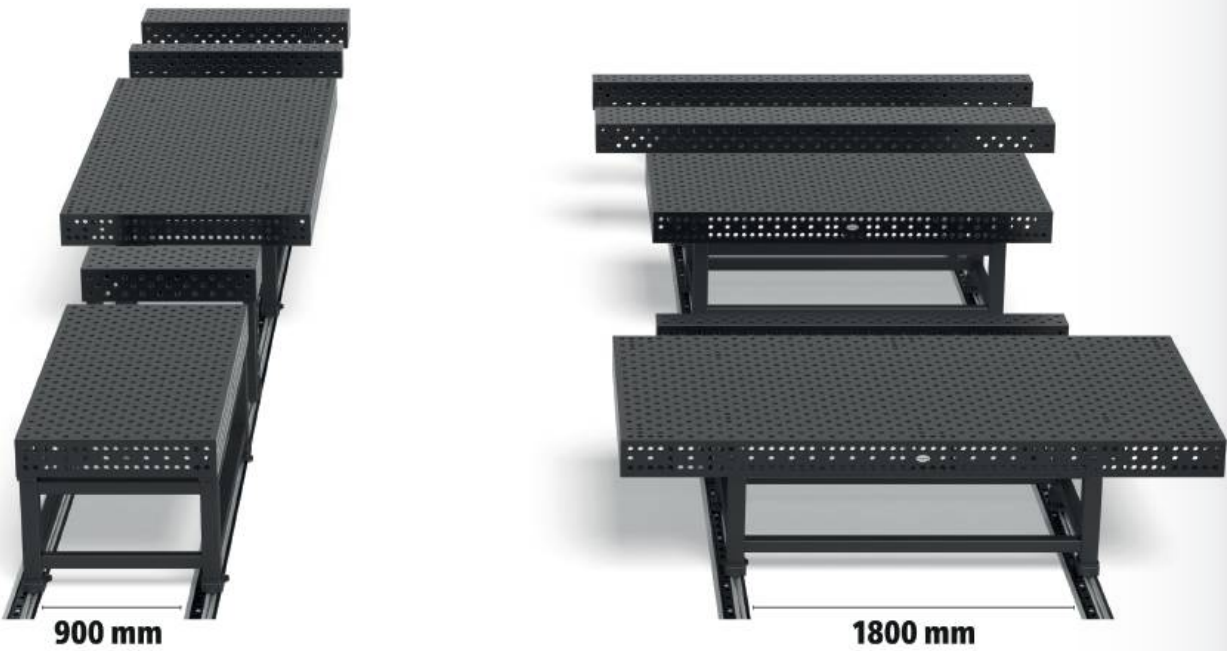

Suorakulmainen U-Palkki SB 1800



Suorakulmainen U-Palkki 200x200 SB 1800 plasmanitrattu
jalkalevyillä raideleveydelle 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	1.737 € •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	2.132 € •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	2.672 € •



Suorakulmainen U-Palkki 400x200 SB 1800 plasmanitrattu
jalkalevyillä raideleveydelle 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2.715 € •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	3.270 € •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	4.022 € •

Suorakulmainen U-Palkki SB 900



Suorakulmainen U-Palkki 200x200 SB 900 plasmanitrattu
jalkalevyillä raideleveydelle 900




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	987 € •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	1.229 € •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	1.406 € •



Suorakulmainen U-Palkki 400x200 SB 900 plasmanitrattu
jalkalevyillä raideleveydelle 900



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.480 € •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	2.090 € •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	2.276 € •

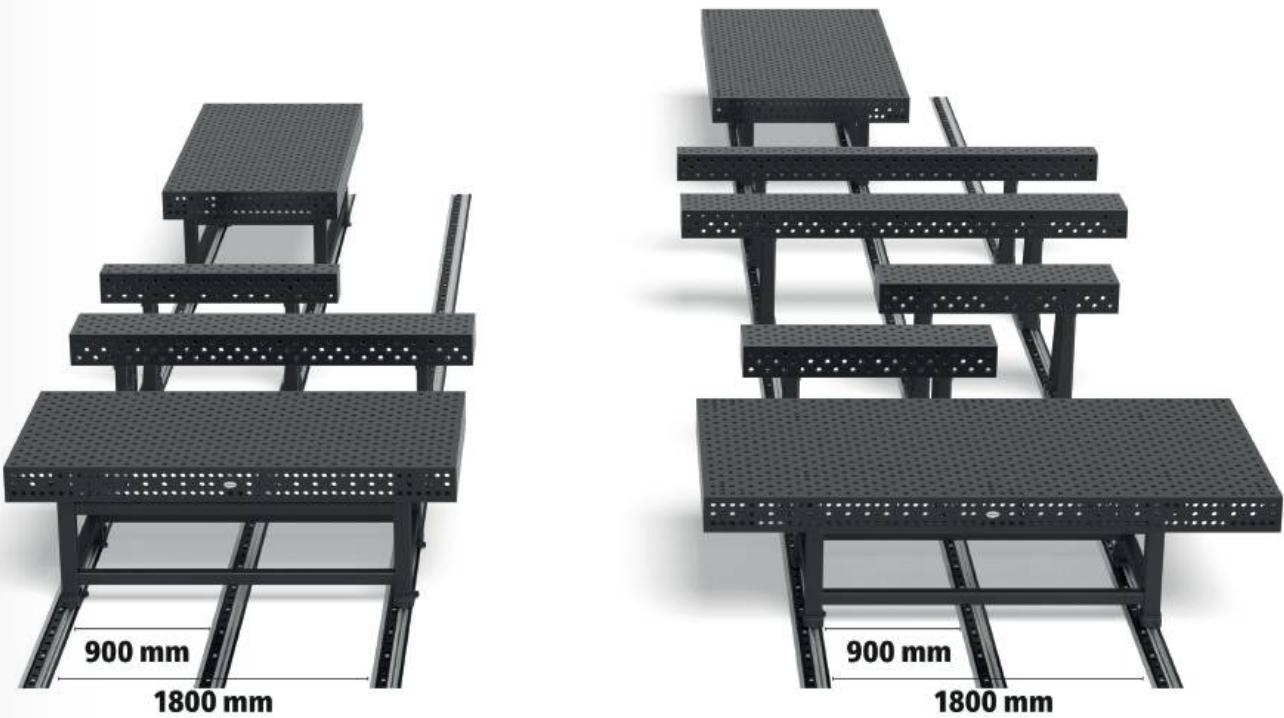



Jalka, pyörillä

	Jalka, pyörillä U-muotoiselle suorakulmalle 200x200 U-palkin ja jalan liitäntä sisääntyönnetyllä rullalla 2x 280528, kiinnitys kiskoon 2x 280513:llä, kaatumisen estolla					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	856 € •
	2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	972 € •
	Jalka, pyörillä U-muotoiselle suorakulmalle 400x200 U-palkin ja jalan liitäntä sisääntyönnetyllä rullalla 2x 280528, kiinnitys kiskoon 2x 280513:llä, kaatumisen estolla					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	1.037 € •
	2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	1.140 € •



Tuote suositus



kumivaimentimella, kiinnitetään tukien päätyihin ja perustuskiskoon, estää koskoilta ulosajamisen ja rajoittaa liikealuetta, matala profiili mahdollisimman tasaisen lattiapinnan takaamiseksi

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	16 € •



Komponenttien uppokantainen kiinnike, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	46 € •



ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	57 € •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	63 € •




Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-railsystem

KESKIKOKOISET RAKENTEET

Suosittellemme System 22:ta kevyempiin ja keskiraskaisiin hitsattuihin rakenteisiin. Kaikille, jotka eivät osaa päättää.



**Suositteltu kantavuus
3000 kg asti**

max. 1500 kg per jalka perusvarusteet

Kuorma riippuu pöydän jalkojen tyypistä ja määrästä. Yksittäiset komponentit ovat huomattavasti korkeammat. Kokemuksemme perusteella suosittelemme määriteltyjä kuormia turvallisuutesi vuoksi.

Professional 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm, Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 150 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	1.968 €	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	2.537 €	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	2.558 €	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	3.617 €	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	3.236 €	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	4.174 €	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	6.084 €	4-220040.P	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai diagonaalisella reikäkuviolla: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)


Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kantokyky per jalka	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Jalan korkeus	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	76 €	77 €	106 €	128 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

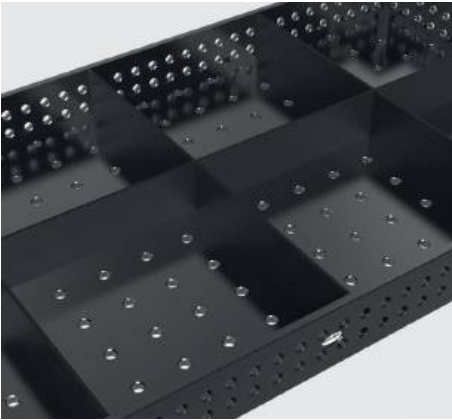

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x					1x	1.663 € •
4x	2x					1x	2.892 € •
6x	2x					1x	3.889 € •
8x		2x	2x	1x		1x	6.432 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	8.184 € •

Professional Extreme 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm, Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 150 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2.282 €	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	2.278 €	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	2.945 €	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	2.973 €	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	4.207 €	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	3.760 €	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	4.396 €	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	6.157 €	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	4.870 €	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	7.109 €	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	11.818 €	4-220055.XD7	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)



www.siegmund.com/
F-tableX722



Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kantokyky per jalka	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Jalan korkeus	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	76 €	77 €	106 €	128 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

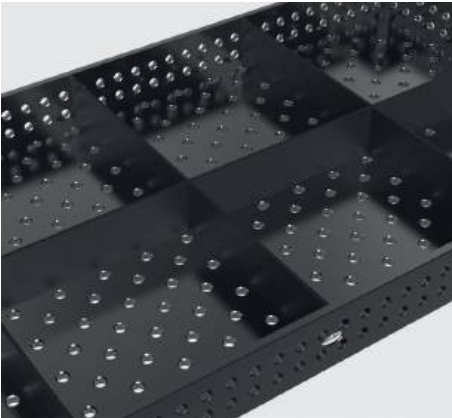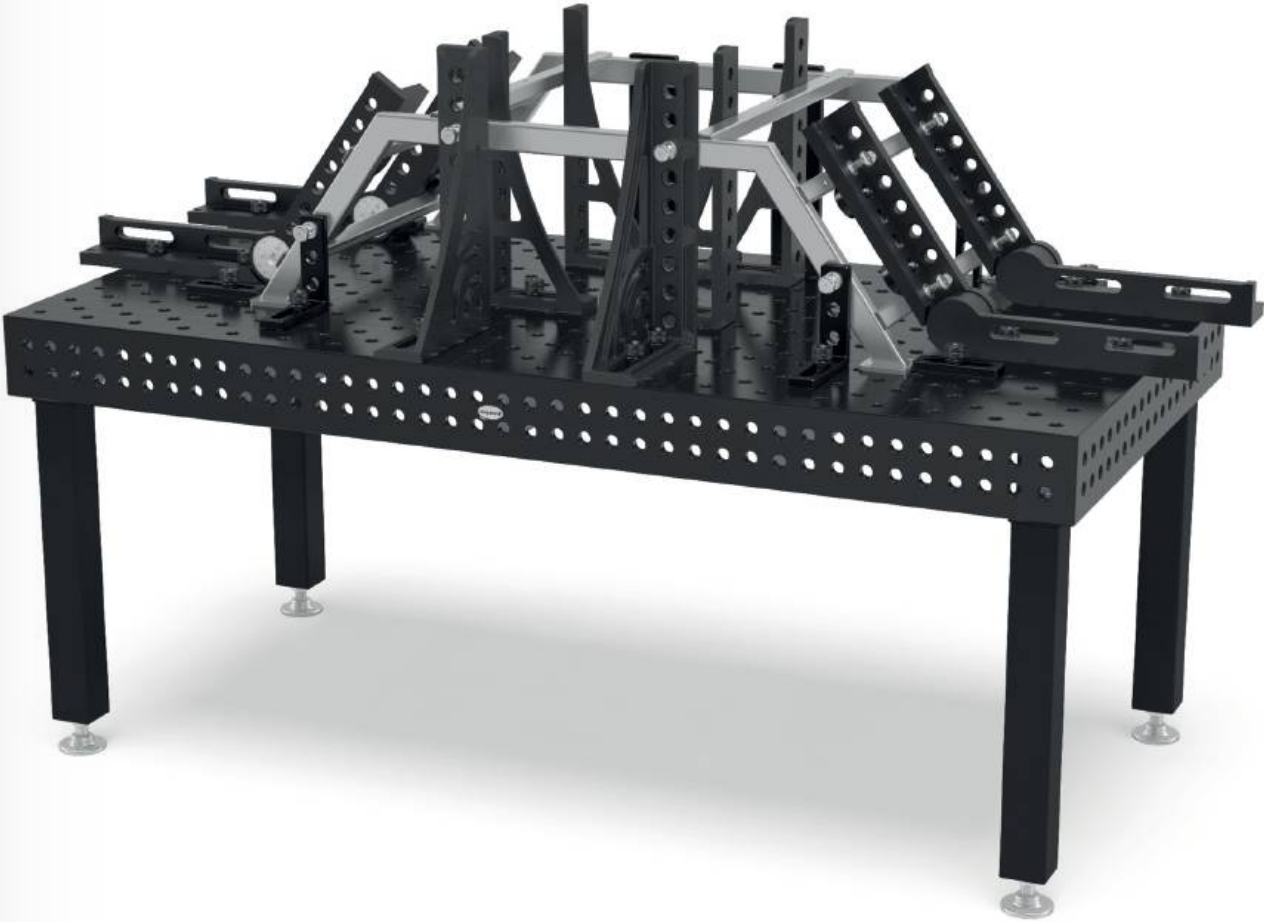

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm, Reiät sijoitettu diagonaalseen ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 250 mm, Reiät pöydän sivuissa 4:ssä rivissä 50 mm välein
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	3.254 €	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	3.284 €	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	4.156 €	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	5.344 €	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	8.183 €	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	12.962 €	4-220055.XD7PL	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Kantokyky per jalka	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Jalan korkeus	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	76 €	77 €	104 €	128 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x					1x	1.663 € •
4x	2x					1x	2.892 € •
6x	2x					1x	3.889 € •
8x		2x	2x	1x		1x	6.432 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	8.184 € •

Siegmund nostolava

- kahdella nostosylinterillä
- korkea joustavuus
- helppo käsittely
- massiiviset sakset ja teräsrullat
- Kosketinlista suojaa puristumiselta
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle





Nostoalusta 2010

2000x1000 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt

16

22

28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	7.328 € •



Nostoalusta 2012

2000x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt

16

22

28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	7.597 € •



Nostoalusta 2412

2400x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt

16

22

28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	8.119 € •



Nostoalusta 3015

3000x1500 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 35~45 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg, sis. eristyslevyt

16

22

28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	12.554 € •

Nostoalusta 2010 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1000 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 17 – 19 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x990 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 470 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G		
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR   	969 kg	10.280 €	4-HB220020.P •
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR   	959 kg	10.805 €	4-HB220020.XD7 •
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR   	1065 kg	11.200 €	4-HB220020.XD7PL •

Nostoalusta 2012 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 17 – 19 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 490 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G		
2000 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR   	1062 kg	11.708 €	4-HB220060.XD7 •

Nostoalusta 2412 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2400x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 17 – 19 mm
- Mitat (P x L): n. 2390x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 530 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G		
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR   	1225 kg	11.866 €	4-HB220030.P •
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR   	1210 kg	12.563 €	4-HB220030.XD7 •
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR   	1338 kg	13.037 €	4-HB220030.XD7PL •

Nostoalusta 3015 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 3000x1500 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 17 – 19 mm
- Mitat (P x L): n. 2990x1490 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 865 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 34~45 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G		
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR   	1917 kg	18.212 €	4-HB220040.P •
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR   	1893 kg	19.237 €	4-HB220040.XD7 •
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR   	2091 kg	20.311 €	4-HB220040.XD7PL •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä Kiinteä

- Mitat (P x L): n. 785x785 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltujen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	2.111 €	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	2.484 €	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	1.982 €	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	2.373 €	2-DS224211.PD	•

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä liikuteltava

- Mitat (P x L): n. 795x795 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltujen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	2.256 €	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	2.629 €	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	2.127 €	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	2.518 €	2-DM224211.PD	•

Magneettinen maadoitusliitin

Magneettinen maadoitusliitin pyörivällä nivelellä ja suurella pitovoimalla puhtailla ja sileille pinnoille. Ei enää kaapeleiden kiertymistä nopean ja helpon maadoituksen ansiosta. Liitin voidaan kiinnittää tilapäisesti tai pysyvästi. Yhdessä sovitinlevyn ja uppokantaruuvien kanssa se soveltuu täydellisesti jälkiasennussarjaksi pyörivälle pöydälle.



Magneettinen maadoitusliitin pyörituspöydille
helppo ja nopea maadoitus, ei kaapelin kiertymistä, suuri pitovoima puhtailla ja sileillä pinnoilla, Toimitussisältö:
Adapterilevy ja uppokantaruuvi

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	40 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-rotating

Liikkuva nostopöytä 500 kg

- Mitat (P x L): n. 1115x630 mm
- Paino (ilman levyä): noin 65 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Yhteensopiva vain määriteltujen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 500 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	2.428 €	2-HT224004.P	•

Liikkuva nostopöytä 1200 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 210 kg
- Työskentelykorkeus n. 750 – 1050 mm
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1200 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	548 kg	5.196 €	2-HS220035.P	•

Tuote suositus



Täydennyssarja, kantokyky 1700 kg
Toinen nostosylinteri 1700 kg:n kantokyvylle (- levy), Yhteensopiva vain siirrettävään nostopöytään 1200 kg, Toimitussisältö: 1x nostosylinteri, 1x jalkapoljin, kiinnitystarvikkeet

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	483 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x800 mm
- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalivahvuus noin 18 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm
- Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)



	Siegmund Workstation 1208 Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 224004.P Rei'itetty levy						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	1.426 € •	
normaalisti 1.449 €							
	Siegmund Workstation 1208 sisältyy Hyllyt Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 224004.P Rei'itetty levy, 1x 224030 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 224635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004025.1 Työkäluseinä sis. hyllyn						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	1.564 € •	
normaalisti 1.595 €							
	Siegmund Workstation 1208 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 224004.P Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004120 Sivuseinäsarja						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	1.864 € •	
normaalisti 1.892 €							
	Siegmund Workstation 1208 suljettu Sis. 6 laatikkoa Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 224004.P Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004120 Sivuseinäsarja						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	2.302 € •	
normaalisti 2.335 €							

lisäksi pakkauskulut / Rahti

Siegmund Workstation 1208 – Kokoonpano




Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1208

vaihto jalasta pyörille on mahdollista

162228

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	80 € •



Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 0806 / 1208

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 0806 / 1208 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	88 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	100 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	111 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	122 € •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x1200 mm
- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalivahvuus noin 18 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm
- Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)



	Siegmund Workstation 1212 Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 224034.P Rei'itetty levy						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	1.774 € •	
normaalisti 1.794 €							
	Siegmund Workstation 1212 sisältyy Hyllyt Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 224034.P Rei'itetty levy, 1x 224630 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 224635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004625 Työkäluseinä sis. hyllyn						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	1.921 € •	
normaalisti 1.951 €							
	Siegmund Workstation 1212 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 224034.P Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004720 Sivuseinäsarja						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	2.219 € •	
normaalisti 2.246 €							
	Siegmund Workstation 1212 suljettu Sis. 6 laatikkoa Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 224034.P Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004720 Sivuseinäsarja						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	2.664 € •	
normaalisti 2.697 €							

lisäksi pakkauskulut / Rahti

Siegmund Workstation 1212 – Kokoonpano



Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1212


vaihto jalasta pyörille on mahdollista

162228

2-004700

400 kg4,30 kg

87 €



Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 1212 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	94 €
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	105 €
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	116 €
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	128 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-workstation

Kahdeksankulmainen pöytä 150

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	5.268 € ◯
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	6.044 € ◯
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	8.988 € ◯
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	9.763 € ◯
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	10.537 € ◯
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	11.312 € ◯
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	12.275 € ◯
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	12.087 € ◯

Kahdeksankulmainen levy

kiinnitys järjestelmäreikien kautta tukiholkilla (220500), M8 kierre sivulla, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	2.479 € ◯
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	3.098 € ◯
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	3.718 € ◯
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	4.687 € ◯
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	5.897 € ◯
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	6.251 € ◯

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
Asiakkaan sovelluksesta riippuvaisen muutosten johdosta paino voi vaihdella.
Lisää pöytäkojoja saatavana tilauksesta.
Jalkalevyt tai adapterit eivät sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta

Adapterilevy tarvitaan kahdeksankulmaisen pöydän kiinnittämiseksi pyörittimeen. Adapterilevy erikoiskiinnityksin voidaan valmistaa pyynnöstä ja lisähinnasta.

Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä

kahdeksankulmaisille sivupaneeleilla varustetuille pöydille



0-940000	732 € ◯
----------	---------

Lisämaksu porauskehän mukauttamisesta

kahdeksankulmaisille levyille





0-940000.1	544 € ◯
------------	---------



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-octagonal22

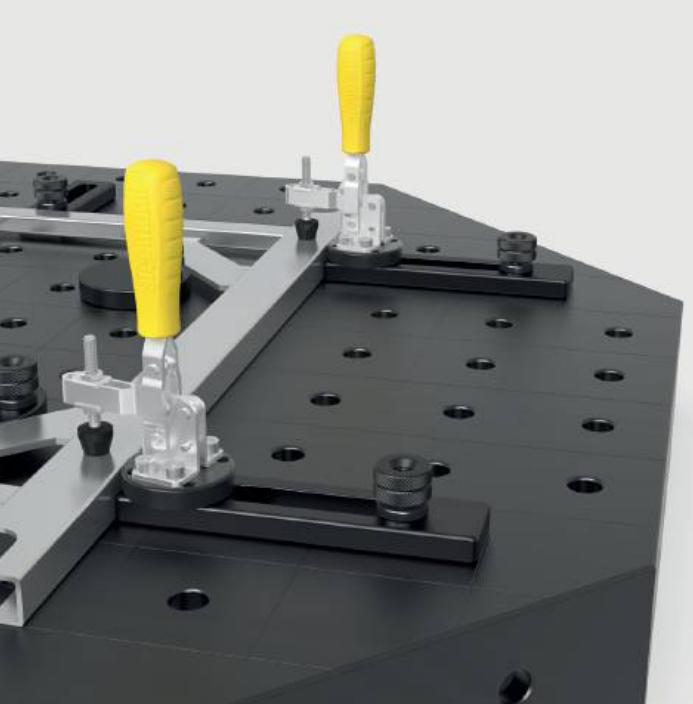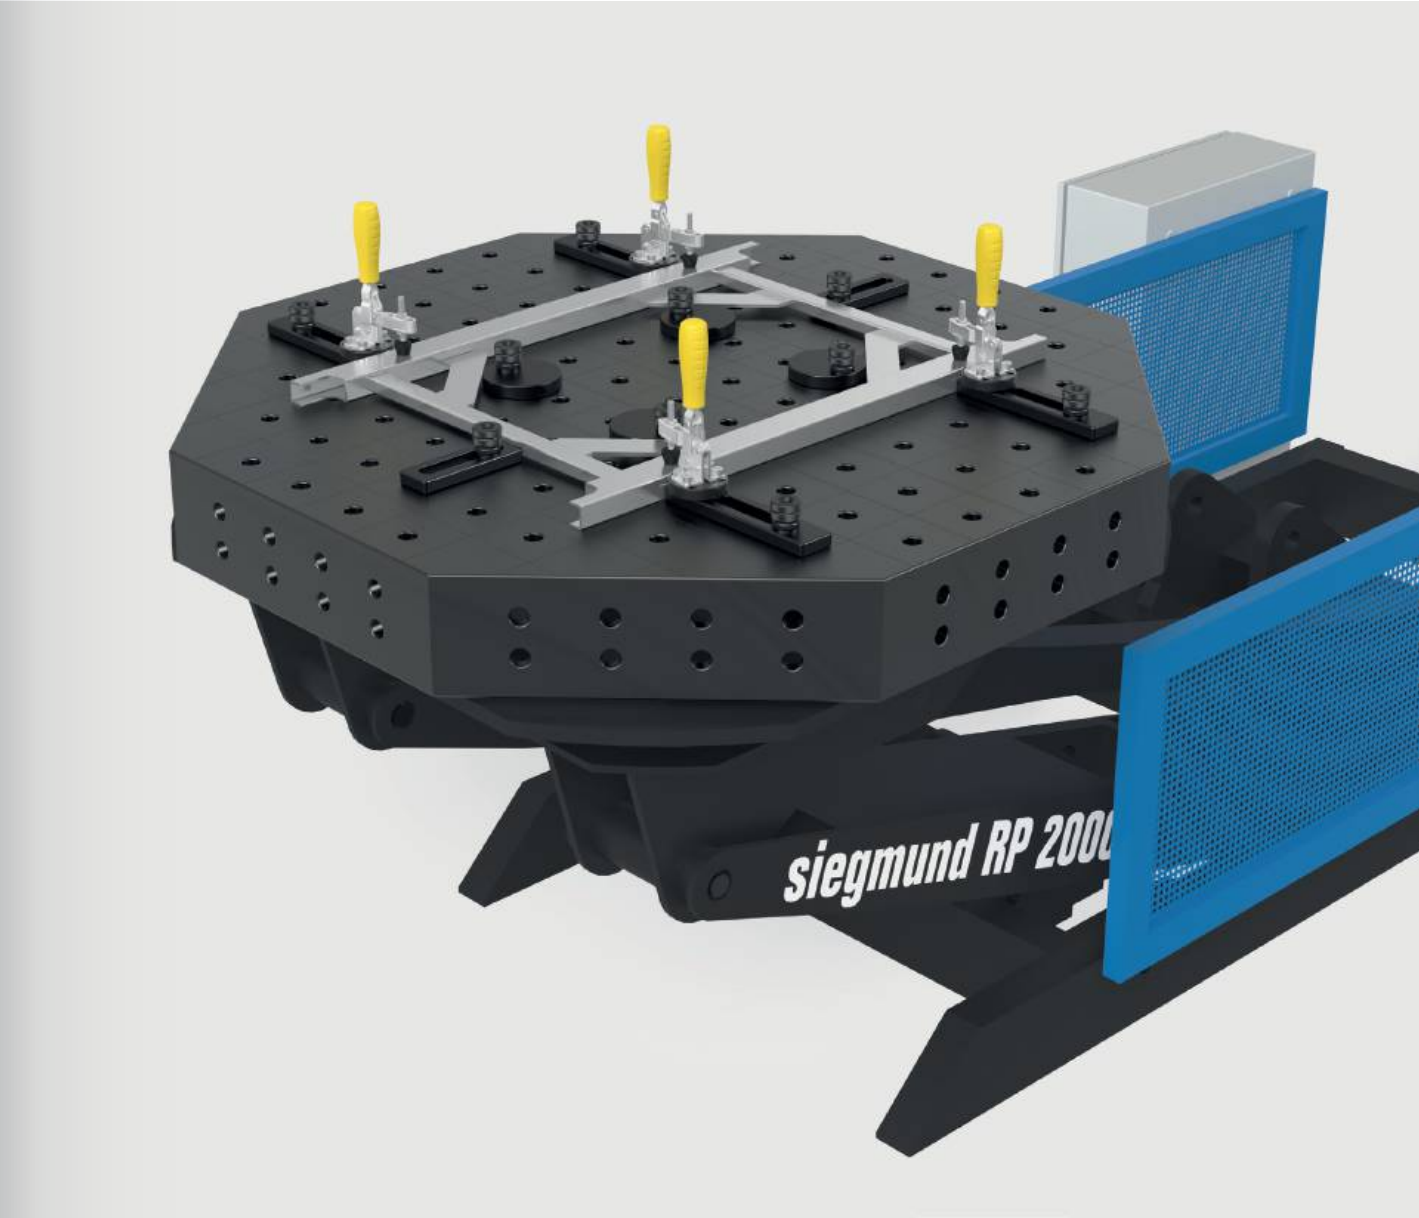

Epäkeskeinen vaste Ø 60 M10 kierteellä nitrattu
epäkeskovasteelle, säätty rajattomasti



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	25 € •

Epäkeskeinen vaste Ø 100 nitrattu
voidaan myös käyttää tukena, säätty rajattomasti



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	26 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



[www.siegmund.com/
F-stop22](http://www.siegmund.com/F-stop22)



Vaste 150 L nitrattu
uralla



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	35 € •

Vaste 225 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	54 € •

Vaste 300 nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	60 € •

Vaste 500 S nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	86 € •

	Suorakulma 175 L nitrattu porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220110.N175 mm50 mm175 mm18 mm1,65 kg81 € •							

	Suorakulma 175 VL nitrattu porarei'illä, ei pitkänomaista reikää						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220113.N175 mm50 mm175 mm18 mm1,96 kg72 € •							

	Suorakulma 175 WL nitrattu uralla, säädettävissä mihin tahansa suuntaan						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220111.N175 mm50 mm175 mm18 mm1,57 kg81 € •							

	Suorakulma 300 G / 500 G nitrattu käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220152.Nvasen200 mm75 mm300 mm20 mm5,70 kg112 € •							
2-220162.Nvasen193 mm75 mm500 mm20 mm7,80 kg147 € •							

	Suorakulma 300x195 nitrattu						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220116.N195 mm75 mm300 mm20 mm6,74 kg95 € •							



Suorakulma 300 GK nitrattu

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	vasen	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	198 € •
2-220126.N	oikea	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	198 € •

Suorakulma 500 G säädettävällä kulmalla nitrattu

käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	vasen	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	214 € •
2-220165.N	oikea	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	214 € •

Suorakulma 600 GK / 800 GK nitrattu

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	vasen	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	307 € •
2-220136.N	oikea	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	307 € •
2-220144.N	vasen	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	437 € •
2-220146.N	oikea	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	437 € •

Valurautainen kulmakiinnitin nitrattu

kulmittainen pöydän jatke 45°, materiaali: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N		200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	255 € •

Säädettävä kulmavaste Sinistetty

portaaton säätöalue 0-225°, sopiva kuusiokoloavain 14 (280854) ei sisälly toimitukseen



		SL (e)		G	
2-220171		475 mm	23 kg	625 € •	

Suorakulmainen U-Palkki 200x150 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 220563), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P		200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	398 € •
2-220360.P		500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	530 € •
2-220370.P		1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	867 € •
2-220380.P		1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	1.166 € •
2-220390.P		2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	1.496 € •




Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-square22

Alumiiniprofiili suorakulma

- Nopeasti käyttövalmis päädyssä olevien kiinnityslevyjen ansiosta
- Joustavat asennusvaihtoehdot integroidun kuusikulmaisen uran ansiosta
- Kevyt muotoilu helppoa käsittelyä varten
- Ihanteellinen pöydän jatkeeksi tai ylimääräiseksi pystysuoraksi kiinnityspinnaksi
- Kustannusoptimoitu integroitujen komponenttien ansiosta



Alumiiniprofiili suorakulma 500x200x200 kuusikulmaisella uralla

Kiinnityslevy molemmissa päädyissä, kuusikulmaisella uralla HX14, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (2x Supistusholkki 000542 vaaditaan), Tasaisuuden toleranssi < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	245 € •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	347 € •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	416 € •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	484 € •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	586 € •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	757 € •

Liukupalat

Liukupala HX14 Standardi nitrattu

M12 kierteellä, Tarvikkeiden kiinnitys M12 pultilla, Kiinnitä haluttuun kohtaan työntämällä osa uraan sivusta

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	8 € •

Liukupala HX14 pyöritettävä nitrattu

Tarvikkeiden kiinnitys M12 pultilla, mahdollistaa asettamisen uraan yläpuolelta, kiristyy uraan kun kääntyy kiinnityspultin kiristysuuntaan

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	10 € •

Liukupala HX14 pitkä nitrattu

M12 kierteellä

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	10 € •




Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-profile

Alumiiniprofiilin tuki




Alumiiniprofiilin tuki 200x36 mm (50 mm ruudukko)

Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (2x Supistusholkki 000542 vaaditaan)

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	48 € •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	72 € •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	85 € •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	103 € •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	137 € •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	170 € •



Alumiiniprofiilin tuki 200x36 mm (50 mm ruudukko pitkittäisellä reiällä)

Säädettävä kiinnitys eri kulmiin on myös mahdollista, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (2x Supistusholkki 000542 vaaditaan)

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	54 € •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	83 € •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	96 € •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	119 € •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	155 € •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	194 € •

Tarvikkeet

Adaptteri ruuvipuristimille nitrattu


ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 220610.1, 220630.1, 220615

BAR

N

22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	Basic	63 mm	35 mm	0,27 kg	15 € •
2-AP220602.N	kaksois	81 mm	35 mm	0,32 kg	17 € •

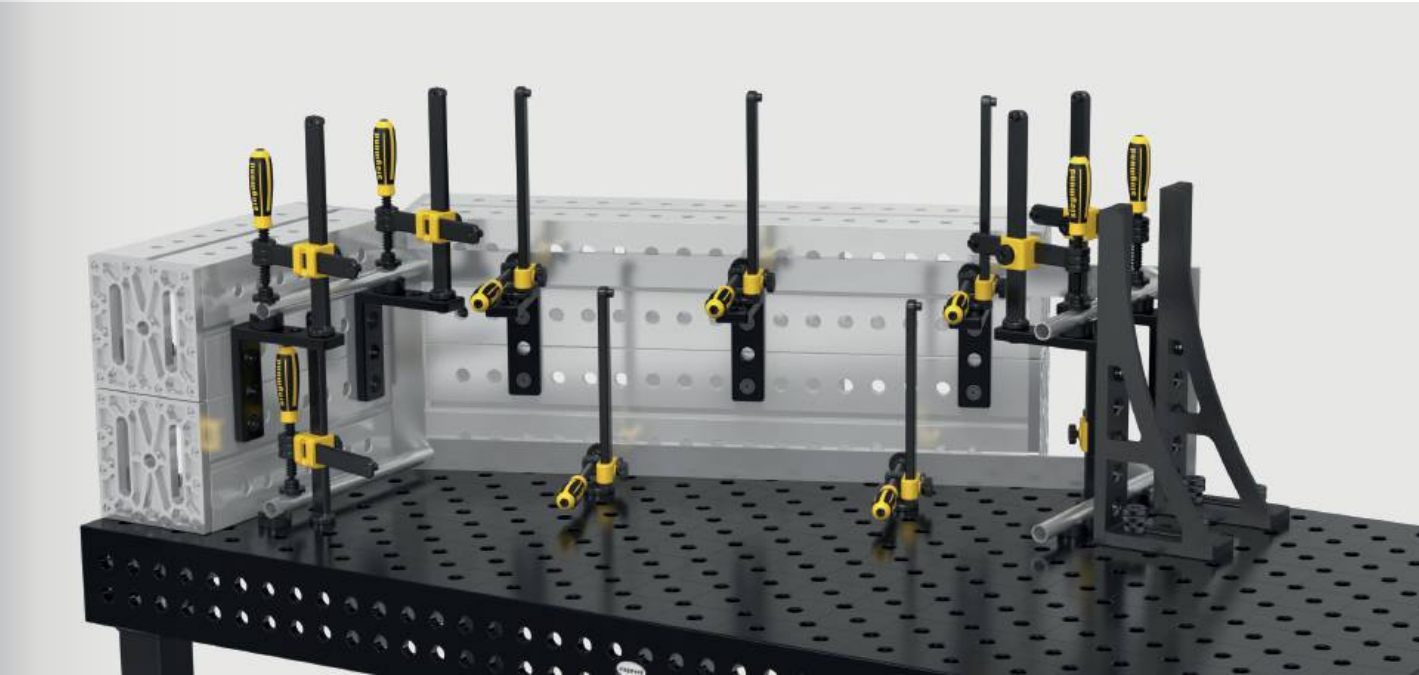



Pintakiinnityspultti Sinistetty

220590: Kiinnitysetäisyys n. 33-39 mm, 220590.3: Kiinnitysetäisyys n. 51-57 mm, 220590.4: Kiinnitysetäisyys n. 69-75 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	kaksois	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	54 € •
2-220590.3	kolmois	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	59 € •
2-220590.4	nelois	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	65 € •



Pintakiinnitys-uppokantapultti Sinistetty

Komponenttien uppokantainen kiinnike, 220595: Kiinnitysetäisyys n. 33-39 mm, 220595.3: Kiinnitysetäisyys n. 51-57 mm, 220595.4: Kiinnitysetäisyys n. 69-75 mm, Ei sovellu urareikiin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	kaksois	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	44 € •
2-220595.3	kolmois	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	49 € •
2-220595.4	nelois	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	54 € •



Pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	kaksois	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	45 € •
2-220513	kolmois	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	57 € •
2-220515	nelois	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	68 € •



Uppokantapultti ilman uraa Sinistetty

Komponenttien uppokantainen kiinnike, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP220528	kaksois	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg		35 € •
2-AP220529	kolmois	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg		41 € •
2-AP220530	nelois	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg		48 € •



Uppokantapultti Sinistetty

Komponenttien uppokantainen kiinnike, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	kaksois	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	41 € •
2-220529	kolmois	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	48 € •



Kauluksellinen yhdyspultti Sinistetty

pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	kaksois	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	24 € •
2-220584	kolmois	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	29 € •
2-220585	nelois	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	36 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-bolt22



Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa Sinistetty

Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	kaksois	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	41 € •
2-220525	kolmois	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	48 € •



Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

220571: Kiinnitysetäisyys n. 18-36 mm, 220573: Kiinnitysetäisyys n. 36-54 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	kaksois	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	52 € •
2-220573	kolmois	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	62 € •



Yleiskiinnityspultti Comfort Sinistetty

220532: Kiinnitysetäisyys n. 33-39 mm, 220533: Kiinnitysetäisyys n. 51-57 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	kaksois	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	49 € •
2-220533	kolmois	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	55 € •



Yhdyspultti XL Sinistetty

Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos, karkaistu

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	kaksois	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	21 € •



Magneettinen kiinnityspultti Alumiini

Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käyttöön kun vastatukea ei ole saatavilla

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	22 € •

Tyyli: kaksois / kolmois / nelois



L: Pituus, G: Paino, SK: Leikkausvoima, AM: Kiristysmomentti Teräs, AM1: Kiristysmomentti Alumiini, kiinnitysmomentti riippuu materiaalista, ZK: Vetovoima Teräs, ZK1: Vetovoima Alumiini, SF: Akselin pituus, HK: Maks. pitovoima

	Puristin Sinistetty / nitrattu vaihdeettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 10 mm, Karassa 16x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu					BAR N B 22
	2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	

	Puristin 45°/90° nitrattu vaihdeettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 10 mm, Karassa 16x4 mm trapetsikierre, portaattomasti 0-360° pyörivä, Pystytuki karkaistu					BAR N 22
	2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg		

	Professional Vipupuristin Sinistetty / nitrattu Pystytuki karkaistu					BAR N B 22
	2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	

	Putkikiinnitin yleismalli Sinistetty / nitrattu vaihdeettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 10 mm, Karassa 16x4 mm trapetsikierre, Puristaa +/- 42° kulmassa, kiristys säätörenkaalla					BAR N B 22
	2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	

	Kierreholkki Sinistetty mallille 220610.1, trapetsi-kierre 16x4 mm system 22:n kiinnityskaralle, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin					B 22
	2-220618		22 mm	24 mm	0,03 kg	

	Prismat ruuvipuristimille karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija, sopii käytettäväksi 22 mm rei'issä ja puristimissa					
	2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,09 kg	10 € •
	2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,09 kg	15 € •
	2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	9 € •

	Prisma Ø 40 karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija					
	2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	18 € •
	2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,05 kg	20 € •
	2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	19 € •

	Pikakiinnityspuristin 100 Kiinnitysvarren pituus 100 mm, Kiinnitysväli 0-100 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin					22
	2-220706	L (a)	B (b)	H (c)	G	
		340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	
						72 € •

	Pikakiinnityspuristin 160 Kiinnitysvarren pituus 160 mm, Kiinnitysalue 0-140 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin					22
	2-220707	L (a)	B (b)	H (c)	G	
		360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	
						72 € •

	Pystypuristin 1800 adapterilla Adapteri CS220715.4, System 22 reikään					22
	4-CS220790			1,80 kN	0,89 kg	
						54 € •
						normaalisti 58 €

	Pystypuristin 2200 adapterilla Adapteri CS220715.4, System 22 reikään					22
	4-CS220791			2,20 kN	1,16 kg	
						58 € •
						normaalisti 62 €

	Vaakapuristin 1800 adapterilla Adapteri CS220715.4, System 22 reikään					22
	4-CS220794			1,80 kN	0,89 kg	
						52 € •
						normaalisti 55 €

	Vaakapuristin 3000 adapterilla Adapteri CS220715.4, System 22 reikään					22
	4-CS220795			3 kN	1,19 kg	
						59 € •
						normaalisti 63 €

	Vaaka-vipupuristin 2500 adapterilla Adapteri CS220715.4, System 22 reikään					22
	4-CS220792			2,50 kN	0,97 kg	
						66 € •
						normaalisti 71 €

	Vaaka-vipupuristin 4000 adapterilla Adapteri CS220715.4, System 22 reikään					22
	4-CS220793			4 kN	1,46 kg	
						83 € •
						normaalisti 88 €




Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-clamp22



	Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 80 mm saakka				
			H (q)	Ø	G
	2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg 31 € •
	2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg 37 € •
	Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka				
			H (q)	Ø	G
	2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg 43 € •
	2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg 43 € •
	Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella Sinistetty M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 80 mm saakka				
			H (q)	Ø	G
	2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg 35 € •
	2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg 40 € •
	Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka				
			H (q)	Ø	G
	2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg 43 € •
	2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg 49 € •
	Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 400 mm saakka				
			H (q)	Ø	G
	2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg 55 € •
	2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg 72 € •
	2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg 77 € •





	Ruuvattava kannake Ø 80 Sinistetty ruuvilla säädettävä alue 75-110 mm, yhdistettävissä tukisarjan 220821 ja prismajatkosten kanssa				
			H (q)	Ø	G
	2-220822		75-110 mm	80 mm	2,44 kg 66 € •
	Korkeussäädettävä tuki mitta-asteikolla Sinistetty sisältyy Asetusruuvi, korkeuden portaaton säätöalue 20-105 mm, säätöruuvi yhdistämiseksi prismoihin				
			H (q)	Ø	G
	2-220824		134 mm	45 mm	0,52 kg 52 € •
	Prisman kiinnityspultti, vastakkainen puoli Sinistetty prismojen asemoimiseksi järjestelmäreikiin				
			L (a)	Ø	G
	2-220669		12 mm	22 mm	0,04 kg 8 € •
	Varaosasetti 11 kpl Sinistetty säätöalue 1-100 mm korkeuserolle, M10 kierteellä				
			H (q)	Ø	G
	2-220821		125 mm	50 mm	2,01 kg 54 € •
	Jatkokannake Sinistetty muuttuva tukipinta, M10 kierteellä				
			H (q)	Ø	G
	2-220821.1		125 mm	50 mm	0,39 kg 27 € •
	Korotusholkkisarja säätölevyjen paksuudet: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm sis. 1/10" levy 2,54 mm				
				Ø	G
	2-220821.2			50 mm	1,62 kg 27 € •
	Prisman jatkokannake Sinistetty yhteensopiva prismojen, tukisarjan 220821 ja ruuvattavan tuen 220822 kanssa				
			L (a)	Ø	G
	2-220649		25 mm	22 mm	0,07 kg 10 € •
	2-220649.1		50 mm	22 mm	0,14 kg 19 € •
	2-220649.2		100 mm	22 mm	0,28 kg 24 € •
	2-220649.3		150 mm	22 mm	0,42 kg 27 € •




Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-prism22

	Työkaluvaunu Pulveripinnoitettu kantokyky 240 kg					22
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	806 € •
	Suojaseinä kiinnitys kahdella pultilla (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), tuotantoon liittyvä, ei naarmuuntumaton, mahdollisuus värilliseen lakkaukseen asiakkaan pyynnöstä, lisämaksusta					16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	217 € •
	Harja Ø 24 suojakannella Reikien puhdistamiseen					22
			Ø	G		
	2-220820		24 mm	0,06 kg		20 € •
	Harja Ø 24 porakiinnityksellä / 10 kpl pakkaus Reikien puhdistamiseen					22
			Ø	G		
	2-220820.10		24 mm	0,06 kg		65 € •
	Kuusiokoloavain Koko 5 keltainen					22
				G		
	2-220852			0,09 kg		17 € •
	Polttimenpidin Sinistetty Voidaan asettaa järjestelmäreikään					B 22
			H (c)	G		
	2-220920		200 mm	0,36 kg		27 € •



	Maadoitusliitin pehmeä Takaa 100% kontaktin pöytärunkoon, Kiinnitys järjestelmäreikiin, Kuormitus 500 ampeeriin, Kaapelin halkaisija 70-95 mm ²					16 22 28
				G		
	2-000810			0,66 kg		52 € •
	Nostokorva Siegmund-hitsauspöytien ja U-palkkien turvalliseen kuljetukseen, Kiinnittämiseen: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Kantavuus: 3000 kg (aksaalinen kuorma)					NEW 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	112 € •





Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.





www.siegmund.com/
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box lukittava Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta						22
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	393 € •
	Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 2 laatikkoa sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						22
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta	
	2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	558 € •
normaalisti 564 €							
	Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 3 laatikkoa sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						22
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta	
	2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	612 € •
normaalisti 627 €							

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta						22
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	393 € •
	Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 2 laatikkoa sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						22
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta	
	2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	558 € •
normaalisti 564 €							
	Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 3 laatikkoa sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						22
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta	
	2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	612 € •
normaalisti 627 €							



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



[www.siegmund.com/
F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

Kokoonpano

	Laatikko liukukiskolla Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sub Table Box laatikkoon, Sivuseinälliseen Workstation 0806 / 1208 / 1212 pöytään						16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	71 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	78 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	86 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	94 € •



Ruuvipenkki 125

	Siegmund ruuvipenkki 125 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	271 € •
	Sarja ruuvipenkki 125 sis. kassi Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	60 € •
	Sarja Siegmund ruuvipenkki 125 System 22 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004320, 2x Pultti 220513, 2x Supistusholkki 000544, 1x Sarja ruuvipenkki leuansuojuksia 004325			22
	2-224320	30 kN	19,19 kg	444 € •

Ruuvipenkki 150

	Siegmund ruuvipenkki 150 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	352 € •
	Sarja ruuvipenkki 150 sis. kassi Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat			16 22 28
	2-004335		1 kg	68 € •
	Sarja Siegmund ruuvipenkki 150 System 22 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004330, 2x Pultti 220513, 2x Supistusholkki 000544, 1x Sarja ruuvipenkki leuansuojuksia 004335			22
	2-224330	40 kN	25,84 kg	526 € •



Varapää leukasuojat

Ruuvisuojan leukasuojen perusrunko koostuu kiinteistä alumiiniprofileista. Profiiliin integroidut magneetit pitävät kannet luotettavasti ruuvipenkissä ja mahdollistavat nopean ja helpon vaihdon työkalupaleesta tai työstövaiheesta riippuen. Huolimatta erittäin suuresta magneettivoimasta, työkalupaleita ei magnetisoida. Ruuvisuojat ovat suorassa kulmassa ja tasossa yhdensuuntaisia, mikä tarkoittaa, että Siegmund-ruuvipuristimen korkea tarkkuus säilyy.

Sarja ruuvipenkki leuansuojuksia

2x Kuitu: sopii hienoksi jrsittyihin, hienoksi höylättyihin, hiottuihin tai kiillotettuihin pintoihin, 2x Kumi: sopii puu- ja muoviosille, 2x Alumiininen neutraali: karkeiden ja keskienojen työstökappaleiden varma kiinnitys urien ansiosta, 2x Alumiiniprismat: Pyöreiden tai soikeiden työkalupaleiden kiinnitys prismoilla



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-benchvice

	Pöytäprässi System 22 2,5 tonnin puristusvoima, kokonaisliike 60 mm, 330 N käyttövoima, täytyy aina kiinnittää kahdesta kohdasta					22
	2-220780			G	6,70 kg	1.202 € •
	Erikoiskulma System 22 toimii jatkona ja pystysuuntaisena kiinnikkeenä prässille					22
	2-220702	L (a)	B (b)	H (c)	G	81 € •
	Työntökappale 000701.AL: Suositellaan teräkselle, 000701.PA: Suositellaan sovelluksiin ruostumattoman teräksen kanssa					
	2-000701.AL			H (c)	Ø	G
	lävistin 90° jatkoputkella nurkkien puristamiseen hitsisaumaa vahingoittamatta					16 22 28
	2-000706	L (a)	B (b)	H (c)	G	105 € •
	Putkiadapteri POM-C Putkien suoristamiseen, putkille Ø 21,4 mm: 000703.1, putkille Ø 26,9 mm: 000703.4, putkille Ø 33,7 mm: 000703.2, putkille Ø 42,4 mm: 000703.3					16 22 28
	2-000703.1	L (a)		Ø	G	24 € •
	Putkentaivutustulppa POM-C putkien taivuttamiseen ja suoristamiseen, putkille Ø 21,4 mm: 000704.1, putkille Ø 26,9 mm: 000704.4, putkille Ø 33,7 mm: 000704.2, putkille Ø 42,4 mm: 000704.3					16 22 28
	2-000704.1	L (a)	B (b)	H (c)	G	43 € •

	Vastakappale POM-C vastakappaleeksi putkia taivuttaessa ja suoristaessa, kiinnittämiseen tarvitaan tulppaliitin, kiinnitetään pultilla 160515 / 220515 / 280513 (ei sisälly toimitukseen), putkille Ø 21,4 mm: 000705.1, putkille Ø 26,9 mm: 000705.4, putkille Ø 33,7 mm: 000705.2, putkille Ø 42,4 mm: 000705.3					16 22 28
	2-000705.1	L (a)	B (b)	H (c)	G	55 € •
	Laakeriholkki vastakappaleen järjestelmäreikiin kiinnittämiseen pyörivästi, kiinnittämiseen: 220515					22
	2-220701	L (a)	Ø	G		20 € •

Tuote suositus

	Basic-Sarja Sisältyy sarjaan: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702					22
	2-220783			G	Erikoistarjous hinta	101 € •
	Putken suoristussarja mallille Ø 21,4 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, kiinnitetään pultilla 220515 (ei sisälly toimitukseen)					22
	2-220782.1			G	Erikoistarjous hinta	174 € •
	Putken suoristussarja mallille Ø 26,9 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, kiinnitetään pultilla 220515 (ei sisälly toimitukseen)					22
	2-220782.4			G	Erikoistarjous hinta	171 € •
	Putken suoristussarja mallille Ø 33,7 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, kiinnitetään pultilla 220515 (ei sisälly toimitukseen)					22
	2-220782.2			G	Erikoistarjous hinta	170 € •
	Putken suoristussarja mallille Ø 42,4 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, kiinnitetään pultilla 220515 (ei sisälly toimitukseen)					22
	2-220782.3			G	Erikoistarjous hinta	164 € •





Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-tablepress

KEVYET RAKENTEET

Järjestelmämme 16 on oikea ratkaisu kevyihin rakenteisiin, kuten kaiteisiin tai runkorakenteisiin.

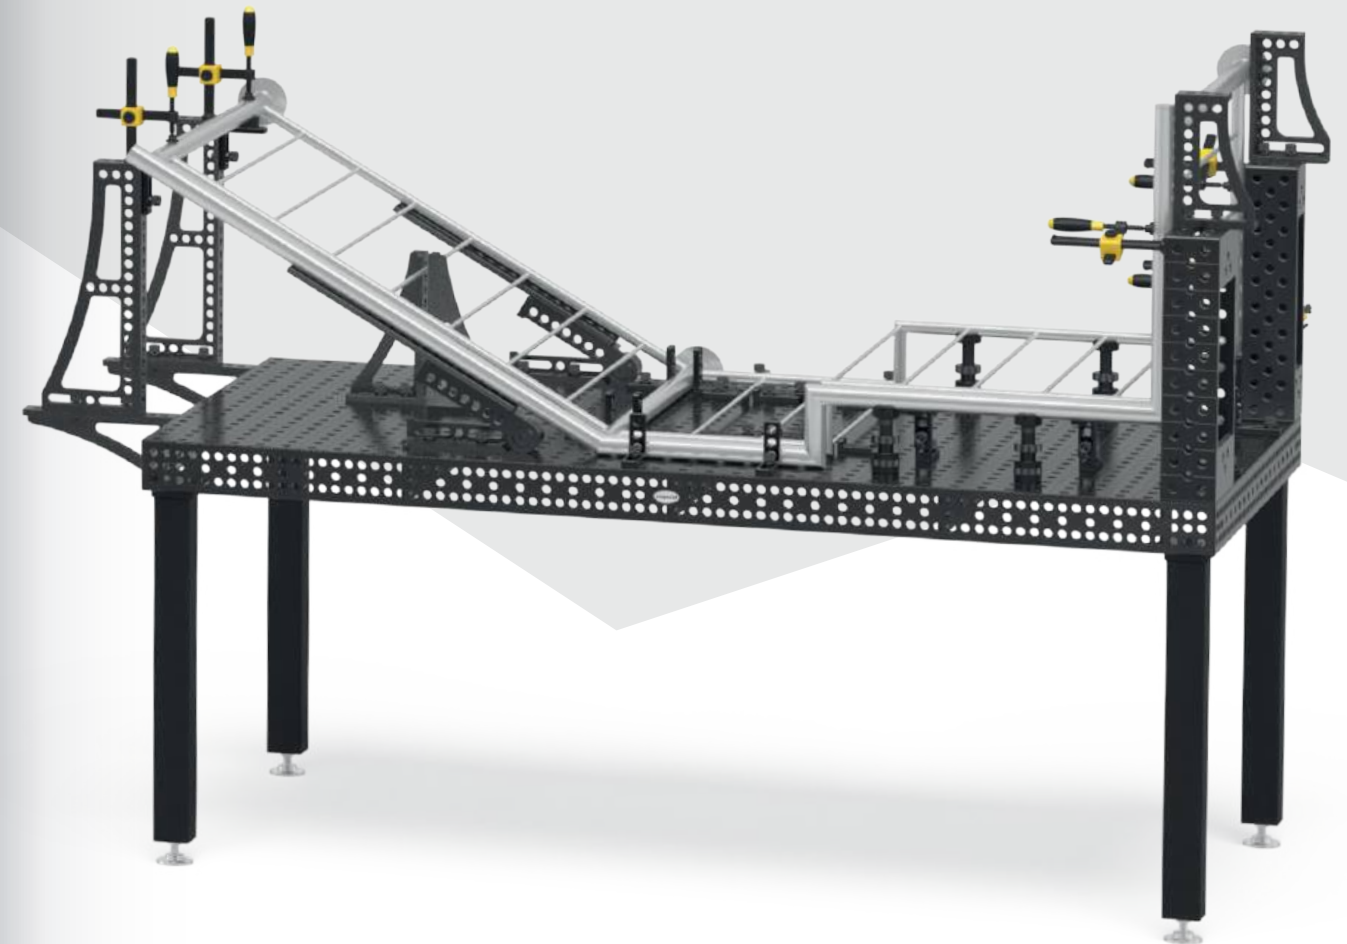

Suositteltu kantavuus

2000 kg asti

max. 1000 kg per jalka perusvarusteet

Basic 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 50 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1.487 €	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	1.487 €	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	1.937 €	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	2.073 €	4-161035.P	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 1000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)



www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Jalan korkeus	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Hienosäätövara	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	62 €	69 €	103 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6-jalkaisille hitsauspöydille. Pyöriä ei voi kaatumisvaaran vuoksi käyttää 1200x800 mm pöytien kanssa.

Basic sarjat

	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999		
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	978 €	•
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1.621 €	•

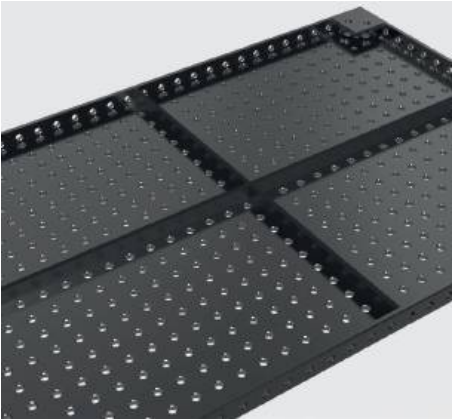

Professional 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 100 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 25 mm
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	2.274 €	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	2.411 €	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	3.215 €	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	4.405 €	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	5.795 €	4-160040.P	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)



www.siegmund.com/
F-table75016



Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankurointi
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Jalan korkeus	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Hienosäätövara	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	62 €	68 €	103 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

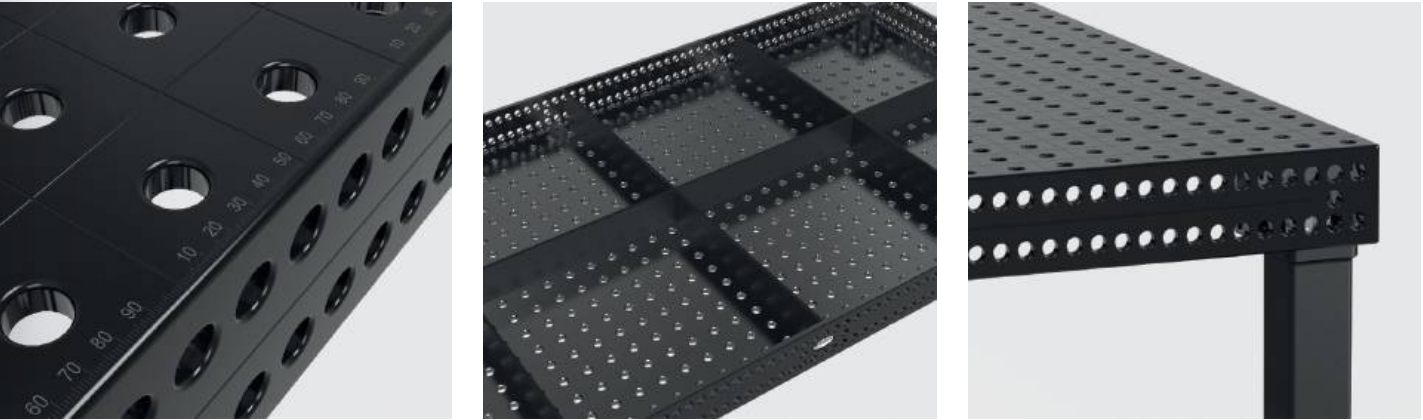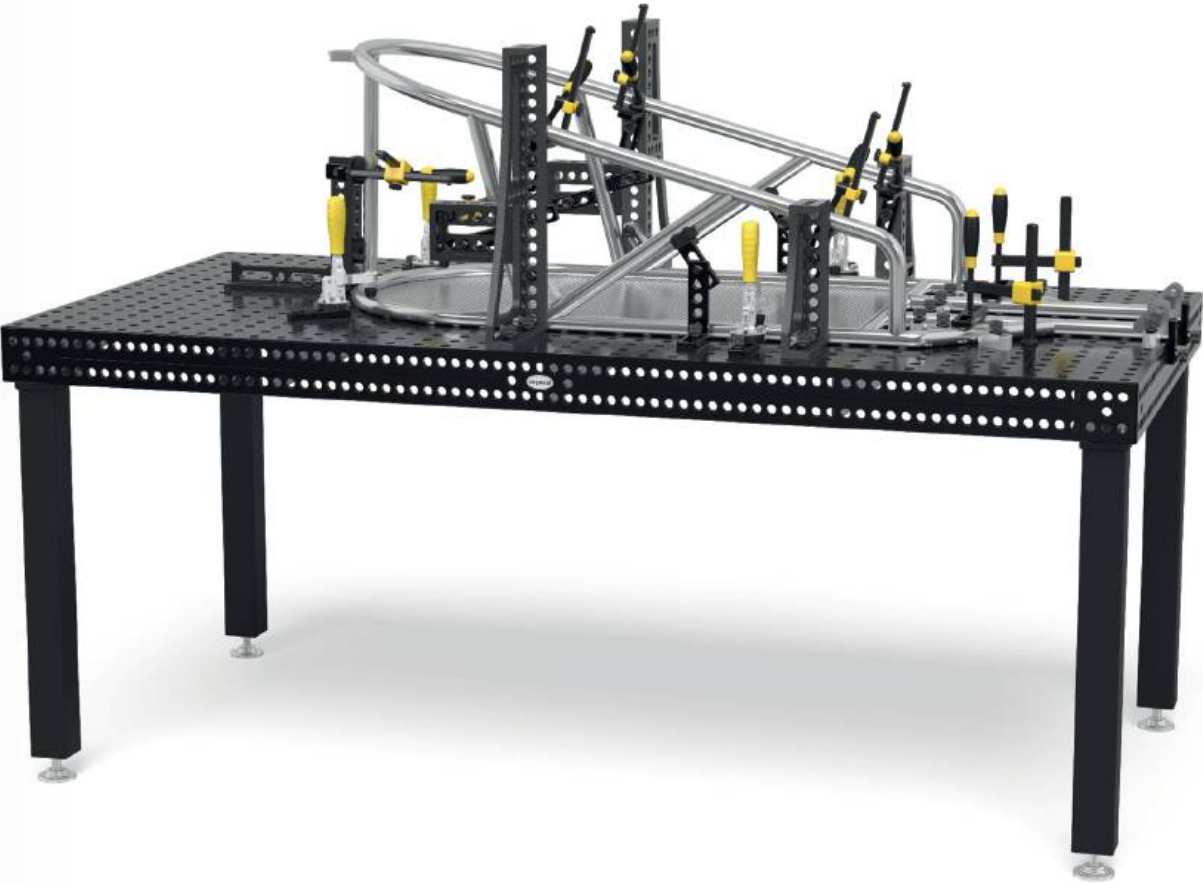

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1.195 €
						2.137 €
						3.165 €
						4.808 €
						6.350 €

Professional Extreme 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 100 mm, Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 500 mm	4	126 kg	1.518 €	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	2.010 €	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	2.148 €	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	2.636 €	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	2.773 €	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	3.691 €	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	3.635 €	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	4.366 €	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	5.120 €	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	6.389 €	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	10.511 €	4-160055.X7D	•

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankurointi
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Jalan korkeus	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Hienosäätövara	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	62 €	68 €	103 €	59 €

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille. Kaatumivaaran vuoksi ei suositella 1000x500 mm eikä 1200x800 mm pöydille.

Sarjat

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

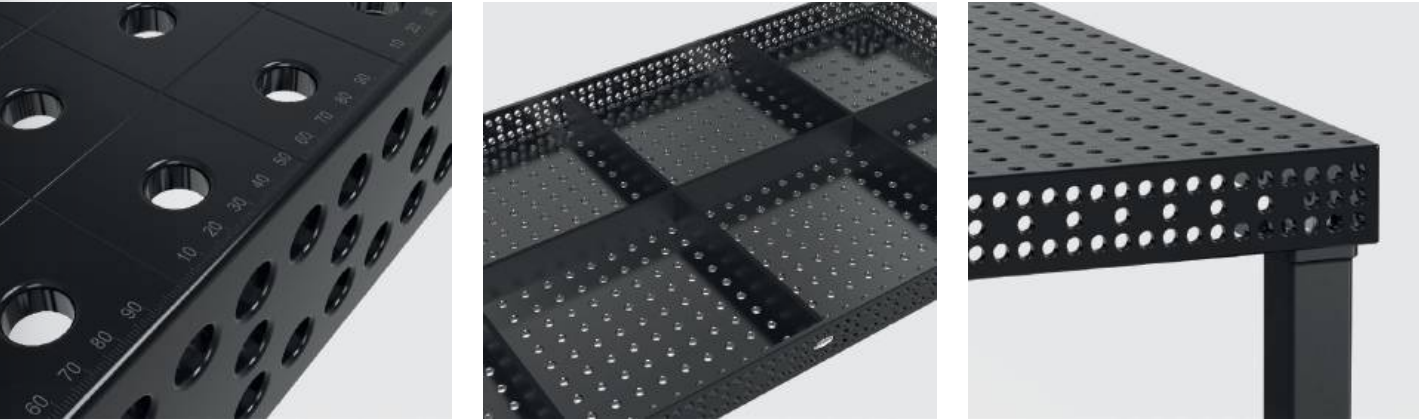

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1.195 € •
						2.137 € •
						3.165 € •
						4.808 € •
						6.350 € •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 150 mm, Reiät pöydän sivuilla 3 rivissä 25 mm välein, 2 rivissä 50 mm välein
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote



Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	2.927 €	4-160015.X7PL	●
1500 x 1000 mm	4	313 kg	3.049 €	4-160035.X7PL	●
2000 x 1000 mm	4	397 kg	4.046 €	4-160020.X7PL	●
2400 x 1200 mm	6	553 kg	5.687 €	4-160030.X7PL	●
3000 x 1500 mm	6	850 kg	7.055 €	4-160040.X7PL	●
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	11.620 €	4-160055.X7PL	●

Paino = Pöytälevy + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX716plus



www.siegmund.com/
F-tableX716plus


Pöydänjalat






	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Jalan korkeus	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Hienosäätövara	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	62 €	67 €	103 €	59 €

Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom. Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat



		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

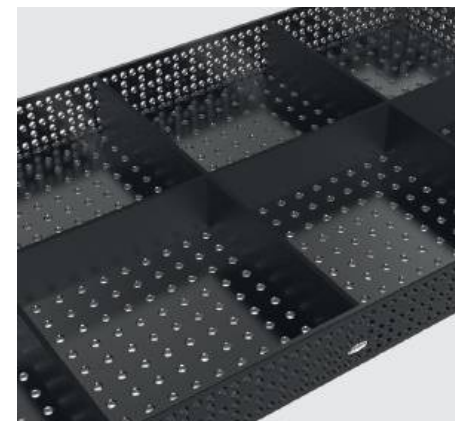

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	1.195 € •
6x	2x					1x	2.137 € •
8x	2x		1x			1x	3.165 € •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	4.808 € •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	6.350 € •

Siegmund nostolava

- kahdella nostosylinterillä
- korkea joustavuus
- helppo käsittely
- massiiviset sakset ja teräsrullat
- Kosketinlista suojaa puristumiselta
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle



	Nostoalusta 2010 2000x1000 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4020.1	1990 mm990 mm470 kg	7.328 € •

	Nostoalusta 2012 2000x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4060.1	1990 mm1190 mm490 kg	7.597 € •

	Nostoalusta 2412 2400x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4030.1	2390 mm1190 mm530 kg	8.119 € •

	Nostoalusta 3015 3000x1500 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 35~45 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg, sis. eristyslevyt	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4040.1	2990 mm1490 mm865 kg	12.554 € •

Nostoalusta 2010 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1000 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 11,5 – 13 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x990 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 470 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G		
2000 x 1000 mm	16750NBAR	800 kg	10.259 €	4-HB160020.P •
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	797 kg	10.679 €	4-HB160020.X7D •
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	844 kg	11.090 €	4-HB160020.X7PL •

Nostoalusta 2012 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 11,5 – 13 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 490 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G		
2000 x 1200 mm	16XB.7NBAR	878 kg	11.679 €	4-HB160060.X7D •

Nostoalusta 2412 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2400x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 11,5 – 13 mm
- Mitat (P x L): n. 2390x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 530 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G		
2400 x 1200 mm	16750NBAR	996 kg	12.098 €	4-HB160030.P •
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	992 kg	12.813 €	4-HB160030.X7D •
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	1048 kg	13.380 €	4-HB160030.X7PL •

Nostoalusta 3015 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 3000x1500 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 11,5 – 13 mm
- Mitat (P x L): n. 2990x1490 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 865 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 34~45 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V 50 Hz



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G		
3000 x 1500 mm	16750NBAR	1586 kg	17.923 €	4-HB160040.P •
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1581 kg	18.517 €	4-HB160040.X7D •
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1680 kg	19.183 €	4-HB160040.X7PL •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä Kiinteä

- Mitat (P x L): n. 785x785 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltujen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	192 kg	2.353 €	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	182 kg	2.353 €	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16750NBAR	12 mm	238 kg	2.803 €	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	160 kg	1.898 €	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	158 kg	1.874 €	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16X8.7NBAR	12 mm	201 kg	2.261 €	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	142 kg	1.948 €	2-DS164210.X7	•

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä liikuteltava

- Mitat (P x L): n. 795x795 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltujen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	192 kg	2.498 €	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	182 kg	2.498 €	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16750NBAR	12 mm	238 kg	2.948 €	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	160 kg	2.043 €	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	158 kg	2.018 €	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16X8.7NBAR	12 mm	201 kg	2.406 €	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	142 kg	2.092 €	2-DM164210.X7	•

Magneettinen maadoitusliitin

Magneettinen maadoitusliitin pyörivällä nivelellä ja suurella pitovoimalla puhtailla ja sileille pinnoille. Ei enää kaapeleiden kiertymistä nopean ja helpon maadoituksen ansiosta. Liitin voidaan kiinnittää tilapäisesti tai pysyvästi. Yhdessä sovitinlevyn ja uppokantaruuvin kanssa se soveltuu täydellisesti jälkiasennussarjaksi pyörivälle pöydälle.



Magneettinen maadoitusliitin pyörityspöydille

helppo ja nopea maadoitus, ei kaapelin kiertymistä, suuri pitovoima puhtailla ja sileillä pinnoilla, Toimitussisältö: Adapterilevy ja uppokantaruuvi

162228

	G	
2-00003399	0,92 kg	40 € •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-rotating

Liikkuva nostopöytä 500 kg

- Mitat (P x L): n. 1115x630 mm
- Paino (ilman levyä): noin 65 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Yhteensopiva vain määriteltujen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 500 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	177 kg	2.800 €	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	231 kg	3.386 €	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	153 kg	2.321 €	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	200 kg	2.792 €	2-HT164014.X7	•

Liikkuva nostopöytä 1000 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 200 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Kiinnitys järjestelmäreikien avulla
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	366 kg	3.855 €	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	335 kg	3.261 €	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	379 kg	3.674 €	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	405 kg	4.193 €	2-HS160035.P	•

Liikkuva nostopöytä 1200 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 210 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1200 kg



Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	413 kg	5.411 €	2-HS160035.X7D	•

Tuote suositus



Täydennyssarja, kantokyky 1700 kg

Toinen nostosylinteri 1700 kg:n kantokyvyille (- levy), Yhteensopiva vain siirrettävään nostopöytään 1200 kg, Toimitussisältö: 1x nostosylinteri, 1x jalkapoljin, kiinnitystarvikkeet

162228

	G	
2-HS009921	4 kg	483 € •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-lifting



Kahdeksankulmainen pöytä 100

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	3.050 € ◦
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	4.497 € ◦
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	5.380 € ◦
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	6.772 € ◦



Kahdeksankulmainen pöytä 50

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	2.745 € ◦
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	4.048 € ◦
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	4.842 € ◦
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	6.094 € ◦




Kahdeksankulmainen levy

kiinnitys järjestelmäreikien kautta tukiholkilla (160500), M8 kierre sivulla, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	1.788 € ◦
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	1.986 € ◦
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	2.928 € ◦
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	3.501 € ◦
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	4.407 € ◦

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
Asiakkaan sovelluksesta riippuvaisten muutosten johdosta paino voi vaihdella.
Lisää pöytäkokoja saatavana tilauksesta.
Jalkalevyt tai adapterit eivät sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

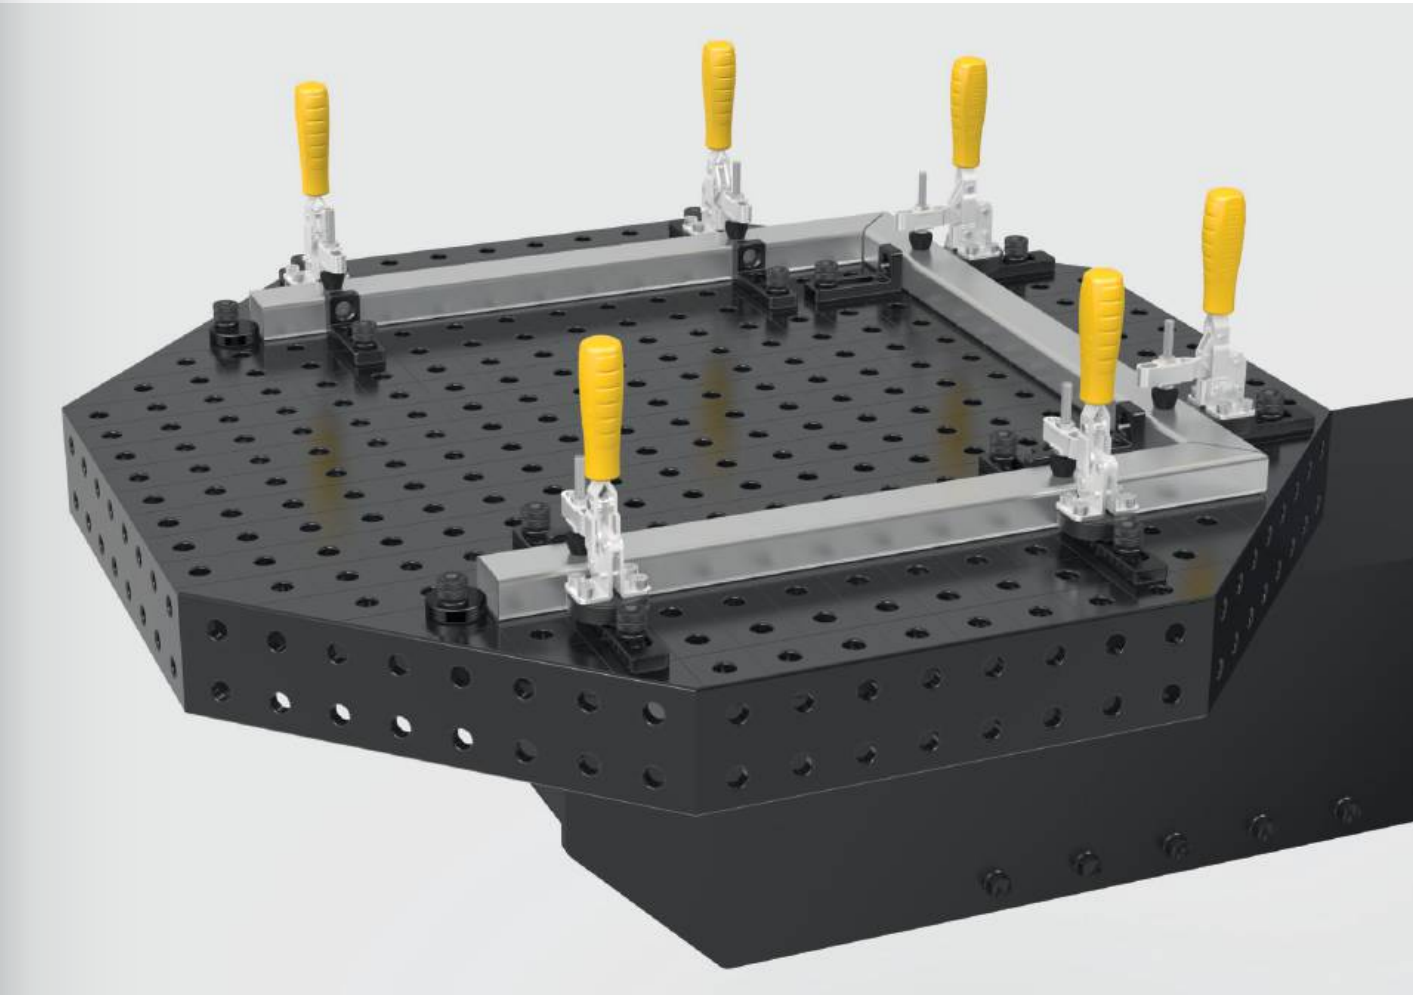

Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta

Adapterilevy tarvitaan kahdeksankulmaisen pöydän kiinnittämiseksi pyörittimeen. Adapterilevy erikoiskiinnityksin voidaan valmistaa pyynnöstä ja lisähinnasta.



Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä
kahdeksankulmaisille sivupaneeleilla varustetuille pöydille

16 22 28

0-940000

732 € ◦



Lisämaksu porauskehän mukauttamisesta
kahdeksankulmaisille levyille

16 22 28

0-940000.1

544 € ◦



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-octagonal16

	Epäkeskeinen vaste Ø 45 / Ø 75 nitrattu säätty rajattomasti						
	2-160401.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160403.N	12 mm	45 mm	0,13 kg		18 €	•
	Epäkeskeinen vaste Ø 75 M10 kierteellä nitrattu epäkeskovasteelle, säätty rajattomasti						
	2-160402.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg		24 €	•
	Vaste 50 L / 80 L nitrattu porarei'illä, ei pitkänomaista reikää, Reikien välitys 25 mm						
	2-160407.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-160408.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	24 €	•
	Vaste 80 L nitrattu uralla						
	2-160410.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	36 € •
	Vaste 12x83 Alumiini uralla, Soveltuu erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille komponenteille						
	2-160412	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg 19 € •
	Vaste 12x78 / 12x97 Teräs Galvanoitu uralla						
	2-160415	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160417	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg 18 € •
	Vaste 24x78 Teräs Galvanoitu Tarvitaan pitkä kiristyspultti, uralla						
	2-160416	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg 25 € •
	Vaste 115 L / 150 L nitrattu porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin						
	2-160420.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160422.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	43 € •
	2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	48 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



[www.siegmund.com/
F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)

Vaste 115 L Alumiini

porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin

AL16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	37 € •

Vaste / Kiinnitys silta nitrattu

porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, käytettävissä kiinnitystukena, voidaan kiinnittää ruuvipuristimella

100BARN16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	52 € •

Vaste 300 M / 500 M nitrattu

porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

100100BARN16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	54 € •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	83 € •

Litteä kulmavaste 250 Sinistetty

porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, 90 asteen asemointiin

B16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	106 € •




Kulma-asteikko nitrattu

sis. 2x Väliholkki, portaaton säätöalue 0-90°

100100BARN16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	46 € •



	Suorakulma 50 L / 90 VL nitrattu porareillä, ei pitkänomaista reikää						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	37 € •
	Suorakulma 90 X nitrattu uralla						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	43 € •
	Suorakulma 90 WL nitrattu uralla						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	62 € •
	Suorakulma 90 SL / 90 L / 140 L nitrattu porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	45 € •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	59 € •
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	71 € •
	Suorakulma 140 WL nitrattu porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, uralla 100 mm						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	68 € •
	Suorakulma 90 L Alumiini porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	68 € •





Suorakulma 150 L nitrattu

porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	74 € •



Suorakulma 300 G / 500 G nitrattu

käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-160162.N	vasen	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	96 € •
2-160164.N	vasen	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	136 € •



Kääntyvä kulma 150 nitrattu

portaaton säätöalue 0-180°



	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	100 € •




Suorakulma 250 G säädettävällä kulmalla nitrattu

käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-160161.N	vasen	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	134 € •
2-160163.N	oikea	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	134 € •



Suorakulma 250 GK / 500 GK / 750 GK nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	vasen		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	131 € •
2-160126.N	oikea		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	131 € •
2-160134.N	vasen		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	200 € •
2-160136.N	oikea		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	200 € •
2-160146.N	vasen		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	345 € •
2-160148.N	oikea		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	345 € •



Kulmakiinnike valurautainen nitrattu
kulmittainen pöydän jatke 45°, materiaali: GGG40




			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N			100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	178 € •



Säädettävä kulmavaste nitrattu
portaaton säätöalue 0-225°, sopiva kuusiokoloavain (280852.1) ei sisälly toimitukseen



			SL (e)	G	
2-160171.N			250 mm	2,80 kg	524 € •



Säädettävä kulmatuki, mekaaninen nitrattu
sisältäen asennusmallin, säädettävä kulma 10-150°



			SL (e)	G	
2-160170.N			260 mm	3,40 kg	346 € •



Tuki- ja kiinnitysrunko pieni / iso nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona



			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	oikea		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	178 € •
2-160301.N	vasen		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	178 € •
2-160302.N			300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	277 € •



Pöydän laajennusosa plasmanitrattu
5-sivuinen, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160563), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P			300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	451 € •
2-160272.P			400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	687 € •
2-160290.P			500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	960 € •



Suorakulmainen U-Palkki 100x100 plasmanitrattu
yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160563), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P			100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	327 € •
2-160360.P			500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	467 € •
2-160370.P			1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	750 € •
2-160380.P			1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	917 € •
2-160390.P			2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	1.354 € •



Suorakulmainen U-Palkki 200x100 plasmanitrattu
yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160563), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P			200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	353 € •
2-160360.1.P			500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	595 € •
2-160370.1.P			1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	1.025 € •
2-160380.1.P			1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	1.357 € •
2-160390.1.P			2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	1.819 € •




Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-square16

Alumiiniprofiili suorakulma

- Nopeasti käyttövalmis päädyssä olevien kiinnityslevyjen ansiosta
- Joustavat asennusvaihtoehdot integroidun kuusikulmaisen uran ansiosta
- Kevyt muotoilu helppoa käsittelyä varten
- Ihanteellinen pöydän jatkeeksi tai ylimääräiseksi pystysuoraksi kiinnityspinnaksi
- Kustannusoptimoitu integroitujen komponenttien ansiosta

	Alumiiniprofiili suorakulma 500x100x100 kuusikulmaisella uralla Kiinnityslevy molemmissa päädyissä, kuusikulmaisella uralla HX8, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, Tasaisuuden toleranssi < 0,9 mm / 1000 mm					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	74 € •
	4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	95 € •
	4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	128 € •
	4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	149 € •
	4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	170 € •
	4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	202 € •
	4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	255 € •

Liukupalat

	Sarja Liukupala HX8 4 kpl pakkaus, kierteellä, lisävarusteiden kiinnitys ruuveilla, Galvanoitu, työntäminen aukkoon sivulta, Lipsumaton istuvuus uraan jousipallon ansiosta					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	10 € •

	Sarja Liukupala HX8 pyöritettävä 4 kpl pakkaus, kierteellä, lisävarusteiden kiinnitys ruuveilla, Galvanoitu, mahdollistaa asettamisen uraan yläpuolelta, kiristyy uraan kun kääntyy kiinnityspultin kiristys-suuntaan, Lisää versioita saatavilla verkossa: M5 kierteellä					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	10 € •

	Sarja Liukupala HX8 sisään työnnettävä 4 kpl pakkaus, kierteellä, lisävarusteiden kiinnitys ruuveilla, Galvanoitu, työntäminen aukkoon ylhäältä, Lipsumaton istuvuus uraan jousipallon ansiosta, Lisää versioita saatavilla verkossa: M5 kierteellä					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	10 € •




Alumiiniprofiilin tuki

	Alumiiniprofiilin tuki 100x24 mm (25 mm ruudukko) Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	29 € •
	4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	44 € •
	4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	52 € •
	4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	63 € •
	4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	80 € •
	4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	103 € •

	Alumiiniprofiilin tuki 100x24 mm (25 mm ruudukko pitkittäisellä reiällä) Säädettävä kiinnitys eri kulmiin on myös mahdollista, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	34 € •
	4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	50 € •
	4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	59 € •
	4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	74 € •
	4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	92 € •
	4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	118 € •

Tarvikkeet

	Adaptteri ruuvipuristimille nitratu ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
		L (a)	Ø	G		
	2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	13 € •	
	2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	16 € •	

	Pitkänmallinen adaptteri ruuvipuristimille ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, kiinnittämiseen: Kiinnityspultti ilman uraa					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	11 € •

	Pyöreä adaptteri ruuvipuristimille ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, kiinnittämiseen: Kiinnityspultti ilman uraa					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	15 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-profile



Pintakiinnityspultti Sinistetty
160590: Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, 160590.3: Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, 160590.4: Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	kaksois	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	49 € •
2-160590.3	kolmois	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	54 € •
2-160590.4	nelois	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	59 € •



Pintakiinnitys-uppokantapultti Sinistetty
Komponenttien uppokantainen kiinnike, 160595: Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, 160595.3: Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, 160595.4: Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, Ei sovellu urareikiin, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	kaksois	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	43 € •
2-160595.3	kolmois	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	48 € •
2-160595.4	nelois	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	53 € •



Pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty
ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	kaksois	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	40 € •
2-160513	kolmois	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	49 € •
2-160515	nelois	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	57 € •

Tyyli: kaksois / kolmois / nelois



Uppokantapultti ilman uraa Sinistetty
Komponenttien uppokantainen kiinnike, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	kaksois	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	34 € •
2-AP160529	kolmois	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	40 € •
2-AP160530	nelois	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	46 € •



Uppokantapultti Sinistetty
Komponenttien uppokantainen kiinnike, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	kaksois	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	34 € •
2-160529	kolmois	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	40 € •



Kauluksellinen yhdyspultti Sinistetty
pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	kaksois	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	25 € •
2-160584	kolmois	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	29 € •
2-160585	nelois	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	34 € •



Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa Sinistetty
Minimaalinen ulostyöntymä, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	kaksois	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	35 € •
2-160525	kolmois	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	43 € •



Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

160571: Kiinnitysetäisyys n. 12-24 mm, 160573: Kiinnitysetäisyys n. 24-36 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireytyen, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	kaksois	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	45 € •
2-160573	kolmois	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	54 € •



Yleiskiinnityspultti Sinistetty

160532: Kiinnitysetäisyys n. 22-28 mm, 160533: Kiinnitysetäisyys n. 34-40 mm, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	kaksois	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	41 € •
2-160533	kolmois	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	52 € •



Magneettinen kiinnityspultti Alumiini

Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käyttöön kun vastatukea ei ole saatavilla

		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	17 € •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	19 € •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	22 € •



Välirengas magneettiselle kiinnityspultille Sinistetty

Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys

		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	2 € •



Yhdyspultti XL Sinistetty

Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos, karkaistu

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	kaksois	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	20 € •
2-160564	kolmois	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	25 € •



Asemointipultti Sinistetty

Korvaa kustannustehokkaasti toisen kiinnityspultin, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

		L (a)	G	
2-160540		38 mm	0,07 kg	13 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-bolt16



Puristin Sinistetty / nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	68 € •



Puristin 45°/90° Sinistetty
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, portaattomasti 0-360° pyörivä




	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	65 € •



Professional Vipupuristin Sinistetty / nitrattu
suositellaan vain plasmanitratuille pöydille, Pystytuki karkaistu





	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	93 € •

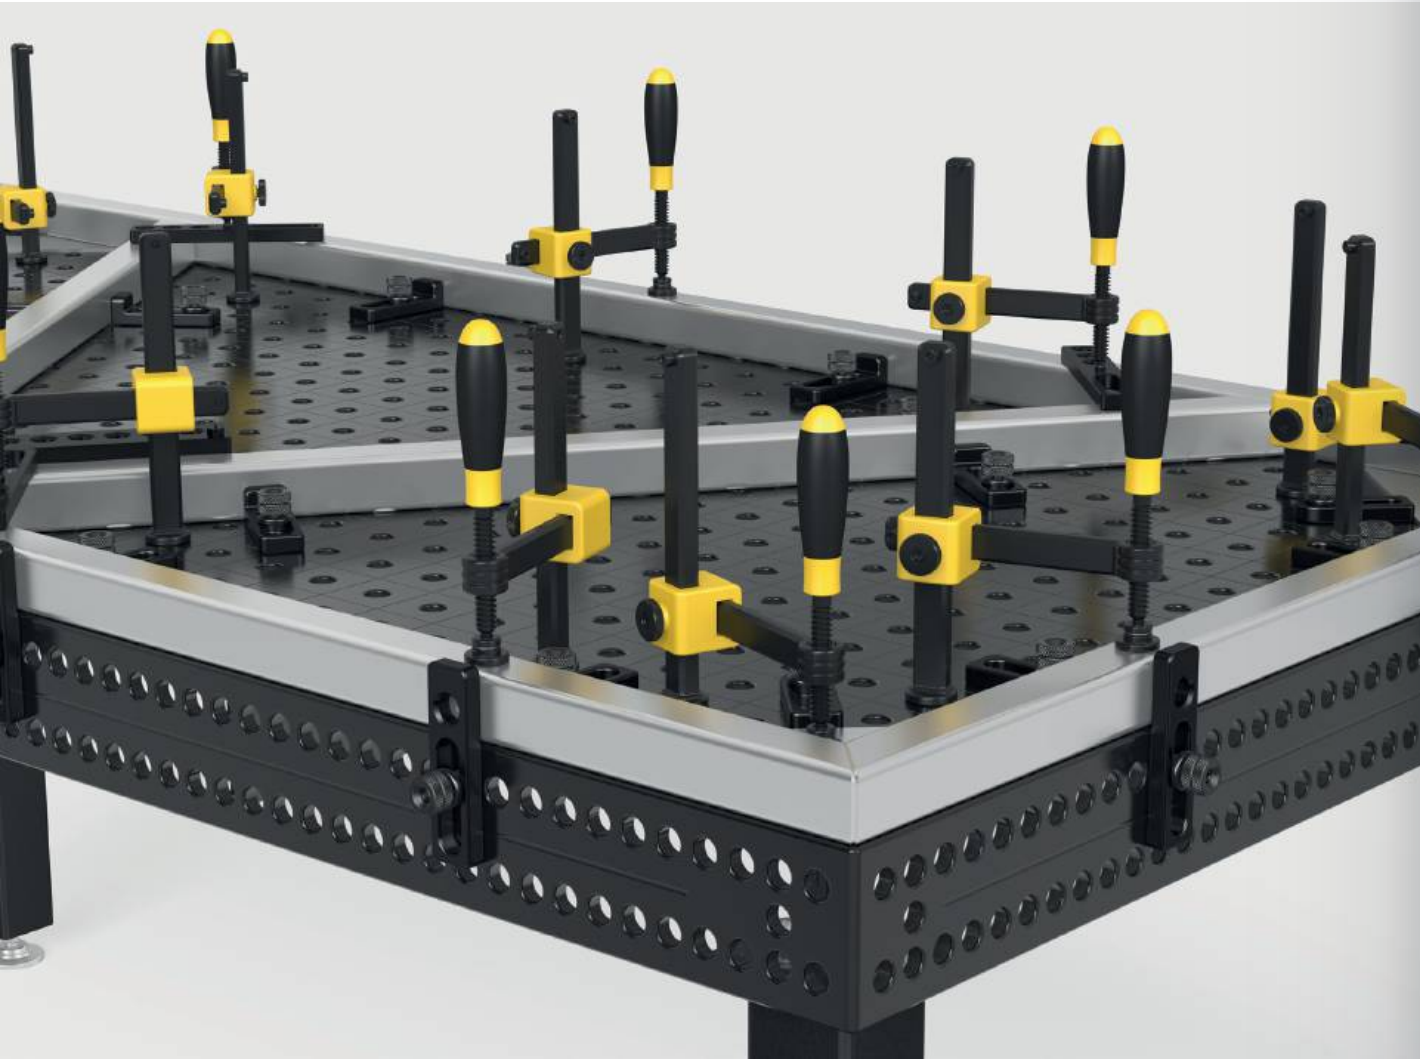

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-clamp16

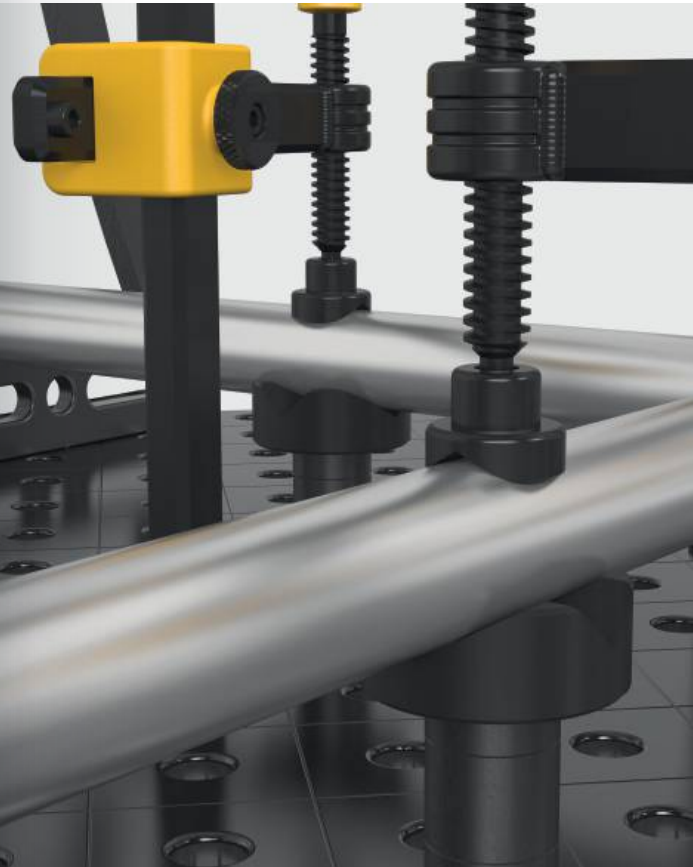

Ruuvipuristin putkivarrella Sinistetty
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, sopiva yksinkertaisiin kiinnitysratkaisuihin, kiristys säätörenkaalla



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	68 € •



Putkikiinnitin yleismalli Sinistetty
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, Puristaa +/- 42° kulmassa, kiristys säätörenkaalla



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	69 € •



Ruuvipuristin Sinistetty / nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	38 € •



Lyhyt ruuvikara holkilla ja prismalla Sinistetty
trapetsi-kierre 12x3 mm, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin



	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,08 kg	27 € •



Kierreholkki Sinistetty
trapetsi-kierre 12x3 mm, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin



	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	15 € •

	Prismat ruuvipuristimille karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, sopii käytettäväksi 16 mm rei'issä ja puristimissa				
		H (c)	Ø	G	
	2-160656		14 mm	25 mm	0,03 kg 10 € •
	2-160656.E		14 mm	25 mm	15 € •
	Paininkuula ruuvipuristimille karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, kulmiin tai uriin puristamiseen				
		H (c)	Ø	G	
	2-160660		13 mm	20 mm	0,02 kg 10 € •
	2-160660.E		13 mm	20 mm	15 € •
	Paininvaste ruuvipuristimille Sinistetty sopii käytettäväksi 16 mm rei'issä ja puristimissa, asiakaskohtaisiin tarpeisiin				
		H (c)	Ø	G	
	2-160661		25 mm	25 mm	0,07 kg 17 € •
	Prisma Ø 25 karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin				
		H (c)	Ø	G	
	2-160650		19 mm	25 mm	0,04 kg 15 € •
	2-160650.A		19 mm	25 mm	0,02 kg 17 € •
	Pikakiinnityspuristin 100 Kiinnitysvarren pituus 100 mm, Kiinnitysväli 0-100 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg 72 € •
	Pikakiinnityspuristin 160 Kiinnitysvarren pituus 160 mm, Kiinnitysalue 0-140 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg 72 € •



Pystypuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	54 € •
normaalisti 58 €			

Vaakapuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	52 € •
normaalisti 55 €			

Vaaka-vipupuristin 2500 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	66 € •
normaalisti 71 €			

Vaaka-vipupuristin 4000 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	83 € •
normaalisti 88 €			

Kiinnityskynnet

kiinnityskynsi 2-12 / 18-32
Alumiini, CS160212: Kiinnitysetäisyys 2-12 mm, CS161832: Kiinnitysetäisyys 18-32 mm, kiinnittämiseen: Pultti 160532 (ei sisälly toimitukseen)







	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg 13 € •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg 13 € •

Sarja kiinnityskynsi
Toimitussisältö: 4x kiinnityskynsi 2-12 CS160212, 4x kiinnityskynsi 18-32 CS161832, 4x Pultti 160532




	G	
2-CS160212.Set	0,92 kg	189 € •

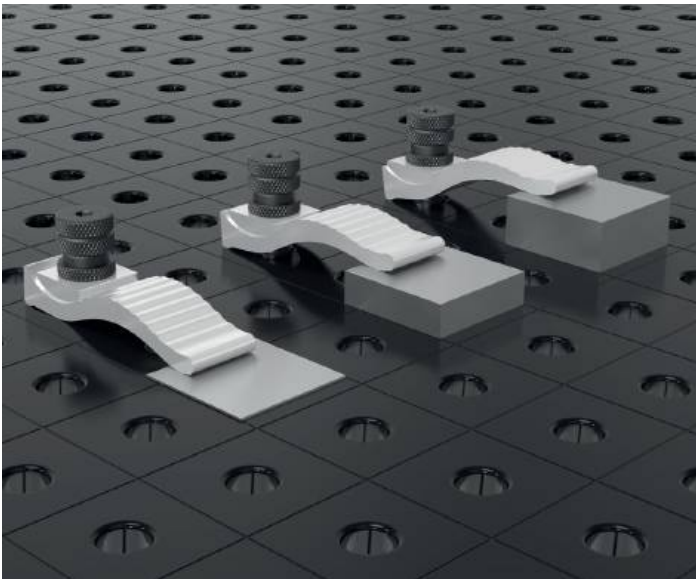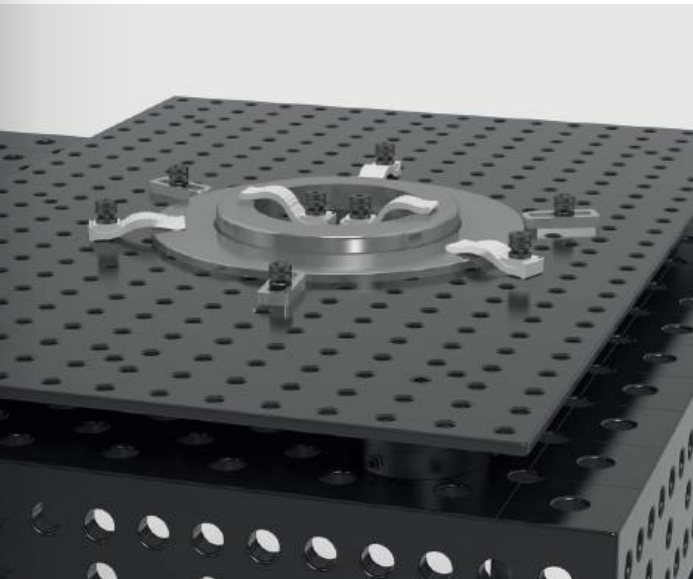

	Vario Prisma Ø 50 90°/120° ruuvattavalla kauluksella M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 80 mm saakka				
		H (c)	Ø	G	
	2-160645.1.N	20 mm	50 mm	0,21 kg	43 € •
	2-160645.1.A	20 mm	50 mm	0,07 kg	58 € •
	Prisma Ø 80 120° ruuvattavalla kauluksella M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, putkille Ø 120 mm saakka				
		H (c)	Ø	G	
	2-160652.1	30 mm	80 mm	0,77 kg	48 € •
	2-160652.1.A	30 mm	80 mm	0,26 kg	72 € •
	Vario Prisma Ø 50 90°/120° ilman kaulusta Sinistetty Prisma voidaan kiinnittää pulteilla, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 80 mm saakka				
		H (c)	Ø	G	
	2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	44 € •
	Kiinnitys prisma putkille Sinistetty pyöreiden ja neliömäisten putkien kiinnittämiseen Ø 45 mm saakka, kiinnitys pultilla				
		H (c)	Ø	G	
	2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	18 € •




	Ruuvattava kannake Ø 50 Sinistetty ruuvilla säädettävä alue 55-75 mm, yhdistettävissä tukisarjan 160821 ja prismajatkosten kanssa				
		H (c)	Ø	G	
	2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	39 € •
	Korkeussäädettävä tuki mitta-asteikolla Sinistetty sisältyy Asetusruuvi, korkeuden portaaton säätöalue 20-105 mm, säätöruuvi yhdistämiseksi prismoihin				
		H (c)	Ø	G	
	2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	49 € •
	Varaosasetti 7 kpl Sinistetty säätöalue 1-60 mm korkeuserolle, M10 kierteellä				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	45 € •
	Jatkokannake Sinistetty muuttuva tukipinta, M10 kierteellä				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	22 € •
	Korotusholkkisarja levyjen porrastus: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
			Ø	G	
	2-160821.2		25 mm	0,08 kg	22 € •
	Prisman jatkokannake Sinistetty yhteensopiva prismojen, tukisarjan 160821 ja ruuvattavan tuen 160822 kanssa				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	20 € •
	2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	26 € •
	Prisman korotusjalka Sinistetty prismojen asemoimiseksi järjestelmäreikiin				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	8 € •
	Erikoispultti System 16 prismoille				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	8 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-prism16



Työkaluvaunu Pulveripinnoitettu

kantokyky 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	659 € •



Työkaluseinä Pulveripinnoitettu

Kiinnitys hitsauspöytään pulteilla tai seinään ruuveilla

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	265 € •



Suojaseinä


kiinnitys kahdella pultilla (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), tuotantoon liittyvä, ei naarmuuntumaton, mahdollisuus värilliseen lakkaukseen asiakkaan pyynnöstä, lisämaksusta

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	217 € •




Kiinnike työkaluseinään holkeilla Pulveripinnoitettu

mallille Puristimet / Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	77 € •




Kiinnike työkaluseinään ilman kiinnityskoukkuja Pulveripinnoitettu

mallille Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	55 € •

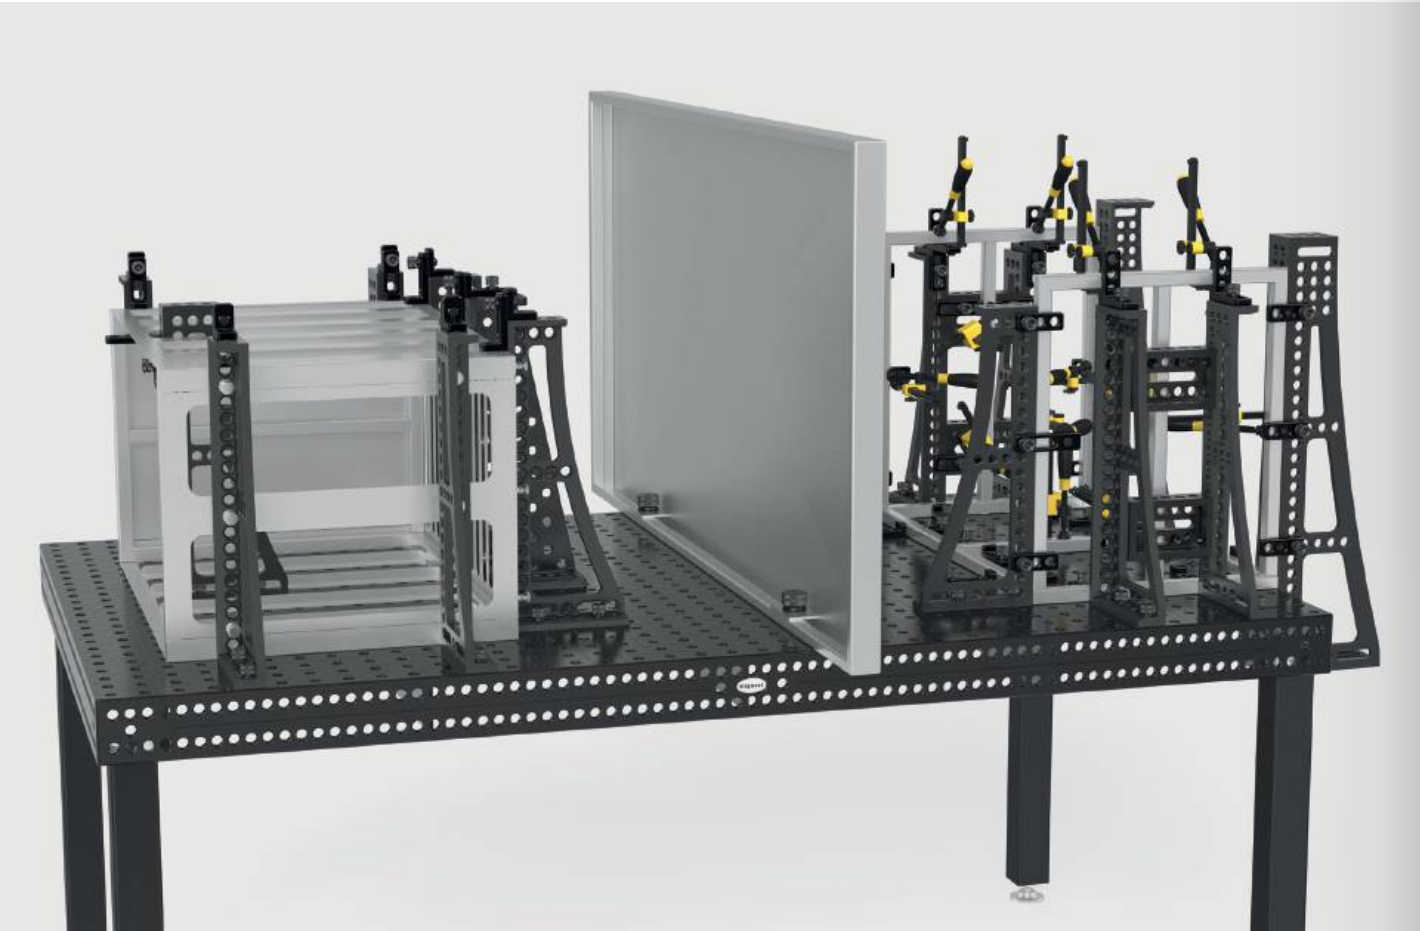

</





Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.





www.siegmund.com/
F-accessories16

Basic

	Sub Table Box lukittava Basic mallille Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	393 € •
	Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 2 laatikkoa sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	558 € •
normaalisti 564 €							
	Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 3 laatikkoa sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	612 € •
normaalisti 627 €							

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box lukittava Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, Ei sovi 1000x500 mm pöytiin, lukittava, sis. 2 avainta						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	393 € •
	Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 2 laatikkoa sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, Ei sovi 1000x500 mm pöytiin, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	558 € •
normaalisti 564 €							
	Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 3 laatikkoa sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, Ei sovi 1000x500 mm pöytiin, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	612 € •
normaalisti 627 €							




Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.




www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	393 € •
	Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 2 laatikkoa sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	558 € •
normaalisti 564 €							
	Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 3 laatikkoa sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	612 € •
normaalisti 627 €							

Kokoonpano

	Laatikko liukukiskolla Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sub Table Box laatikkoon, Sivuseinälliseen Workstation 0806 / 1208 / 1212 pöytään						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	71 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	78 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	86 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	94 € •



Ruuvipenkki 100

	Siegmond ruuvipenkki 100 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 100 mm, Avausisku 100 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545			
		SP	G	16 22 28
	2-004310	20 kN	9,50 kg	231 € •
	Sarja ruuvipenkki 100 sis. kassi Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat			
			G	16 22 28
	2-004315		0,70 kg	55 € •
	Sarja Siegmond ruuvipenkki 100 System 16 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 100 mm, Avausisku 100 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004310, 2x Pultti 160511, 1x Sarja ruuvipenkki leuansuojuksia 004315			
		SP	G	16
	2-164310	20 kN	10,36 kg	340 € •

Ruuvipenkki 125

	Siegmond ruuvipenkki 125 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			
		SP	G	16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	271 € •
	Sarja ruuvipenkki 125 sis. kassi Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat			
			G	16 22 28
	2-004325		0,85 kg	60 € •
	Sarja Siegmond ruuvipenkki 125 System 16 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004320, 2x Pultti 160511, 2x Supistusholkki 000546, 1x Sarja ruuvipenkki leuansuojuksia 004325			
		SP	G	16
	2-164320	30 kN	18,65 kg	412 € •



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Ruuvipenkki 150

	Siegmond ruuvipenkki 150 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			
		SP	G	16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	352 € •
	Sarja ruuvipenkki 150 sis. kassi Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat			
			G	16 22 28
	2-004335		1 kg	68 € •
	Sarja Siegmond ruuvipenkki 150 System 16 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004330, 2x Pultti 160511, 2x Supistusholkki 000546, 1x Sarja ruuvipenkki leuansuojuksia 004335			
		SP	G	16
	2-164330	40 kN	25,30 kg	495 € •

Varapää leukasuojat

Ruuvisuojan leukasuojien perusrunko koostuu kiinteistä alumiiniprofileista. Profiiliin integroidut magneetit pitävät kannet luotettavasti ruuvipenkissä ja mahdollistavat nopean ja helpon vaihdon työkappaleesta tai työstövaiheesta riippuen. Huolimatta erittäin suuresta magneettivoimasta, työkappaleita ei magnetisoida. Ruuvisuojat ovat suorassa kulmassa ja tasossa yhdensuuntaisia, mikä tarkoittaa, että Siegmond-ruuvipuristimen korkea tarkkuus säilyy.

Sarja ruuvipenkki leuansuojuksia

2x Kuitu: sopii hienoksi jrsittyihin, hienoksi höylättyihin, hiottuihin tai kiillotettuihin pintoihin, 2x Kumi: sopii puu- ja muoviosille, 2x Alumiininen neutraali: karkeiden ja keskiahkajien työstökappaleiden varma kiinnitys urien ansiosta, 2x Alumiiniprismat: Pyöreiden tai soikeiden työkappaleiden kiinnitys prismoilla





Pöytäprässi System 16

2,5 tonnin puristusvoima, kokonaisliike 60 mm, 330 N käyttövoima, täytyy aina kiinnittää kahdesta kohdasta

	Vastakappale POM-C vastakappaleeksi putkia taivuttaessa ja suoristaessa, kiinnittämiseen tarvitaan tulppaliitin, kiinnitetään pultilla 160515 / 220515 / 280513 (ei sisälly toimitukseen), putkille Ø 21,4 mm: 000705.1, putkille Ø 26,9 mm: 000705.4, putkille Ø 33,7 mm: 000705.2, putkille Ø 42,4 mm: 000705.3					16 22 28
	2-000705.1	L (a) 60 mm	B (b) 114 mm	H (c) 55 mm	G 0,37 kg	55 € •
	2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	54 € •
	2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	53 € •
	2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	49 € •
	Laakeriholkki vastakappaleen järjestelmäreikiin kiinnittämiseen pyörivästi, kiinnittämiseen: 160515					16
	2-160701	L (a) 48 mm	Ø 40 mm	G 0,26 kg		19 € •

Tuote suositus

	Basic-Sarja Sisältyy sarjaan: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702					16
	2-160783			G	Erikoistarjous hinta 1,52 kg	84 € •
						normaalisti 104 €
	Putken suoristussarja mallille Ø 21,4 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, kiinnitetään pultilla 160515 (ei sisälly toimitukseen)					16
	2-160782.1			G	Erikoistarjous hinta 1,59 kg	172 € •
						normaalisti 215 €
	Putken suoristussarja mallille Ø 26,9 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, kiinnitetään pultilla 160515 (ei sisälly toimitukseen)					16
	2-160782.4			G	Erikoistarjous hinta 1,56 kg	169 € •
						normaalisti 212 €
	Putken suoristussarja mallille Ø 33,7 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, kiinnitetään pultilla 160515 (ei sisälly toimitukseen)					16
	2-160782.2			G	Erikoistarjous hinta 1,47 kg	168 € •
						normaalisti 209 €
	Putken suoristussarja mallille Ø 42,4 Sisältyy sarjaan: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, kiinnitetään pultilla 160515 (ei sisälly toimitukseen)					16
	2-160782.3			G	Erikoistarjous hinta 1,36 kg	162 € •
						normaalisti 203 €



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-tablepress


JÄRJESTELMINEN VÄLISET SOVELLUKSET



Siegmond-moduulijärjestelmämme perustuu kolmeen eri porauskokoon. Reiän koko määrittelee järjestelmän. Kaikkia työkaluosia ja -sarjoja voidaan käyttää kaikissa pöytäsarjoissa yhdessä järjestelmässä. Jos haluat työskennellä useiden järjestelmien välillä, tarjoamme myös laajan valikoiman liitoselementtejä.



Magneettinen kiinnitysteknologia

	Kaksoismagneetti 5 / 7 / 10 000780: Pidätysvoima 5 kN, Kiinnityspinta (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Pidätysvoima 7 kN, Kiinnityspinta (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Pidätysvoima 10 kN, Kiinnityspinta (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm						162228
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	309 €	•
	2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	386 €	•
	2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	512 €	•
	Erikoistarjous Kaksoismagneetti 5 Kiinnityspinta (s1): 120x57 mm, Kiinnityspinta (s2): 136x64 mm, Toimitussisältö: 2x Kaksoismagneetti + 1x Kuusiokoloavain						162228
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	554 €	•
						normaalisti 618 €	
	Erikoistarjous Kaksoismagneetti 7 Kiinnityspinta (s1): 156x57 mm, Kiinnityspinta (s2): 172x64 mm, Toimitussisältö: 2x Kaksoismagneetti + 1x Kuusiokoloavain						162228
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	694 €	•
						normaalisti 772 €	
	Erikoistarjous Kaksoismagneetti 10 Kiinnityspinta (s1): 162x76 mm, Kiinnityspinta (s2): 178x87 mm, Toimitussisältö: 2x Kaksoismagneetti + 1x Kuusiokoloavain						162228
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta	
	2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	920 €	•
						normaalisti 1.024 €	

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-magnetic

Yhdyskappaleet

Yhdistelmä pikakiinnityspultti kaksois Sinistetty

isompien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16 28


		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	58 € •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	58 € •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	54 € •

Yhdyspultti Sinistetty

eri järjestelmien pöytien yhdistämiseen, komponenttien kiinnittämiseen eri järjestelmän reikiin, ei sovellu alumiiniprofiileille

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	27 € •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	27 € •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	25 € •



Adapterilevy Sinistetty


puristimien kiinnittämiseen järjestelmien välillä, suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnitys pulteilla

B

16

28

		L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	50 €	•



Adapterilevy nitrattu

puristimien kiinnittämiseen järjestelmien välillä, suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnitys pulteilla




BAR

B

22

28

		L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	50 €	•
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	50 €	•



Supistusholkki (pienestä suureen) Sinistetty


pienempien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen suurempiin järjestelmiin, Ei sovellu urareikiin

B

16

28

		L (a)	Ø	G		
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	16 €	•



Supistusholkki (pienestä suureen) Sinistetty

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, pienempien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen suurempiin järjestelmiin, Ei sovellu urareikiin

B

16

22

		L (a)	Ø	G		
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	16 €	•
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	16 €	•



Supistusholkki (suuresta pieneen) Sinistetty

suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnittyy komponentin sisään, Soveltuu urareikiin

B

16

28

		L (a)	Ø	G		
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	16 €	•



Supistusholkki (suuresta pieneen) Sinistetty

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnittyy komponentin sisään, Soveltuu urareikiin

B

22

28

		L (a)	Ø	G		
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	16 €	•
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	16 €	•



Adapteri Sinistetty

komponenttien kiinnittäminen suurempaan järjestelmään, ei sovellu kiinnityspultilla kiinnittämiseen

B


16

28

		L (a)	Ø	G		
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	17 €	•
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	17 €	•
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	17 €	•

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-connecting


Laipat



Kiinnityslevy 150 lbs kiinnitysruuveilla nitrattu
laippa-US Norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, alkaen 1/2 "- 8", Toimitussisältö: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562/000520/000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022/002822/000544




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	644 € •



Kiinnityslevy 300 lbs kiinnitysruuveilla nitrattu
laippa-US Norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, alkaen 1/2 "- 8", Toimitussisältö: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562/000520/000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	732 € •



Kiinnityslevy 400-600 lbs kiinnitysruuveilla nitrattu
laippa-US Norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, alkaen 1/2" aina 6" asti, Toimitussisältö: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562/000520/000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	763 € •



Kiinnityspultti Sinistetty
kiinnityslevyille 280250.P / 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	17 € •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	17 € •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	18 € •



Kiinnityspultti Sinistetty
kiinnityslevyille 280251.P / 280252.P





	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	26 € •




Kiinnityspultti Sinistetty
kiinnityslevyille 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	28 € •

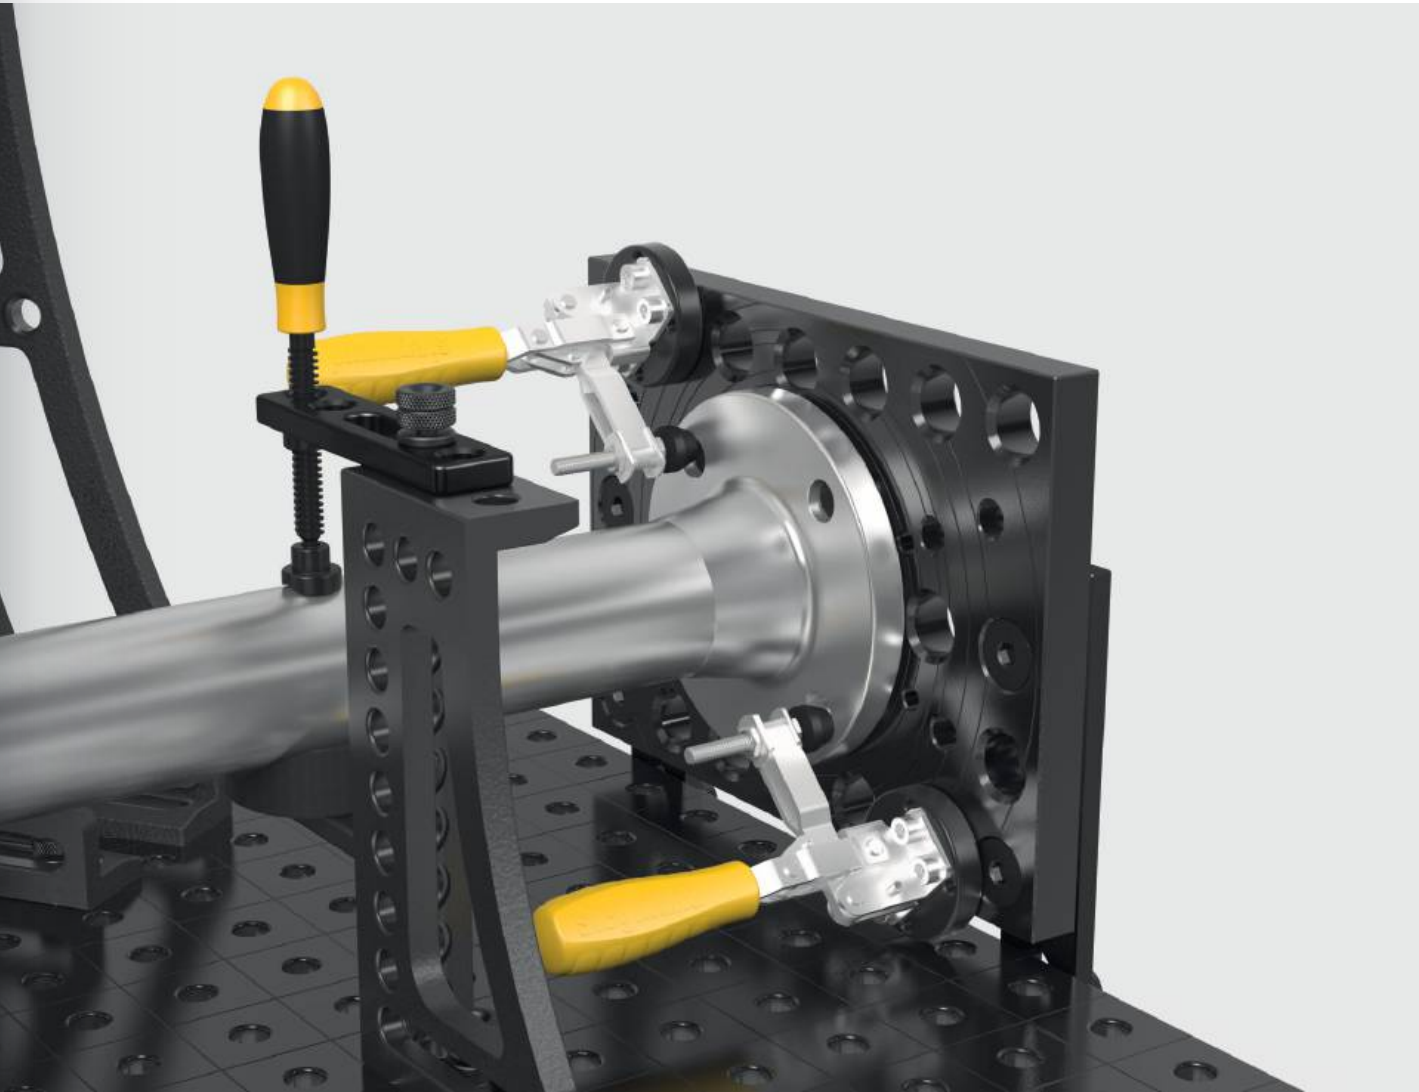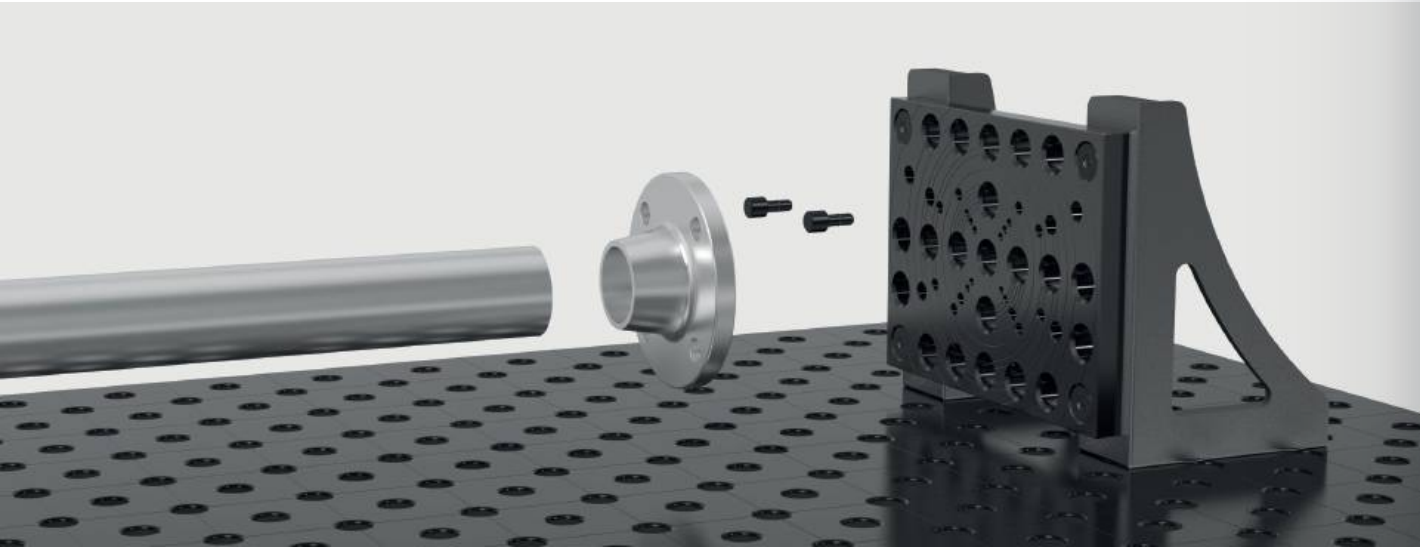




Kiinnityslevy 550 DIN laipoille kiinnitysruuveilla nitrattu
Toimitussisältö: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, mallille system 16: 000562/000520/000546, mallille system 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	699 € •



Kiinnityslevy DIN 350 laipalle kiinnitysruuveilla nitrattu
DIN laipoille DIN 2633, leveyttä DN 15 - DN 200, Toimitussisältö: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562/000520/000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	594 € •



Kiinnityspultti Sinistetty
asennuslevyille 280220.P / 280221.P



	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	15 € •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	15 € •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	15 € •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	22 € •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	22 € •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	22 € •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Pituus, B: Leveys, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

Paineilmapuristin

	Paineilmasyylinteri, lyhyt malli sisältää adapteri system 16 automatisoituun kiinnittämiseen, Voima = 650 N paineessa 8 bar, kiinnitetään järjestelmäreikään adapterilla, nostoalue 25 mm tai 50 mm sylinteristä riippuen				16
		G			
	0-000850	0,90 kg	344 €	◦	
	Paineilmasyylinteri, lyhyt malli sisältää adapteri system 28 automatisoituun kiinnittämiseen, Voima = 650 N paineessa 8 bar, kiinnitetään järjestelmäreikään adapterilla, nostoalue 25 mm tai 50 mm sylinteristä riippuen				28
		G			
	0-000851	0,93 kg	329 €	◦	
	Paineilmasyylinterin pitkä malli mallille System 28 automatisoituun kiinnittämiseen, Voima = 350 N paineessa 8 bar, kiinnitys 28 järjestelmään kierreholkkien kanssa, nostoalue 25 mm tai 50 mm sylinteristä riippuen				28
		G			
	0-000855	0,80 kg	289 €	◦	
	Paineilma jakotukki 8:lla liitännällä automatisoituun kiinnittämiseen, liitostukki kompressorin ja sylinterien välille, käyttöpaine 1-10 bar				16 28
		G			
	0-000860	0,14 kg	316 €	◦	

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Huoltotarvikkeet



Öljykivi

ylläpitoon ja epätasaisuuksien poistamiseen pöydän pinnalta, soveltuu nitraamattomille pöydille ja tarvikkeille

<

	CleanBasic 5 litraa vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta				16 22 28
		G			
	2-000915	5,20 kg	50 €	•	
	Erikoistarjous CleanBasic 6x 5 litraa vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta				16 22 28
		G	Erikoistarjous hinta		
	2-000915.6	31,20 kg	269 €	•	
				normaalisti 299 €	
	Roiskesuoja 1 litraa spray pullo Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta				16 22 28
		G			
	2-000924	1,10 kg	19 €	•	
	Erikoistarjous Roiskesuoja 8x 1 litraa spray pullo Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta				16 22 28
		G	Erikoistarjous hinta		
	2-000924.8	8,80 kg	137 €	•	
				normaalisti 151 €	
	Roiskesuoja 1 litraa pumppupullo Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta				16 22 28
		G			
	2-000929	1,10 kg	41 €	•	
	Roiskesuoja 5 litraa Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta				16 22 28
		G			
	2-000926	5,20 kg	58 €	•	
	Erikoistarjous Roiskesuoja 6x 5 litraa Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta				16 22 28
		G	Erikoistarjous hinta		
	2-000926.6	31,20 kg	315 €	•	
				normaalisti 349 €	

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet

- Kiinnitysalustan hydraulinen pyöritys, vaihtoehtoisesti sähköinen
- Hydraulinen korkeussäätö ja kallistustoiminto
- Laaja työskentelyalue, matala korkeus
- sis. pyörivä maadoitusliitäntä: optimaalinen liitäntä pöytälevyyn, ei kaapelin kiertymistä
- Ilman päällys- tai kahdeksankulmaista levyä
- 6R300M16 / 6R450M16: Suositus: kahdeksankulmaiset pöydät vähintään 1200 mm:n tasojen leveydeltä



Siegmund Roto-Käsittelylaitteet RP 1250

Pöydän pyörimisnopeus, kier/min: hydraulinen: 2 / sähköinen: 0-2, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Kallistuskulma: 95°, Vertikaalinen liikealue (A): 540-1120 mm, Horisontaalinen liikealue (B): 700-1280 mm, Pituus (C): 1760 mm, Leveys (D): 1630 mm, Kiinnityslevyn läpimitta (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	29.727 € ◯

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet RP 2000

Pöydän pyörimisnopeus, kier/min: hydraulinen: 2 / sähköinen: 0-2, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Kallistuskulma: 95° (Vaihtoehtoisesti 140°), Vertikaalinen liikealue (A): 550-1300 mm, Horisontaalinen liikealue (B): 650-1400 mm, Pituus (C): 1850 mm, Leveys (D): 1660 mm, Kiinnityslevyn läpimitta (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	33.180 € ◯

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet RP 3000

Pöydän pyörimisnopeus, kier/min: hydraulinen: 2 / sähköinen: 0-2, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Kallistuskulma: 95° (Vaihtoehtoisesti 140°), Vertikaalinen liikealue (A): 740-1590 mm, Horisontaalinen liikealue (B): 720-1570 mm, Pituus (C): 2400 mm, Leveys (D): 1825 mm, Kiinnityslevyn läpimitta (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	38.351 € ◯

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet RP 4500

Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen): 0-1,5, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Kallistuskulma: 95° (Vaihtoehtoisesti 140°), Vertikaalinen liikealue (A): 830-2080 mm, Horisontaalinen liikealue (B): 880-2130 mm, Pituus (C): 2590 mm, Leveys (D): 2270 mm, Kiinnityslevyn läpimitta (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	57.643 € ◯

Huomioithan: Maksimi kuorma miinus pöydän paino.

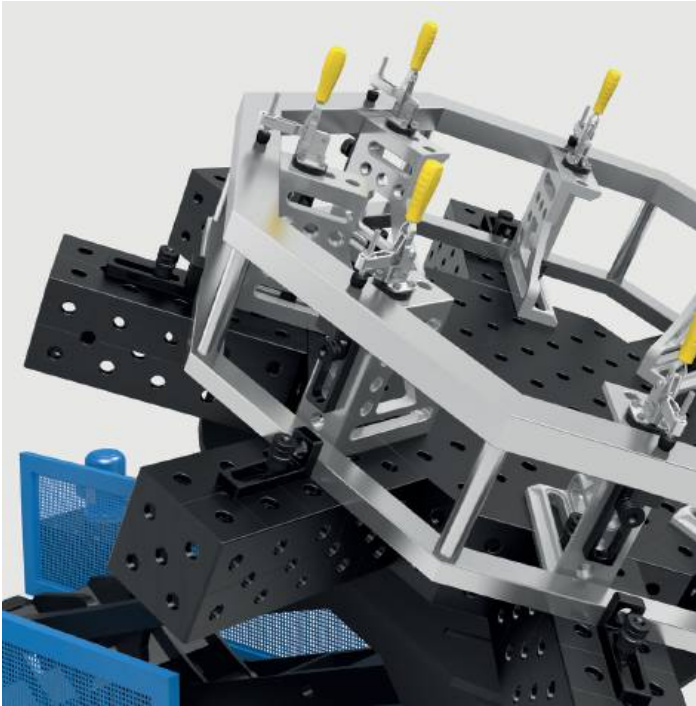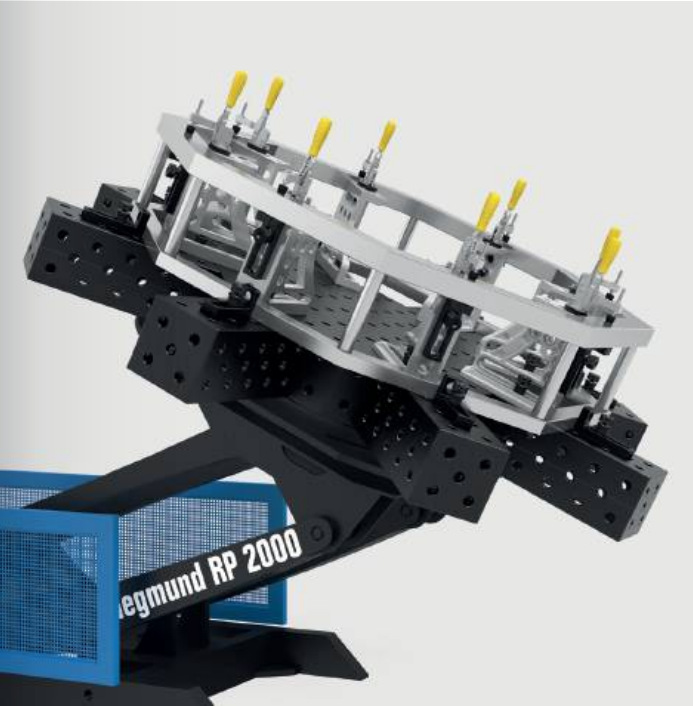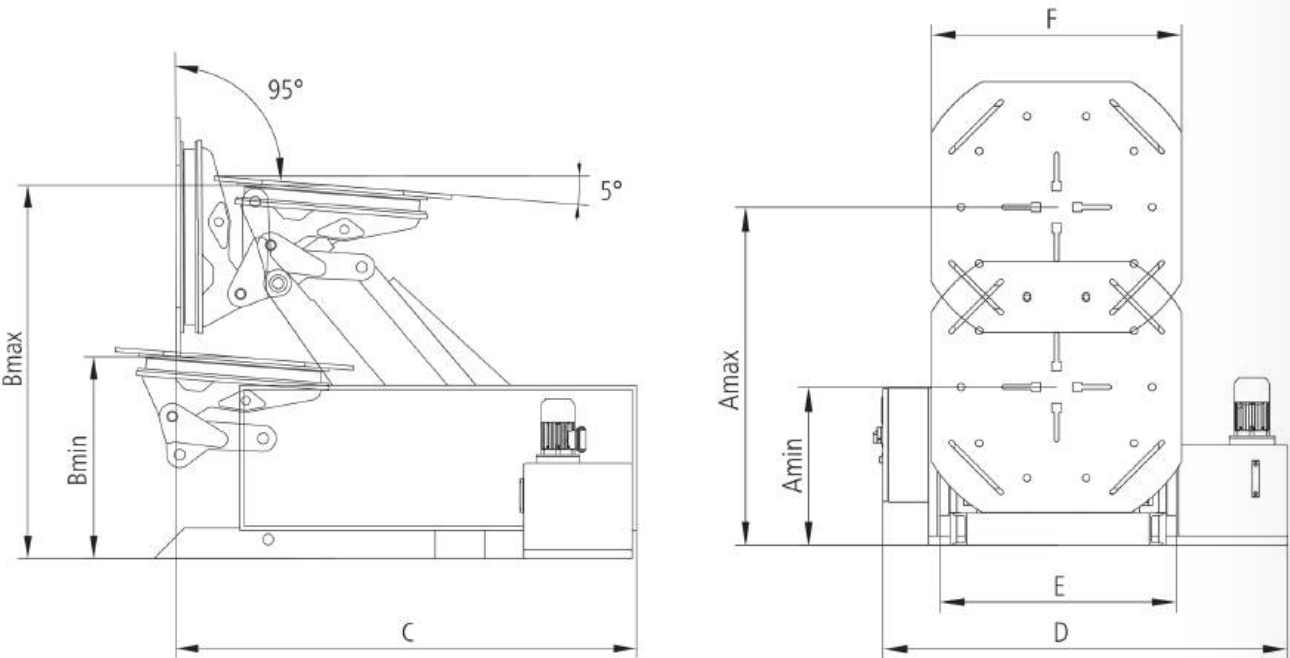

Tuote suositus



Kauko-ohjain, johdollinen

Soveltuu RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, sisältyy perus hintaan (lukuunottamatta opetustoiminnolla varustettua ohjauspaneelia), Toimintonapit manuaaliseen asentointiin, Sis. kiinnikkeet, myöhempi asennus EI mahdollista

	G	
6R000150	5 kg	1.316 € ◯



Kauko-ohjain, johdollinen yhdessä opetustoiminnon kanssa

Sopii Rotopositioneriin opetustoiminnolla, jälkiasennus on mahdollinen, ei sisälly opetustoiminnolla varustettujen asemointilaitteiden perushintaan

	G	
6R000151	3,50 kg	1.316 € ◯



Käyttöpoljin

Soveltuu RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, pöytää voidaan pyörittää integroidulla start-stop toiminnolla, jälkiasennus on mahdollinen

	G	
6R000250	5 kg	1.904 € ◯



Ohjaustaulu, oppiva Soveltuu RP 1250, RP 2000 ja RP 3000

Ohjelmointi, tallennus ja asentojen toisto, Käsikäyttölaite (johdollinen) saatavana lisämaksusta, sähkömoottori (6R000450, 6R000460, 6R000470) ehdottoman välttämätön, myöhempi asennus EI mahdollista


	G	
6R000550	20 kg	10.780 € ◯



Ohjaustaulu, oppiva soveltuu RP 4500

Ohjelmointi, tallennus ja asentojen toisto, Käsikäyttölaite (johdollinen) saatavana lisämaksusta, myöhempi asennus EI mahdollista

	G	
6R000560	20 kg	12.236 € ◯




Saatavissa kääntökulmalla 140°
Kiinnityslevyn 140° kallistus, Yli 1200 mm kahdeksankulmaisten pöytälevyjen pyörittäminen ääriasennossa ei onnistu, myöhempi asennus EI mahdollista

6R000350	RP 2000	3.706 €	o
6R000360	RP 3000	4.490 €	o




Sähkömoottori
Portaattomasti säädettävä nopeus, Hydraulinen nosto ja kallistus, myöhempi asennus EI mahdollista

6R000450	RP 1250	3.379 €	o
6R000460	RP 2000	4.462 €	o
6R000470	RP 3000	4.275 €	o



Rajakytkin Soveltuu RP 1250, RP 2000 ja RP 3000
pysäyttää levyn laskettaessa maahan törmäyksen estämiseksi, jälkiasennus on mahdollinen

6R000660	495 €	o
----------	-------	---



Laser skanneri type S300 Roto-positionerille ja Synchronliftille
Suojakenttäalue: 3 m, Kuvakulma: 270°, Skannerin resoluutio: 0,5°, Turvalaite suojakenttäalueella, ilman ohjelmointia, Asennus ja kytkentä asiakkaan toimesta, myöhempi asennus EI mahdollista

6RS00000	6.095 €	o
----------	---------	---



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-pos-r



Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund M-Pyörittäjä

- Käännä manuaalisesti käsipyörän avulla
- Laakeroitu voimansiirto integroidulla vaihteistolla
- Universaali kiinnityslevy Siegmund U-palkkien kiinnittämiseen
- Kappaleiden kiinnittäminen Siegmund U-palkkeihin
- Suuren lattia-ankkurointijalkalevyn tarjoama vakaus
- ilman U-Palkkia



Siegmund M-Pyörittäjä MP 500 mallille system 16
Käsipyörä kahvalla Ø 200 mm, Vaihteen välityssuhde: 1:73, Kääntöakseli: horisontaalinen, Maksimi U-palkin pituus: 1500 mm, Työskentelykorkeus (A): 850 mm, Tornin korkeus (B): 955 mm, Kokonaiskorkeus (C): 1083 mm, Pohjalevyn leveys (D): 500 mm, Pohjalevyn pituus (E): 400 mm


	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	6.698 € o



Siegmund M-Pyörittäjä MP 1500 mallille System 28
Käsipyörä kahvalla Ø 315 mm, Vaihteen välityssuhde: 1:73, Kääntöakseli: horisontaalinen, Maksimi U-palkin pituus: 3000 mm, Työskentelykorkeus (A): 850 mm, Tornin korkeus (B): 955 mm, Kokonaiskorkeus (C): 1140 mm, Pohjalevyn leveys (D): 600 mm, Pohjalevyn pituus (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	7.084 € o

Huomioithan: Maksimi kuorma miinus U-palkin paino.

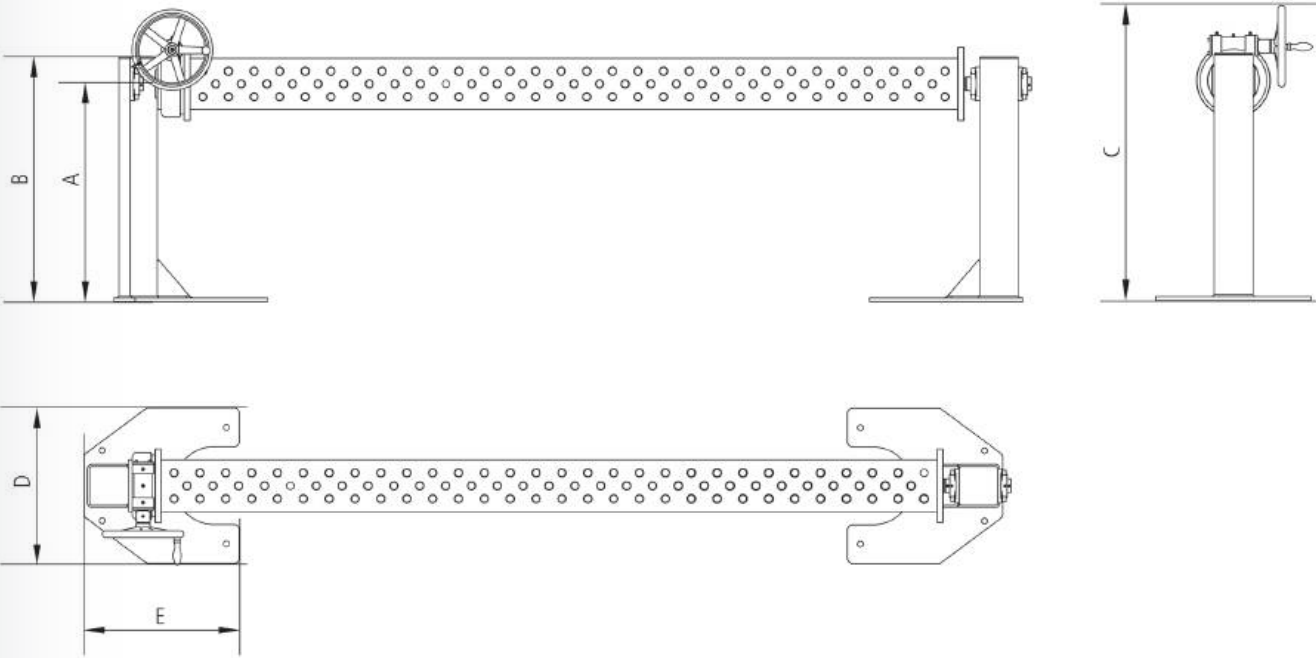

Siegmund Synchronlift

- Jatkuvasti säädettävä pyöritysliike
- Tarkka toistettavuus
- Pumppukärri siirtämistä varten
- Näyttö laitteen asetteluun
- sis. pyörivä maadoitusliitäntä: optimaalinen liitäntä pöytälevyyn, ei kaapelin kiertymistä
- Ilman päällis- tai kahdeksankulmaista levyä




	Siegmund Synchronlift SL 2500			
	Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen): 1, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Nopea nosto ja lasku: 56 cm/min, Moottoroitu pyöritys: 0,75 kW, Moottoroitu nosto ja lasku: 2 kW, Tornin korkeus: 2505 mm, Iskun kokonaispituus (B): 1500 mm, liikealue (C): 350-1850 mm, Kiinnityslevyn läpimitta: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	41.124 €

	Siegmund Synchronlift SL 4500			
	Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen): 1, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Nopea nosto ja lasku: 56 cm/min, Moottoroitu pyöritys: 0,55 kW, Moottoroitu nosto ja lasku: 2 kW, Tornin korkeus: 2505 mm, Iskun kokonaispituus (B): 1500 mm, liikealue (C): 450-1950 mm, Kiinnityslevyn läpimitta: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	49.846 €

	Siegmund Synchronlift SL 7000			
	Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen): 0,75, Käyttöjännite 400 V 50 Hz, Nopea nosto ja lasku: 56 cm/min, Moottoroitu pyöritys: 0,55 kW, Moottoroitu nosto ja lasku: 2 kW, Tornin korkeus: 2505 mm, Iskun kokonaispituus (B): 1450 mm, liikealue (C): 500-1950 mm, Kiinnityslevyn läpimitta: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
65700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	57.108 €

Huomioithan: Maksimi kuorma miinus pöydän paino.

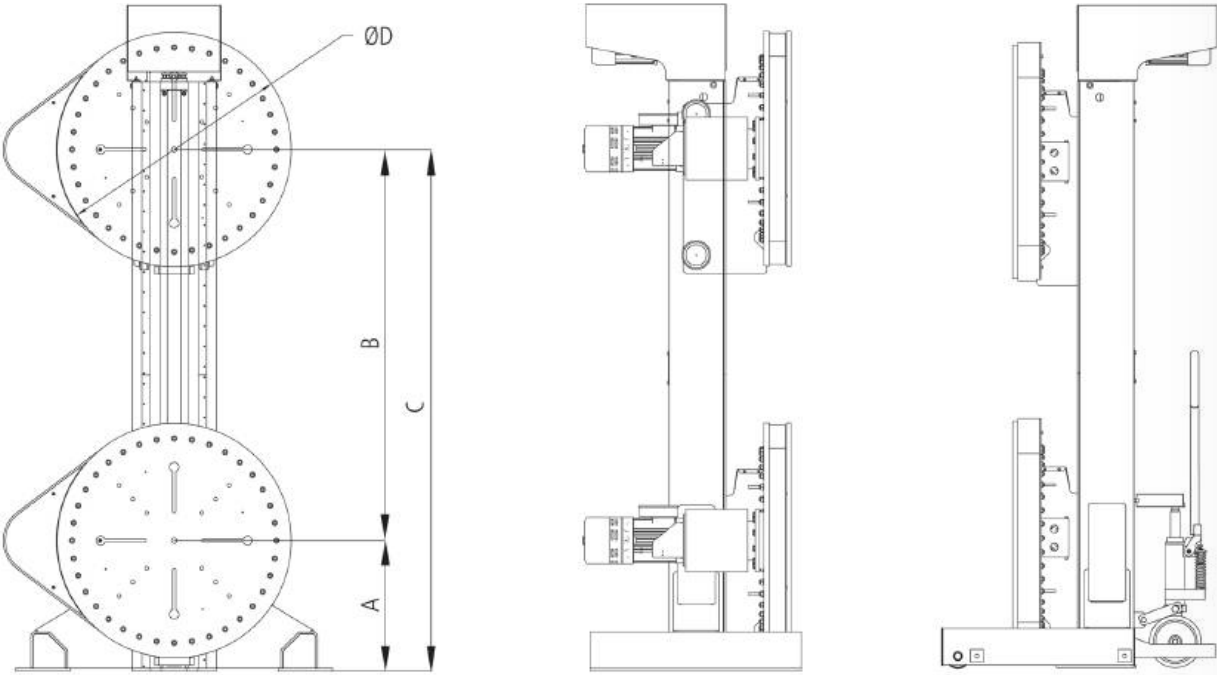

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Tuote suositus



Kauko-ohjain, johdollinen
sisältyy perus hintaan, Toimintonapit manuaaliseen asemointiin, Sis. kiinnikkeet, myöhempi asennus EI mahdollista

65000150	1.294 €
----------	---------



Kauko-ohjain, johdollinen yhdessä opetustoiminnon kanssa
Sopii Synchronliftiin opetustoiminnolla, jälkiasennus on mahdollinen, ei sisälly opetustoiminnolla varustettujen asemointilaitteiden perushintaan

65000151	2,80 kg	1.294 €
----------	---------	---------



Käyttöpoljin
pöytää voidaan pyörittää integroidulla start-stop toiminnolla, jälkiasennus on mahdollinen

65000250	1.716 €
----------	---------



Ohjaustaulu, oppiva
Ohjelmointi, tallennus ja asentojen toisto, myöhempi asennus EI mahdollista

65000550	20 kg	6.860 €
----------	-------	---------



Lattiakiskot Yksöisraide 2 m
Samassa linjassa liikkuvat tornit, jälkiasennus on mahdollinen

65000640	10 kg	314 €
----------	-------	-------



Lattiakiskot Laajennus Yksöisraide 2 m
Samassa linjassa liikkuvat tornit, jälkiasennus on mahdollinen

65000641	177 €
----------	-------




Lattiakiskot Kaksoiskiskot 2 m
Samassa linjassa liikkuvat tornit, jälkiasennus on mahdollinen

65000650	20 kg	627 €
----------	-------	-------



Lattiakiskot Laajennus Kaksoiskiskot 2 m
Samassa linjassa liikkuvat tornit, jälkiasennus on mahdollinen

65000651	353 €
----------	-------



Laser skanneri type S300 Roto-positionerille ja Synchronliftille
Suojakenttäalue: 3 m, Kuvakulma: 270°, Skannerin resoluutio: 0,5°, Turvalaite suojakenttäalueella, ilman ohjelmointia, Asennus ja kytkentä asiakkaan toimesta, myöhempi asennus EI mahdollista

6RS00000	6.095 €
----------	---------



ONGELMAT, TRENDIT, KEHITYS JA HYVÄ KESKUSTELU

Messut heijastavat alan aiheita, trendejä ja kehitystä ja tarjoavat ensiluokaisen alustan kokemusten ja tietojen vaihtoon.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä ratkaisuja. Osallistumalla erilaisille messuille meillä on mahdollisuus esitellä viimeisintä kehitystämme laajalle ja kansainväliselle alan ammattilaisille, asiakkaille ja kiinnostuneille. Hyvät keskustelut ja arvokkaat liikekontaktit viimeistelevät jokaisen messutapahtuman.

Vieraile osastollamme nähdäkseen tuotteidemme laadun itse. Haluamme tavata sinut henkilökohtaisesti.


Kaikki Saksan ja maailman messupäivät löytyvät messukalenteristamme.



[www.siegmond.com/
F-exhibition](http://www.siegmond.com/F-exhibition)



SIEGMUNDIN KONFIGURAATTORI – RAKENNETTU RAKENTAMAAN



[konfigurator.
siegmond.com](http://konfigurator.siegmond.com)

Määritä projektisi

Tutustu Siegmundin tuotemaailman rajattomiin mahdollisuuksiin ja konfiguroi omat 3D-mallisi hitsaus- ja kiinnityslaitteillamme. Suunnittele seuraava projektisi nopeasti, helposti ja intuitiivisesti ja käytä koko tuotevalikoimaamme visualisoidaksesi suunnitelmiasi optimaalisesti.

1500+ Pöytävaihtoehdot

1900+ Tarvikkeet

400+ Valmiit projektit



Sinun etusi



Siegmond
tuotteet



Omat 3D
mallit



Tallenna ja
jaa



Lisätty
todellisuus

Tarjouksen hinnat ovat €, ilman ALV:a, pakkaus- ja toimituskuluja. Minimitalaus 50 €. Tekniset tiedot voivat muuttua. Oberottmarshausen varastosta. Välimyyntivaraus. Yleiset liiketoimintaehdot ovat voimassa. Hintamuutokset ja painovirheet ovat mahdollisia.

Kaikki tekstit, kuvat ja graafiset elementit ovat Bernd Siegmund GmbH:n omaisuutta. Mitään osaa tästä Flyer ei saa muuttaa analogisesti, digitaalisesti tai millään muullakaan tavoin, eikä sitä saa monistaa tai julkaista ilman laillisen omistajan kirjallista lupaa. Rikkomuksista nostetaan syyte.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Varastotuote

○ Valmistetaan tilauksesta

siegmund



**Näyttelykalenterimme
löydät osoitteesta:**

www.siegmund.com/exhibition



Tuottaja:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Saksa (Baijeri)
Puhelin +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

MAAHANTUOJASI:

SHT – Sähköhuolto Tissari Oy
KUOPIO – VANTAA – TURKU
Puhelin +358 44 303 8400
siegmundteam@sht.fi
www.sht.fi