

siegmund

HITSAUSPÖYDÄT JA KIINNITYSJÄRJESTELMÄT



NEW

**AMMATTITYÖPENKKI
SIEGMUNDILTA**

kestävä, monipuolinen ja tarkasti harkittu

Bernd Siegmund GmbH: Menestystarina Oberottmarshausenista

Bernd Siegmund perusti yrityksen yli 30 vuotta sitten, ja sitä johtaa nykyään hänen poikansa Daniel Siegmund toisessa sukupolvessa. Maailman johtavana hitsauspöytien valmistajana olemme edustettuina maailmanlaajuisesti viidellä Euroopan toimipisteellä ja myyntiverkostolla yli 60 maassa.

Tuotteemme edustavat maksimaalista toimivuutta ja eksklusiivista muotoilua, ja niitä käytetään lähes kaikilla teollisuudenaloilla. Kone-, laitos-, metalli- ja ajoneuvorakentamisen lisäksi ne ovat erityisen suosittuja prototyypirakentamisessa ja sarjatuotannossa robotiittitännällä ja ilman. Hitsaus- ja kiinnityspöytäjärjestelmät perustuvat hyvin harkittuun ja joustavaan modulaarijärjestelmään. Yhdessä laajan lisävarustevalikoimamme kanssa tarjoamme yksinkertaisen ja aikaa säästävän ratkaisun jokaiseen haasteeseen.

Asiakkaidemme innostus rohkaisee meitä uusiin kehitysuuntiin ja innovatiivisiin ratkaisukonsepteihin. Tavoitteenamme on pitää kiinni tästä visiosta ja kehittää jatkuvasti itseämme ja tuotteitamme. Pystymme tekemään tämän työntekijöidemme avulla, jotka ovat sitoutuneet yritykseen joka päivä sydämellä, mielellä ja voimalla.



**Hanki
työpenkkisi!**

alkaen 774 €

**Kaikki tuotteet ja voimassa
olevat hinnat löytyvät
verkkosivuiltamme.**



[www.siegmund.com/
workbench-info](http://www.siegmund.com/workbench-info)


TYÖPAJASI KESKIPISTE

Siegmond Workbench: kestävä, monipuolinen ja tarkasti harkittu

Olipa kyseessä sahaus, ruuvaus tai kokoonpano, korkealaatuinen Siegmund-työpöytä tarjoaa sinulle vakaan ja kestävä työpinnan, jota tarvitset tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn. Se on monipuolinen työkalu puun ja metallin työstöön, korjauksiin tai luoviin projekteihin, ja se on ihanteellinen perusta tehokkaalle työlle ja ammattimaisille tuloksille. Luota laatuun silloin, kun sillä on eniten merkitystä.


Siegmond-työpöytä mukautuu tarpeisiisi: Valitse plasmanitrattujen teräslevyjen tai kevyiden alumiinilevyjen välillä ja täydennä niitä MDF-suojalevyillämme. Modulaarisen järjestelmän ansiosta työpöytä voidaan laajentaa joustavasti – esimerkiksi laatikoilla, koneiden jatkopöydillä tai työtasojen jatkopaloilla.

- ✓ vakaa ja kestävä työtaso tarkkaan työskentelyyn
- ✓ monipuolinen metallintyöstöön, puurakenteisiin tai korjauksiin
- ✓ erilaisia korkealaatuisia työtasoja, joista valita
- ✓ modulaarisesti laajennettavissa laatikoilla tai jatkopöydillä
- ✓ ergonominen työskentely korkeussäädettävien jalkojen ansiosta
- ✓ yksilöllisesti konfiguroitavissa kaikenkokoisille työpajoille
- ✓ täydellinen yhdistelmä toiminnallisuutta ja muotoilua

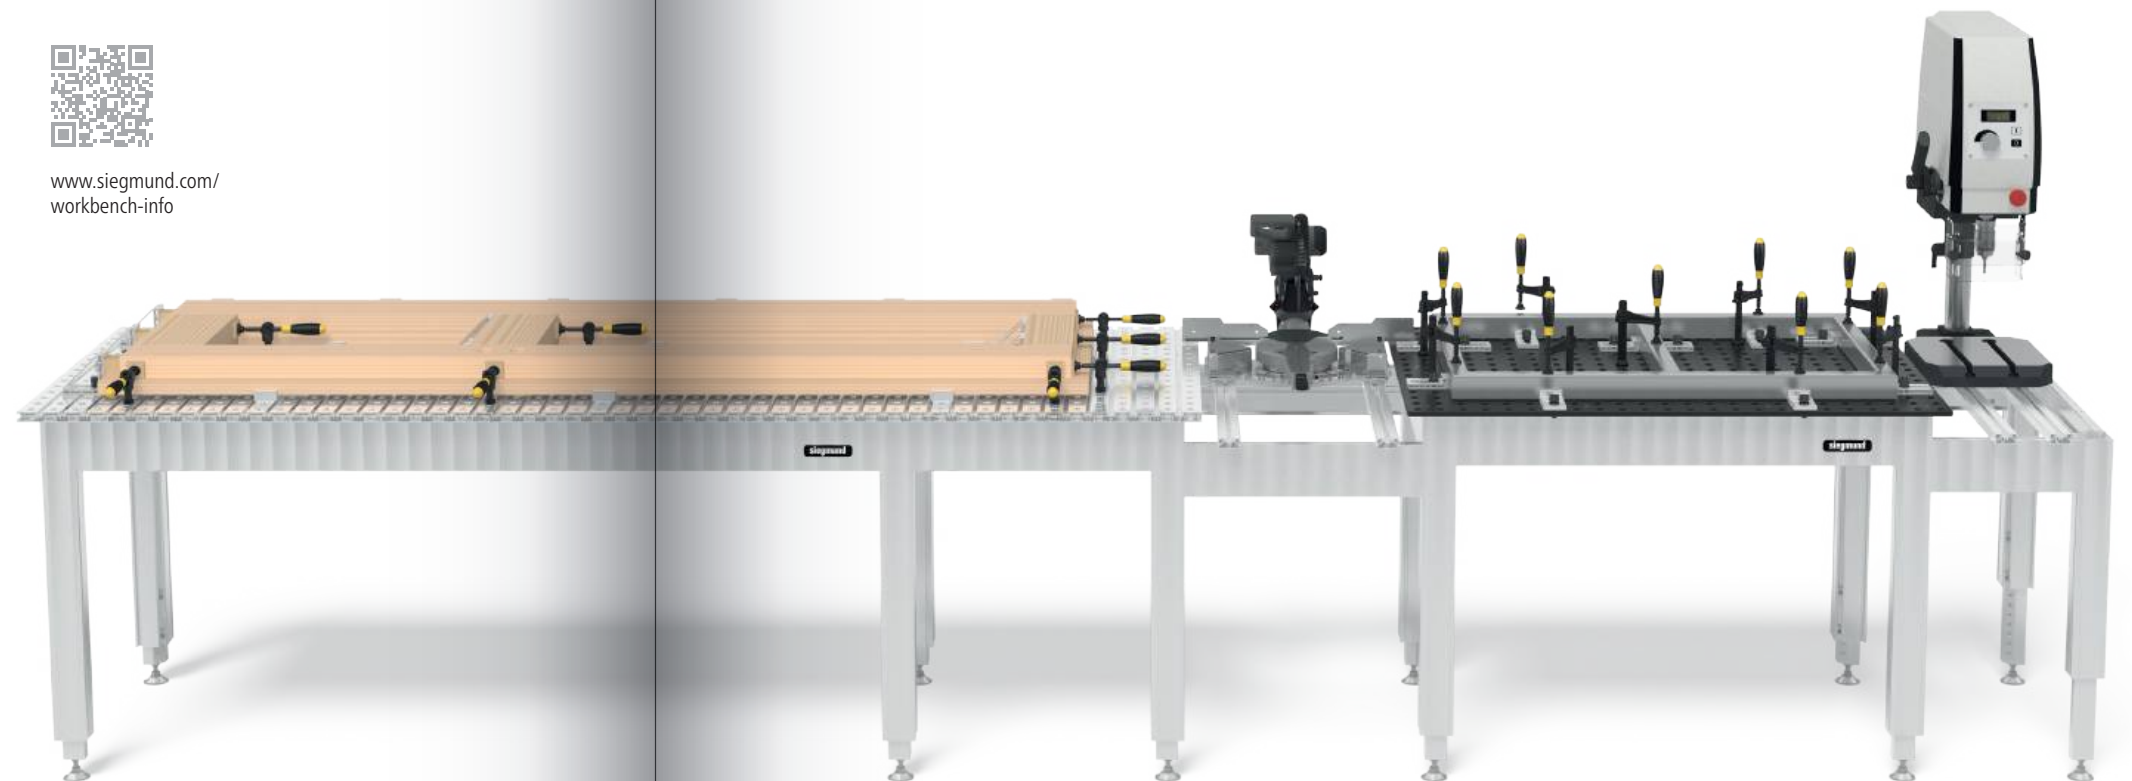

AMMATTITYÖPENKKI SIEGMUNDILTA

Varusta työpajasi nyt
täydellisellä paketilla



reddot winner 2024



Vakaa työtaso

Tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn kaikissa tilanteissa.



Eri sovelluksiin

Ihanteellinen metallintyöstöön, puurakentamiseen ja korjauksiin.



Laajalti lisävarusteita

Laaja valikoima lisävarusteita ja jatkuvia päivityksiä entistä tehokkaampaan työskentelyyn.



Modulaarisesti laajennettavissa

Laatikoilla, jatkopöydillä tai työtasojen jatkopaloilla.



Ergonominen työskentely

Yksilöllisesti säädettävissä korkeussäädettävien jalkojen ansiosta.



Joustava kokoonpano


Sopii kaikenkokoisille työpajoille ja kaikkiin tarpeisiin.



Käytännöllisyys kohtaa muotoilun

Huolellisesti harkittuja yksityiskohtia, moderni ulkonäkö, kestävä laatu.

VALITSE ERI TYÖTASOISTA

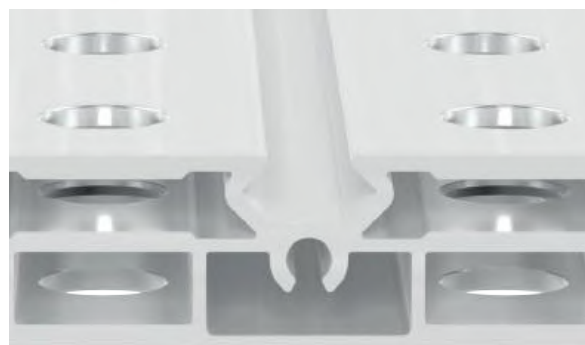

Alumiiniset pöytäprofiilit

Korkealaatuiset alumiiniset pöytäprofiilit yhdistävät keveyden ja vakauden ja sopivat erinomaisesti puuntyööstöön ja kokoonpanotöihin. Luotettavien järjestelmäreikien lisäksi integroidut kuusikulmaiset urat tarjoavat lisävaihtoehtoja työkappaleiden kiinnittämiseen ja varmistamiseen.

- ✓ Työtaso koostuu alumiinisista pöytäprofiileista, joissa on reiät ja kuusikulmaiset urat
- ✓ pöytäprofiilit voidaan vaihtaa yksitellen
- ✓ varmasti toimivat Siegmund-järjestelmän porausreiät (Ø 16 mm)
- ✓ lisäkiinnitysvaihtoehtoja kuusikulmiourassa (HX8)
- ✓ soveltuu kaikenlaiseen kokoonpanoon ja kaikille materiaaleille


Kiinteä teräslevy

Plasmanitrattu, erittäin tarkka teräslevy vakuuttaa kestävyydellään, joustavuudellaan ja naarmuuntumattomalla, korroosionkestävällä pinnallaan. Erittäin tarkat reiät takaavat maksimaalisen toimivuuden – ihanteellinen vaativaan työhön missä tahansa työpajassa.

- ✓ Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- ✓ korkea kulutuskestävyys
- ✓ Optimoitu korroosiosuojaus
- ✓ hitsausroiskeiden alhainen tarttuvuus
- ✓ varmasti toimivat Siegmund-järjestelmän porausreiät (Ø 16 mm)
- ✓ suosittelemme hitsaus- ja kokoonpanotöihin



NEW

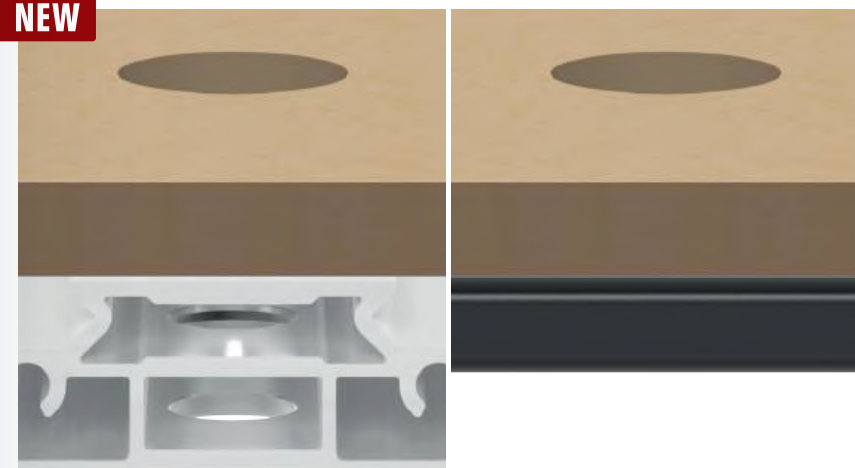


[www.siegmund.com/
workbench-info](http://www.siegmund.com/workbench-info)

MDF suojalevy

MDF-suojalevy toimii vaihdettavana tukipintana alumiini- tai teräslevyille. Se estää työkaluja koskettamasta metallipintaa leikkausten tai porauksen aikana ja suorittamaan kokoonpano- ja leikkaustyöt turvallisesti ja materiaaleja suojaten.

- ✓ MDF-suojalevy teräs- tai alumiinilevyjen tukena
- ✓ säästää työkaluja sahauksen ja porauksen aikana
- ✓ ihanteellinen kokoonpano- ja leikkaustöihin
- ✓ kuluneen osan vaihtohelposti ja kustannustehokkaasti




BAR-Pinnoite
Rautanitridi
Siirtymakerros
Pohjamateriaalia
Siirtymakerros
Rautanitridi
BAR-Pinnoite



Mikä on plasmanitraus?

Plasmanitraus on lämpökemiallinen diffuusioprosessi pintakerroksen kovettamiseksi. Työkappaleen tai komponentin pintakerros on rikastettu tyypellä, joka muodostaa kulumista ja korroosiota suojaavan kerroksen komponentin pinnalle ja pinnan läheisyyteen. Valmistusprosessi tapahtuu tyhjiössä noin 500 celsiusasteessa. Yhdessä lisätuotantovaiheiden kanssa saamme aikaan lähes vääristymättömän tuotteen.

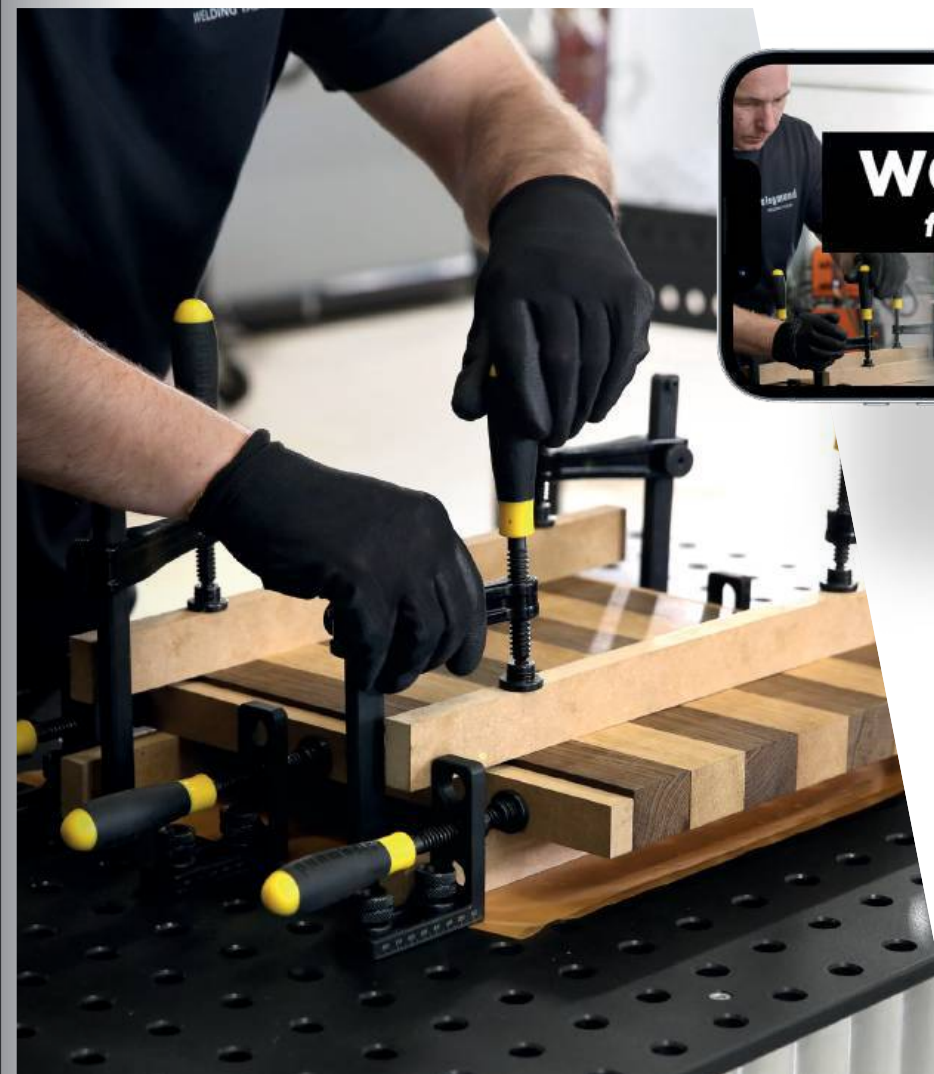

Enemmän kuin työpenkki!

Katso video nyt:



www.siegmond.com/workbench-video



Siegmund työpöytä korkeussäädettävä teräslevyn kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 400 kg
- Kiinnittämiseen: käsikiinnityspultti 160514




	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208	16 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	100 kg	1.011 € •
2-WS161510	16 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	148 kg	1.401 € •
2-WS161607	16 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	116 kg	1.375 € •
2-WS162010	16 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	194 kg	1.972 € •



Kiinteä teräslevy

Vakaas, kestävyys ja monipuolisuus ovat ominaisia plasmanitratuille korkean tarkkuuden teräslevyillemme. Nämä erittäin kestävät levyt ottava vastaan suuria kuormituksia ja lämpötilavaihteluita säilyttäen muotonsa. Porausreikien koneistus tehdään erittäin tarkkoissa poraus- ja jyrsintäkeskuksissa, eikä se ole halpaa lasertyöstöä. Ainutlaatuinen plasmanitrusprosessimme luo naarmuuntumattoman, korroosionkestävän ja vastustuskykyisen pinnan, joka on suojattu työkalujen tai työkalupaleiden aiheuttamilta vaurioilta.

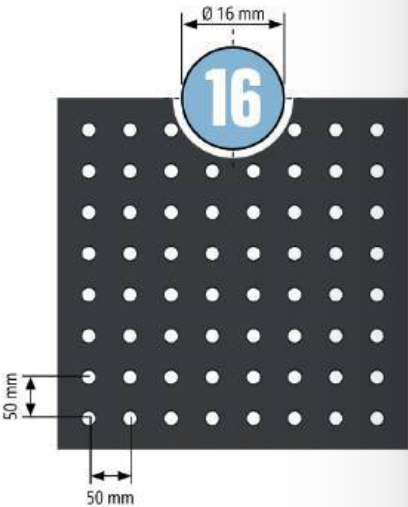

Siegmund Workbench teräslevyn kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 400 kg
- Kiinnittämiseen: käsikiinnityspultti 160514



	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208.L	16 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	98 kg	883 € •
2-WS161510.L	16 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	146 kg	1.270 € •
2-WS161607.L	16 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	114 kg	1.244 € •
2-WS162010.L	16 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	193 kg	1.842 € •



Lisää tietoa ja tuoteversiot:



www.siegmund.com/
workbench

Siegmund työpöytä korkeussäädettävä alumiinisilla pöytäprofiileilla

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 400 kg
- Kiinnittämiseen: käsikiinnityspultti 160514 / Pintakiinnityspultti 160590
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.



	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207		1200 mm	700 mm	24 mm	37 kg	862 € •
2-WA161208		1200 mm	800 mm	24 mm	41 kg	892 € •
2-WA161210		1200 mm	1000 mm	24 mm	47 kg	1.037 € •
2-WA161607		1600 mm	700 mm	24 mm	46 kg	1.051 € •
2-WA161608		1600 mm	800 mm	24 mm	50 kg	1.124 € •
2-WA161610		1600 mm	1000 mm	24 mm	58 kg	1.271 € •
2-WA162007		2000 mm	700 mm	24 mm	55 kg	1.242 € •
2-WA162008		2000 mm	800 mm	24 mm	60 kg	1.332 € •
2-WA162010		2000 mm	1000 mm	24 mm	70 kg	1.509 € •


Laajennus korkeussäädettävälle työpöydälle



Laajennus 400 korkeussäädettävälle työpöydälle
korkeussäädettävälle työpöydälle, työtason laajentaminen 400 mm, Mukana kiinnitysmateriaali, Säädettävä korkeus (800-975 mm), Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407.1	400 mm	700 mm	800 mm	24 mm	14 kg	338 € •
2-XA160408.1	400 mm	800 mm	800 mm	24 mm	15 kg	355 € •
2-XA160410.1	400 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	17 kg	396 € •




Laajennus 600 korkeussäädettävälle työpöydälle
korkeussäädettävälle työpöydälle, työtason laajentaminen 600 mm, Mukana kiinnitysmateriaali, Säädettävä korkeus (800-975 mm), Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607.1	600 mm	700 mm	800 mm	24 mm	19 kg	435 € •
2-XA160608.1	600 mm	800 mm	800 mm	24 mm	20 kg	460 € •
2-XA160610.1	600 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	23 kg	519 € •

Korkealaatuiset alumiiniset pöytäprofiilit

Alumiinisilla pöytäprofiileilla varustettu työpöytä on sisältää kuusikulmaiset urat ja järjestelmäreiät. Tämä luo lisää puristus- ja kiinnitysvaihtoehtoja sekä pöydän pinnalle että työpöydän lyhyille sivuille. Erilaiset liukupalat yhdistettynä kiristysholkkiin luovat loputtomia kiinnitysvaihtoehtoja kaikenlaisille komponenteille. Suosittelemme alumiinipöytäprofiileilla varustettua työpöytäamme kaikkiin kokoonpanotöihin ja kaikille materiaaleille.

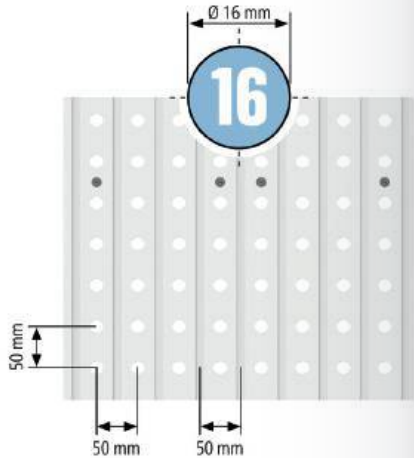

Siegmund Workbench alumiinisilla pöytäprofiileilla

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 400 kg
- Kiinnittämiseen: käsikiinnityspultti 160514 / Pintakiinnityspultti 160590
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.



	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207.L		1200 mm	700 mm	24 mm	35 kg	774 € •
2-WA161208.L		1200 mm	800 mm	24 mm	38 kg	832 € •
2-WA161210.L		1200 mm	1000 mm	24 mm	45 kg	949 € •
2-WA161607.L		1600 mm	700 mm	24 mm	44 kg	962 € •
2-WA161608.L		1600 mm	800 mm	24 mm	48 kg	1.036 € •
2-WA161610.L		1600 mm	1000 mm	24 mm	56 kg	1.183 € •
2-WA162007.L		2000 mm	700 mm	24 mm	53 kg	1.152 € •
2-WA162008.L		2000 mm	800 mm	24 mm	58 kg	1.242 € •
2-WA162010.L		2000 mm	1000 mm	24 mm	67 kg	1.420 € •

Laajennus Workbench:lle



Laajennus 400 Workbench:lle
työpöydälle ilman korkeudensäätöä, työtason laajentaminen 400 mm, Mukana kiinnitysmateriaali, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!





	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407.L.1	400 mm	700 mm	900 mm	24 mm	13 kg	289 € •
2-XA160408.L.1	400 mm	800 mm	900 mm	24 mm	14 kg	307 € •
2-XA160410.L.1	400 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	16 kg	348 € •



Laajennus 600 Workbench:lle
työpöydälle ilman korkeudensäätöä, työtason laajentaminen 600 mm, Mukana kiinnitysmateriaali, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607.L.1	600 mm	700 mm	900 mm	24 mm	18 kg	386 € •
2-XA160608.L.1	600 mm	800 mm	900 mm	24 mm	19 kg	412 € •
2-XA160610.L.1	600 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	22 kg	470 € •

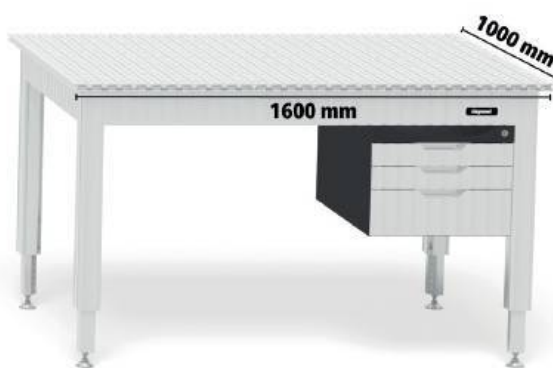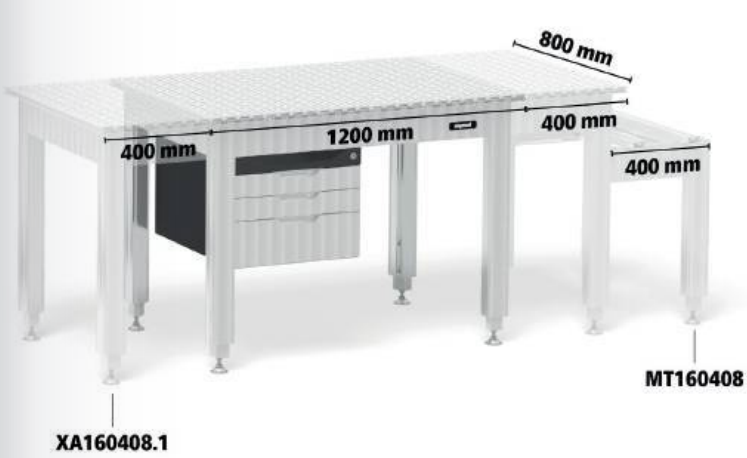

Erilaisia liukukappaleita

		Sarja Liukupala HX8 4 kpl pakkaus, kierteellä, lisävarusteiden kiinnitys ruuveilla, Galvanoitu, työntäminen aukkoon sivulta, Lipsumaton istuvuus uraan jousipallon ansiosta					16
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000551	M6	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	10 €	•

		Sarja Liukupala HX8 pyörítettävä 4 kpl pakkaus, kierteellä, lisävarusteiden kiinnitys ruuveilla, Galvanoitu, mahdollistaa asettamisen uraan yläpuolelta, kirstyty uraan kun kääntyy kiinnityspultin kirstyysuuntaan, Lisää versioita saatavilla verkossa: M5 kierteellä					16
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000552.2	M6	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	10 €	•

		Sarja Liukupala HX8 sisääntyönnettävä 4 kpl pakkaus, kierteellä, lisävarusteiden kiinnitys ruuveilla, Galvanoitu, työntäminen aukkoon ylhäältä, Lipsumaton istuvuus uraan jousipallon ansiosta, Lisää versioita saatavilla verkossa: M5 kierteellä					16
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000553.2	M6	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	10 €	•

Puristimen holkit

		Sarja Kiristysholkki kauluksella M6 kierteelle Sinistetty 4 kpl pakkaus, Siegmund osien kiinnittämiseen liukupaloihin, pitkanomaiseen reikään kiinnittämiseen, sis. ruuvit M6x20, sis. itseporautuva uppokantaruuvi M6x30					B 16
		H (c)	Ø	G			
2-160546.3		13 mm	23 mm	0,08 kg	32 €	•	

		Sarja Kiristysholkki uppokannalla M6 kierteelle Sinistetty 4 kpl pakkaus, Siegmund osien kiinnittämiseen liukupaloihin, järjestelmäreikiin kiinnittämiseen, sis. ruuvit M6x20, sis. itseporautuva uppokantaruuvi M6x30					B 16
		H (c)	Ø	G			
2-160546.4		7 mm	18,50 mm	0,08 kg	21 €	•	


		Sarja Liukupala sisääntyönnettävä + Kiristysholkki Toimitussisältö: 1x 000553.2 Sarja Liukupala HX8 M6 sisääntyönnettävä (4 kpl pakkaus), 1x 160546.3 Sarja Kiristysholkki kauluksella (4 kpl pakkaus)					16
				G			
2-160548				0,16 kg	39 €	•	




Lisää tietoa ja tuoteversiot:




www.siegmund.com/
workbench

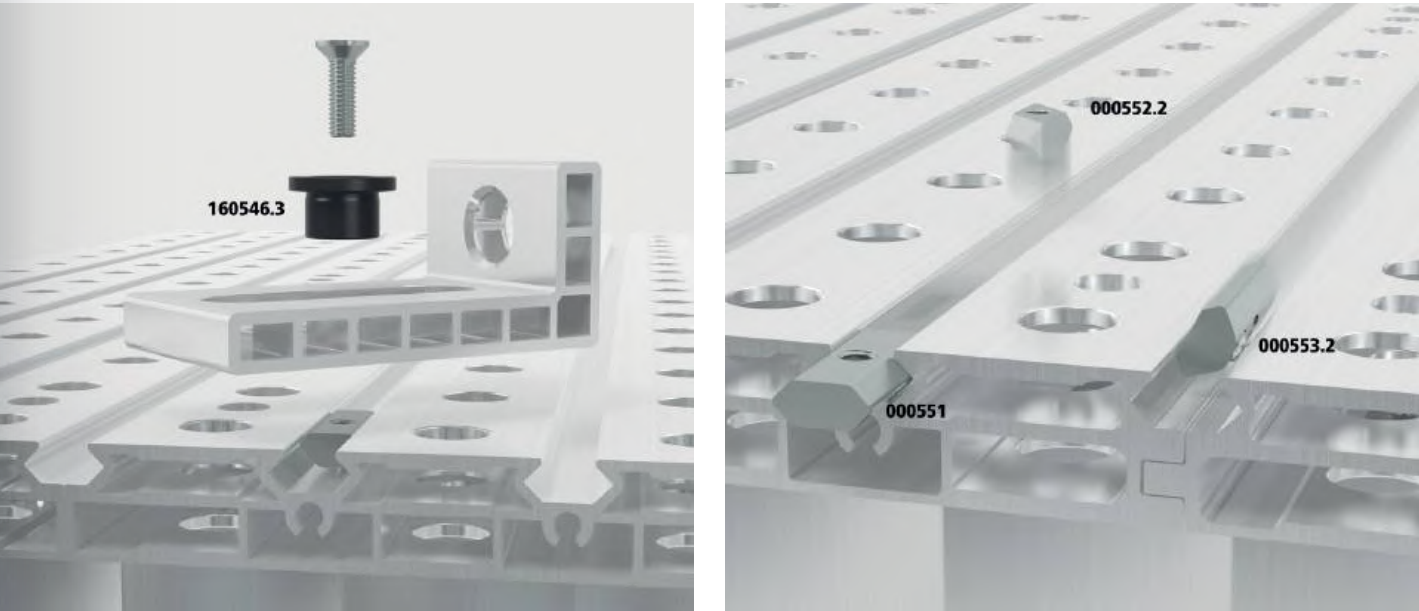

Alumiini pöytäprofiili

		Alumiini pöytäprofiili Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm, Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm, sisempi profiili, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!					AL 16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-TP160700.1		700 mm	206 mm	24 mm	3,10 kg	60 €	•
2-TP160800.1		800 mm	206 mm	24 mm	3,50 kg	67 €	•
2-TP161000.1		1000 mm	206 mm	24 mm	4,40 kg	85 €	•

		Sarja Alumiininen pöydän päätyprofiili Sisältää: 1x alumiininen pöydän päätyprofiili vasemmalle, 1x alumiininen pöydän päätyprofiili oikealle, Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm, Hexagon urat HX8, sivuttainen kuusikulmainen aukko kyljessä, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!					AL 16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-TA160700.1.Set		700 mm	203 mm	24 mm	6 kg	121 €	•
2-TA160800.1.Set		800 mm	203 mm	24 mm	6,90 kg	134 €	•
2-TA161000.1.Set		1000 mm	203 mm	24 mm	8,60 kg	170 €	•

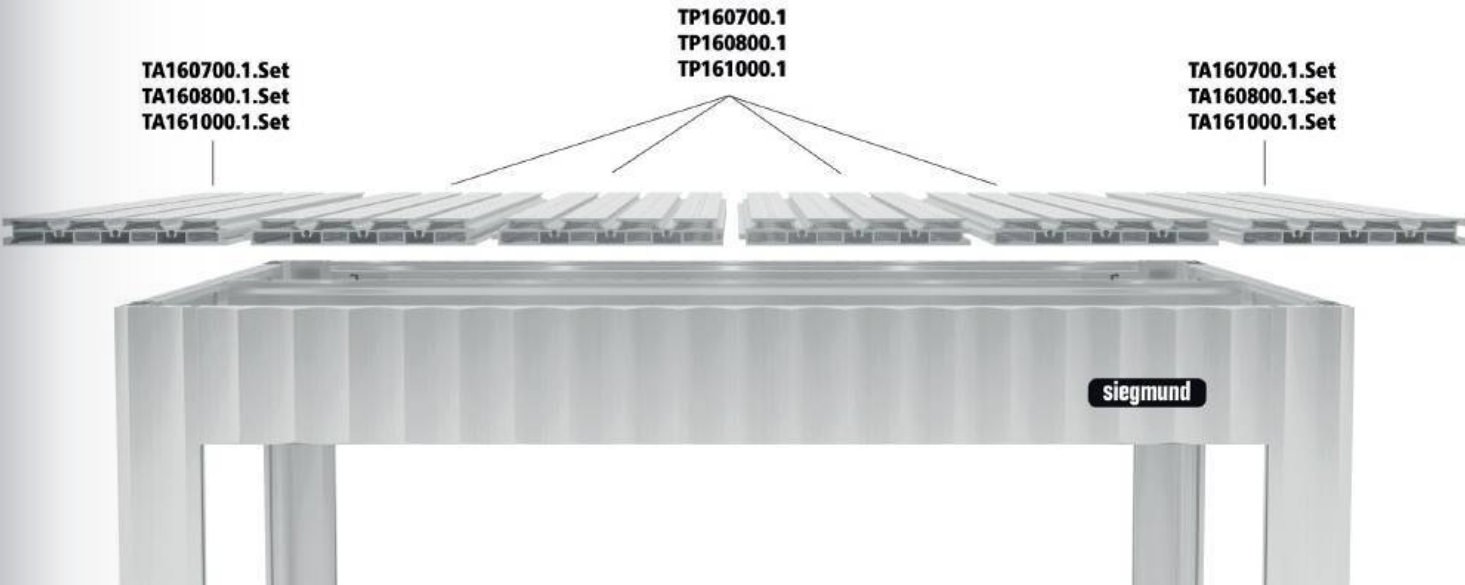

Tarvikkeet

Konepöytä Workbench:lle

Konepöytä 400 Workbench:lle

yhteensopiva työpöydän rungon kanssa korkeussäädöllä tai ilman, Säädettävä korkeus (625-900 mm), Mukana kiinnitysmateriaali, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen ja työtason materiaaliin!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160407	700 AL / Teräs	400 mm	700 mm	625 mm	75 kg	10 kg	289 € •
2-MT160408	800 AL / Teräs	400 mm	800 mm	625 mm	75 kg	11 kg	304 € •
2-MT160410.S	1000 Teräs	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	11 kg	339 € •
2-MT160410.A	1000 AL	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	342 € •

Konepöytä 600 Workbench:lle

yhteensopiva työpöydän rungon kanssa korkeussäädöllä tai ilman, Säädettävä korkeus (625-900 mm), Mukana kiinnitysmateriaali, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen ja työtason materiaaliin!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160607	700 AL / Teräs	600 mm	700 mm	625 mm	75 kg	11 kg	317 € •
2-MT160608	800 AL / Teräs	600 mm	800 mm	625 mm	75 kg	12 kg	333 € •
2-MT160610.S	1000 Teräs	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	368 € •
2-MT160610.A	1000 AL	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	13 kg	371 € •




Lisää tietoa ja tuoteversiot:







www.siegmund.com/
workbench

MDF suojalevy

- MDF-suojalevy teräs- tai alumiinilevyjen tukena
- säästää työkaluja sahauksen ja porauksen aikana
- ihanteellinen kokoonpano- ja leikkaustöihin
- kuluneen osan vaihtohelposti ja kustannustehokkaasi



MDF suojalevy 1207 / 1208 sis. puiset tapit tukevaan kiinnitykseen työtasolla, Pinnalla olevat porareiät, diagonaaliruudukko 100x100 mm, Järjestelmäreiät Ø 33 mm					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-SP161207	1200 mm	700 mm	12 mm	4,30 kg	87 € •
2-SP161208	1200 mm	800 mm	12 mm	4,90 kg	92 € •

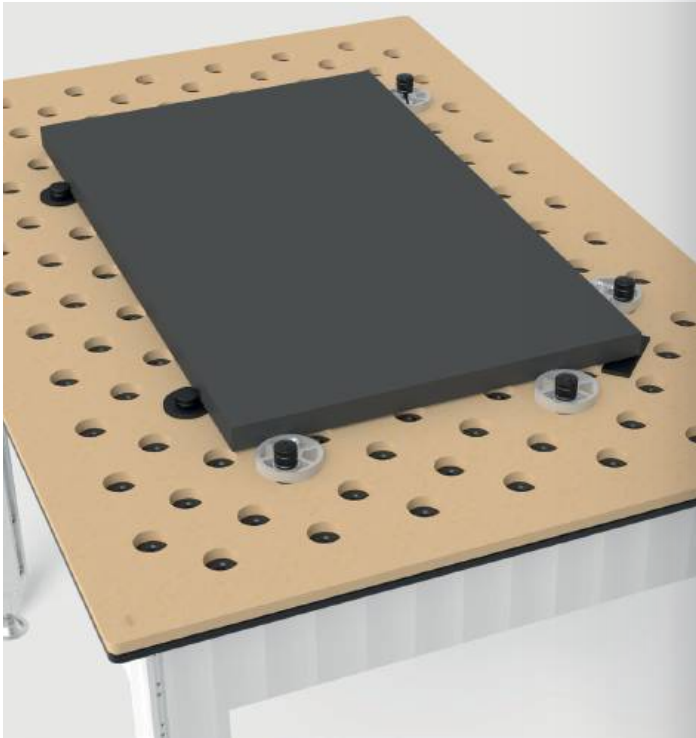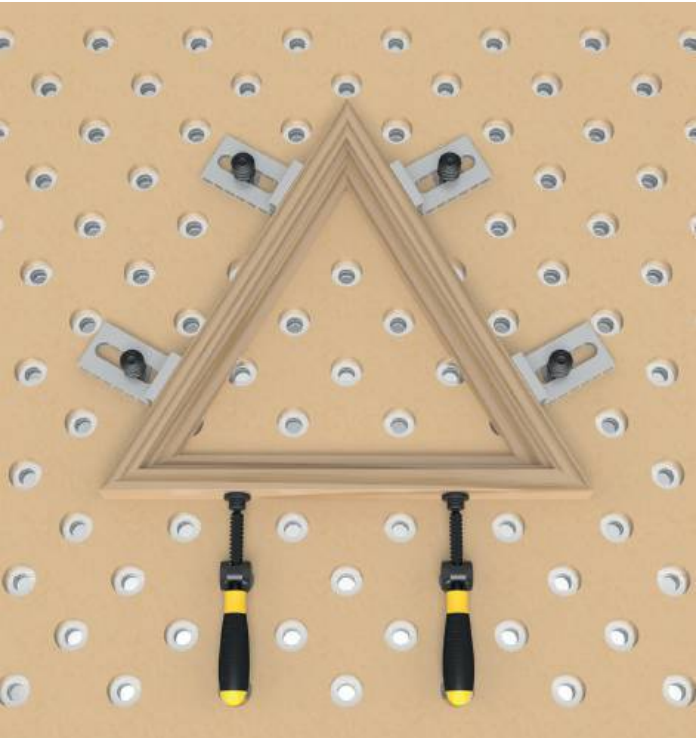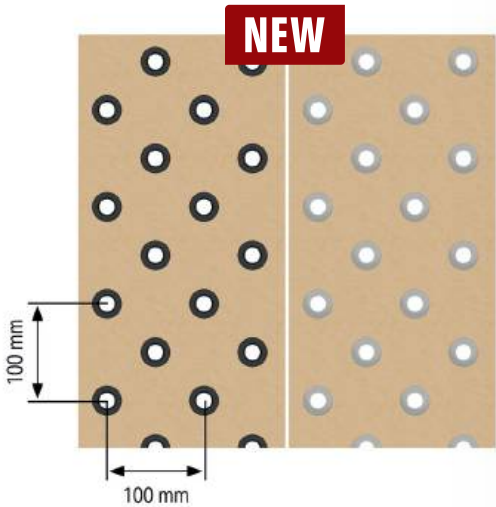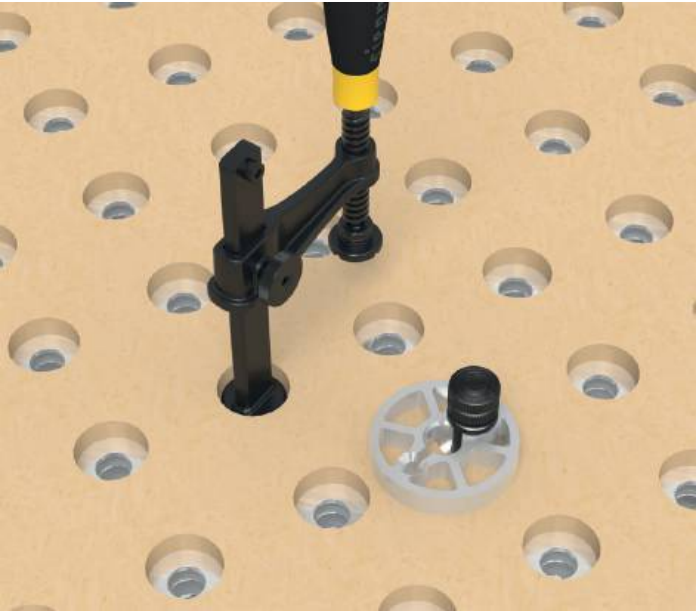

Ruuvipenkki

Kiinnittämiseen:
Teräslevy: 2x Pultti 160514
Alumiiniset pöytäprofiilit: 2x Pultti 160514
MDF suojalevy teräslevyn kanssa: 2x Pultti 160517
MDF suojalevy alumiinisilla pöytäprofiileilla: 2x Pultti 160517
(Pultit eivät sisälly toimitukseen.)



Siegmund ruuvipenkki 100 Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 100 mm, Avausku 100 mm, Kiinnitys Hitsauspöytä: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545			
	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	231 € •

Sarja ruuvipenkkin leuansuojuksia

2x Kuitu: sopii hienoksi jysyttiin, hienoksi höylättyihin, hiottuihin tai kiillotettuihin pintoihin,
2x Kumi: sopii puu- ja muoviosille,
2x Alumiininen neutraali: kärkeiden ja keskienojen työstökappaleiden varma kiinnitys urien ansiosta,
2x Alumiiniprismat: Pyöreiden tai soikeiden työkappaleiden kiinnitys prismoilla



Sarja ruuvipenkkin leuansuojuksia 100 sis. kassi Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat			
	G		
2-004315	0,70 kg		55 € •





Workbench sarjat – soveltuu kaikille Siegmund työpenkeille



	Sarja kiinnityskynsi Toimitussisältö: 4x kiinnityskynsi 2-12 CS160212, 4x kiinnityskynsi 18-32 CS161832, 4x Pultti 160532	16
2-CS160212.Set		G 0,92 kg 189 € •
	Workbench-paketti 1 Toimitussisältö: 4x Puristin 160621, 8x Pultti 160514, 4x Suorakulma 160108.A, 4x Suorakulma 160109.A	16
2-163901		G 4 kg 335 € • normaalisti 444 €
	Workbench-paketti 2 Toimitussisältö: 4x Puristin 160621, 2x Puristin 160603, 12x Pultti 160514, 2x Suorakulma 160117.A, 2x Epäkeskeinen vaste 160404.A, 4x Suorakulma 160108.A, 4x Suorakulma 160109.A	16
2-163902		G 6,16 kg 559 € • normaalisti 708 €
	Workbench-paketti 3 Toimitussisältö: 4x Puristin 160621, 4x Puristin 160603, 18x Pultti 160514, 4x Epäkeskeinen vaste 160404.A, 4x Vaste 160412, 4x Suorakulma 160108.A, 2x Suorakulma 160118.A, 2x Suorakulma 160162.A	16
2-163903		G 11,60 kg 783 € • normaalisti 1.169 €

Suorakulma

	Vaste 12x83 Alumiini uralla, Soveltuu erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille komponenteille	AL 16
2-160412		L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G 83 mm 31 mm 50 mm 12 mm 8 mm 0,05 kg 19 € •
	Vaste 12x78 / 12x97 Teräs Galvanoitu uralla	16
2-160415		L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G 78 mm 28 mm 50 mm 12 mm 6 mm 0,07 kg 18 € •
2-160417		L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G 97 mm 24 mm 71 mm 12 mm 4 mm 0,08 kg 32 € •



Suorakulma

	Sarja Pysäytinpultti tukikiekolla Ø 50, Toimitussisältö: 4x Pysäytinpultti 160544, tilaa säästävä ja nopea ratkaisu työkappaleiden asettamiseen ja kiinnittämiseen työtasolle	NEW PA 16
2-160544.Set		H (c) Ø G 55 mm 50 mm 0,12 kg 22 € •
	Sarja Epäkeskeinen vaste Ø 65x12 Toimitussisältö: 4x Epäkeskeinen vaste 160404.A, 4x Uppokantapultti M6x20, 4x Itseporautuva ruuvi M6x30, 4x Liukupala HX8-30 S M6, säätty rajattomasti	AL 16
2-160404.A.Set		H (c) Ø G 12 mm 65 mm 0,30 kg 44 € •
	Suorakulma 90 X Alumiini uralla	AL 16
2-160108.A		L (a) B (b) H (c) G 90 mm 50 mm 25 mm 0,07 kg 12 € •
	Suorakulma 90 SL Alumiini porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä	AL 16
2-160109.A		L (a) B (b) H (c) G 90 mm 50 mm 40 mm 0,08 kg 15 € •

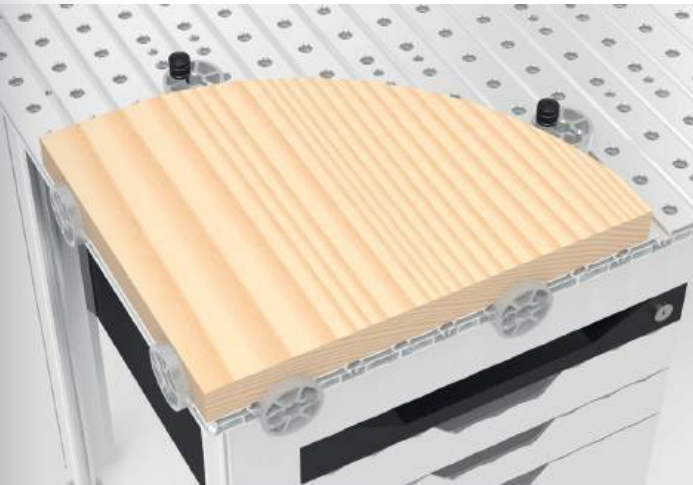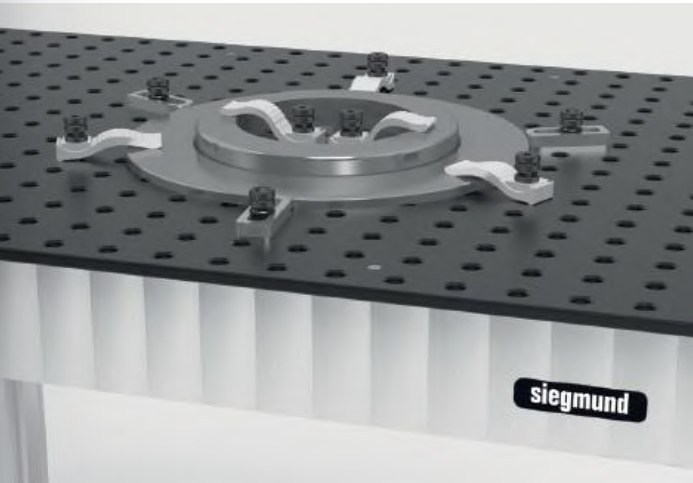



Suorakulma

	Suorakulma 95 L Alumiini porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, lisätty vakautta tukien avulla					AL 16
	2-160117.A	L (a)	B (b)	H (c)	G	27 € •
		95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	
	Suorakulma 200 L Alumiini porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, lisätty vakautta tukien avulla					NEW AL 16
	2-160118.A	L (a)	B (b)	H (c)	G	38 € •
		150 mm	75 mm	200 mm	0,47 kg	
	Suorakulma 90 SL / 90 L / 140 L nitrattu porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä					100% BAR N 16
	2-160109.N	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
	2-160110.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg
	Suorakulma 300 G Alumiini porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä					NEW AL 16
	2-160162.A	L (a)	B (b)	H (c)	G	77 € •
		150 mm	49 mm	300 mm	1,39 kg	



Lisää tietoa ja tuoteversiot:



www.siegmund.com/workbench

Puristimet

	Putkikiinnitin Sinistetty Workbench:lle vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x4 mm trapetsikierre, Puristaa +/- 42° kulmassa, erityisesti alumiiniprofiileista valmistetuille pinnoille				B 16
	2-160603	L (a)	B (b)	G	39 € •
		275 mm	115 mm	0,70 kg	
	Ruuvipuristin nitrattu Workbench:lle Pystytuki karkaistu, Vaakasuora tanko lakattu/jauhemaalattu, vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x4 mm trapetsikierre, erityisesti alumiiniprofiileista valmistetuille pinnoille				BAR N 16
	2-160621	B (b)	H (c)	G	28 € •
		110 mm	185 mm	0,65 kg	
	Sarja Litteä prisma Ø 25 ruuvipuristimille Toimitussisältö: 4x Prisma 160654.PA, karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, sopii käytettäväksi 16 mm rei'issä ja puristimissa				NEW PA 16
	2-160654.PA.Set	H (c)	Ø	G	13 € •
		14 mm	25 mm	0,04 kg	
	Sarja Litteä prisma Ø 40 ruuvipuristimille Toimitussisältö: 4x Prisma 160655.PA, karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, sopii käytettäväksi 16 mm rei'issä ja puristimissa				NEW PA 16
	2-160655.PA.Set	H (c)	Ø	G	22 € •
		17 mm	40 mm	0,04 kg	



Pultit teräkselle ja alumiinille



käsikiinnityspultti ilman uraa Sinistetty
teräksen ja alumiinin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK	G	
2-160514	kaksois	53 mm	30 kN	5 kN	0,10 kg	28 € •
2-160517	kolmois	66 mm	30 kN	5 kN	0,12 kg	35 € •

Pultit alumiinille



Pintakiinnityspultti Sinistetty
160590: Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, 160590.3: Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, 160590.4: Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	kaksois	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	49 € •
2-160590.3	kolmois	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	54 € •



Pintakiinnitys-uppokantapultti Sinistetty
Komponenttien uppokantainen kiinnike, 160595: Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, 160595.3: Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, 160595.4: Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, Ei sovellu urareikiin, Ei VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	kaksois	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	43 € •
2-160595.3	kolmois	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	48 € •

Pultti kaksois



Pultti kolmois



MUITA SIEGMUND TUOTTEITA


Siegmundin ainutlaatuiset hitsauspöydät

Hitsaus- ja kiinnityspöytämme edustavat korkeinta laatua, kestävyyttä ja tarkkuutta. Tarkan työnjaljen, erinomaisen toistettavuuden ja täydellisesti hallittavan modulaarisen järjestelmän ansiosta voit työskentely on tehokasta ja miellyttävää. Vaativiin olosuhteisiin tarjoamme Erityisen korkeisiin vaatimuksiin tarjoamme poikkeuksellisia X8.7- ja X8.8-työkaluteräksistä valmistettuja hitsauspöytiä. Näille työkaluteräksille on ominaista äärimmäisen korkea peruskovuus, joka on ratkaisevan tärkeää hitsauspöydän erinomaisen iskunkestävyyden ja pitkän käyttöiän kannalta.

- ✓ Vähän kuluvat ja kestävät pinnat
- ✓ Työkappaleiden varma kiinnitys työskentelyn ajaksi
- ✓ Ei hitsauksen aiheuttamia vääristymiä
- ✓ Korkea tarkkuus ja toistettavuus
- ✓ Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet järjestelmäreikien avulla




www.siegmund.com/
tables

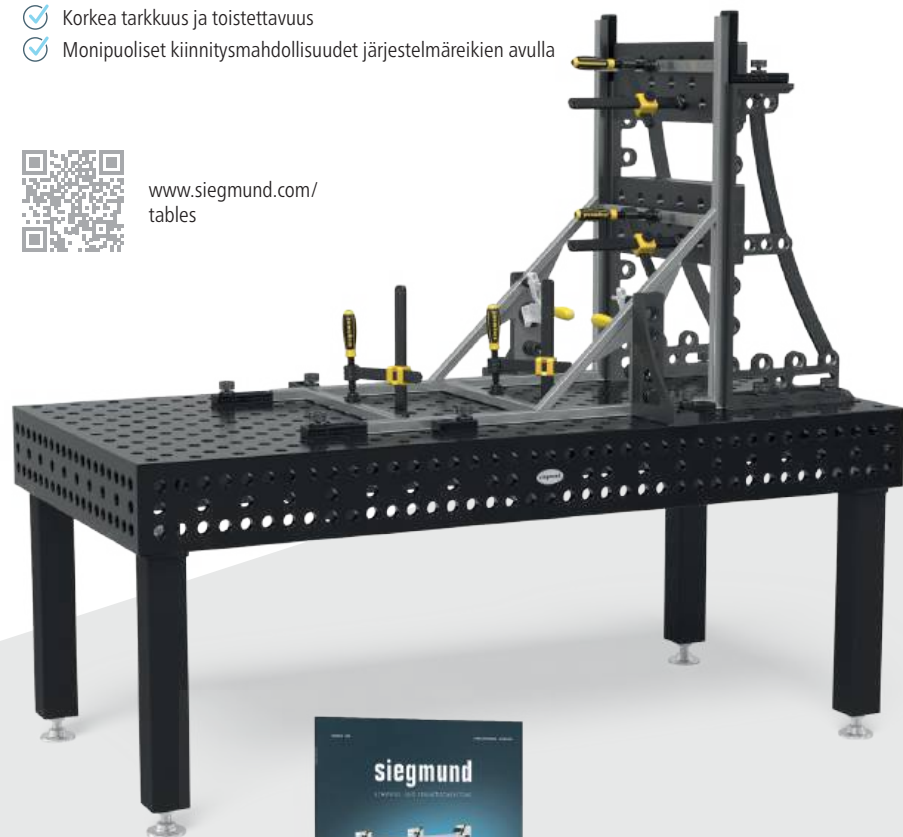

www.siegmund.com/
flyers-catalogs



www.siegmund.com/
lasercell-info

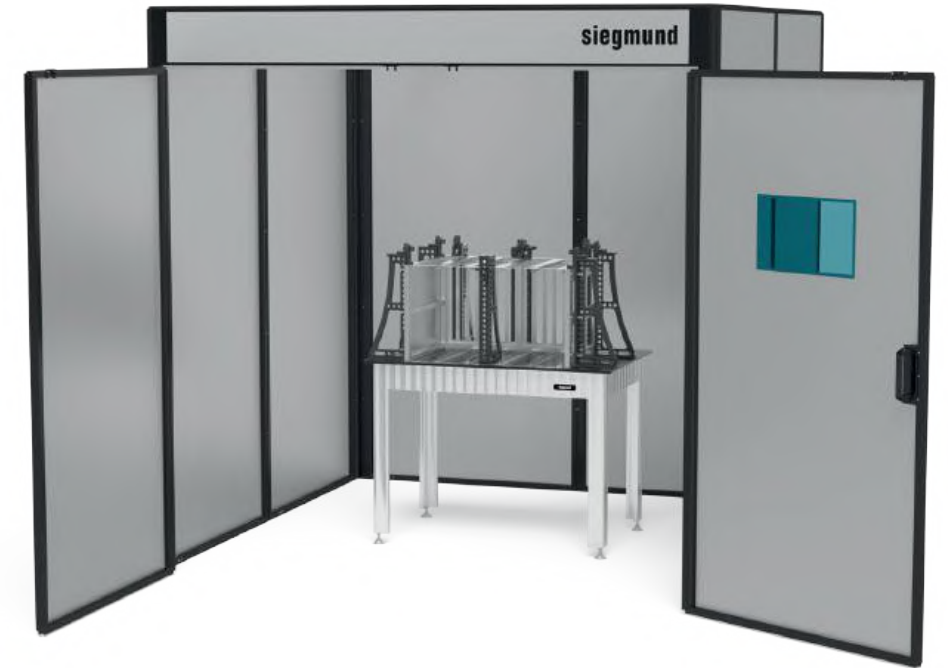

Siegmundin modulaarinen laserhitsaussolu

Siegmundin laserhitsaussolu tarjoaa optimaalisen suojan siroutunutta säteilyä ja heijastuksia vastaan, joita voi esiintyä laserhitsauskoneiden kanssa työskenneltäessä. Innovatiivisen rakenteensa ja esiasennettujen sivuseinien ansiosta se on nopeasti käyttövalmis. Se soveltuu manuaaliseen laserhitsaukseen ja laserpuhdistukseen aallonpituusalueella 940–1090 nm.

- ✓ luotettavan suojauksen ansiosta maksimaalinen turvallisuus siroutunutta säteilyä ja heijastuksia vastaan
- ✓ nopea ja helppo käyttöönotto esiasennettujen sivupaneelin ansiosta
- ✓ hyväksytty maksimissaan 3 kW laservirtalähteille
- ✓ tilava työalue, jossa on erittäin leveä pariovi (2370x2240 mm)
- ✓ CE-yhteensopiva (turvakomponentti) ja sertifioitu standardin DIN EN 60825-4 mukaisesti



www.siegmund.com/
lasercell-flyer

Ikonihakemisto

- Varastotuote
- Valmistetaan tilauksesta
- 750 Korkealuokkainen teräs S355J2+N
- Naarmunkestävä & Korroosiosuojattu
- N Nitraus
- BAR BAR-pinnoitus (Black-Anti-Rust-coating)
- B Sinistys
- 100 Mitta-asteikko
- Hexagon urat
- 50x50 mm Ruudukko

Korkealaatuiset lisävarusteet

- ✓ Vakaat suorakulmat ja vasteet
- ✓ korkealaatuiset kiinnikkeet
- ✓ käytännölliset prismat ja jatkeet
- ✓ käytännölliset laatikot
- ✓ ja paljon muuta



www.siegmund.com/
accessories

siegmund



**Näyttelykalenterimme löydät
osoitteesta:**

www.siegmund.com/exhibition



Tuottaja:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Saksa (Baijeri)
Puhelin +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

MAAHANTUOJASI:

SHT – Sähköhuolto Tissari Oy
KUOPIO – VANTAA – TURKU
Puhelin +358 44 303 8400
siegmundteam@sht.fi
www.sht.fi

Tarjouksen hinnat ovat €, ilman ALV:a, pakkaus- ja toimituskuluja. Minimitilaus 50 €. Tekniset tiedot voivat muuttua. Oberottmarshausen varastosta. Välilyöntivaraus.
Yleiset liiketoimintaehdot ovat voimassa. Hintamuutokset ja painovirheet ovat mahdollisia.

Kaikki tekstit, kuvat ja graafiset elementit ovat Bernd Siegmund GmbH:n omaisuutta. Mitään osaa tästä Flyer ei saa muuttaa analogisesti, digitaalisesti tai millään muullakaan tavoin, eikä sitä saa monistaa tai julkaista ilman laillisen omistajan kirjallista lupaa. Rikkomuksista nostetaan syyte.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH